

THOME[®]
LIGHTING



KATALOG
2022/2023

WWW.THOMELIGHTING.COM

OBSAH

CONTENT

ÍNDICE



strana 2	page 2	Página 2	OBSAH / CONTENT / ÍNDICE
strana 3	page 3	Página 3	PORTFOLIO / PORTFOLIO / PORTAFOLIO
strana 4-5	page 4-5	Página 4-5	SPOLEČNOST / COMPANY / EMPRESA
strana 6-7	page 6-7	Página 6-7	LEDAK
strana 8-9	page 8-9	Página 8-9	OptimalLED
strana 10-11	page 10-11	Página 10-11	SatinéLED
strana 12-13	page 12-13	Página 12-13	DOXY
strana 14-15	page 14-15	Página 14-15	LEDstore 3G
strana 16-17	page 16-17	Página 16-17	LEDstore 3GS
strana 18-19	page 18-19	Página 18-19	SCALI
strana 20-21	page 20-21	Página 20-21	XEDO
strana 22-23	page 22-23	Página 22-23	CirkLED
strana 24-25	page 24-25	Página 24-25	TDB
strana 26-27	page 26-27	Página 26-27	Toleda AV
strana 28-29	page 28-29	Página 28-29	TuneLED AV
strana 30-31	page 30-31	Página 30-31	PragaLED 2G
strana 32-33	page 32-33	Página 32-33	Sinope 2G
strana 34-35	page 34-35	Página 34-35	ACQUEx LED-M
strana 36-37	page 36-37	Página 36-37	ArenaLED
strana 38-39	page 38-39	Página 38-39	Titania 2G
strana 40-41	page 40-41	Página 40-41	PreLED 2G
strana 42-43	page 42-43	Página 42-43	PreLED 2G BLC
strana 44-45	page 44-45	Página 44-45	LumAve 2G
strana 46-47	page 46-47	Página 46-47	ParkLED 2G
strana 48-49	page 48-49	Página 48-49	MODY
strana 50-51	page 50-51	Página 50-51	TowerLED 2G
strana 52-53	page 52-53	Página 52-53	SaturLED 2G
strana 54-55	page 54-55	Página 54-55	EvroLED
strana 56	page 56	Página 56	ReLED 3G
strana 57-59	page 57-59	Página 57-59	REALIZACE FOTOGALERIE / PHOTOS / FOTOS
strana 60	page 60	Página 60	IKONY / ICONS / ICONOS
strana 61	page 61	Página 61	REALIZACE / REALIZATION / REALIZACIONES

Mimo uvedená svítidla lze kombinovat parametry s možnostmi z kategorie Na vyžádání.

With the exception of the specified luminaires, it is possible to combine parameters with options from the Upon Request category.

Además de las luces indicadas se pueden combinar bajo pedido los parámetros con las posibilidades de cada categoría.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a tvarů u vyobrazených produktů.

The manufacturer reserves the right to change the technical parameters and shapes of depicted products.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar los parámetros técnicos y la forma de los productos de las imágenes.

Hodnoty lumen s označením „°“ jsou hot lumen.

Lumen values marked with “°” - are hot lumen.

Los valores lumen con indicación «°» son hot lumen.

Uvedené parametry jsou v toleranci +/- 8%.

The specified parameters have a tolerance of +/- 8%.

Los valores indicados están en una tolerancia +/-8%.

PORTFOLIO

PORTFOLIO PORTFOLIO



LEDAK



OptimaLED



SatinéLED



DOXY



LEDstore 3G



LEDstore 3GS



SCALI



XEDO



CirkLED



TDB



Toleda AV



TuneLED AV




PragaLED 2G



Sinope 2G



ACQUEX LED - M



ArenaLED



Titania 2G



PreLED 2G



PreLED 2G BLC



LumAve 2G



ParkLED 2G



MODY



TowerLED 2G



SaturLED 2G



EvroLED



ReLED 3G

THOME
LIGHTING

SPOLEČNOST COMPANY EMPRESA

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

- 1994 Založení výroby „Jiří Tůma – svítidla“
- 2000 Značka výrobků THOME, neboli latinsky Tůma
- 2010 Vlastní vývoj svítidel pro LED technologii
- 2012 Vznik THOME Lighting s.r.o. transformací z Jiří Tůma – svítidla
- 2015 Přesun výroby do nové výrobní haly s administrativní budovou
- 2018 Rozšíření výrobních prostor o další výrobní halu; získání certifikátu ISO 9001 (systém managementu kvality)
- 2019 Výročí 25 let od vzniku podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu svítidel; certifikát ISO 14001 a ISO 4500
- 2020 Získání certifikátu ENEC
- 2021 Přístavba nové kancelářské části a rozšíření počtu zaměstnanců

CO NABÍZÍME V OBLASTI OSVĚTLENÍ?

Je to především profesionální přístup našich odborníků k Vaším požadavkům a potřebám, které jsou u nás vždy na prvním místě. Samozřejmostí je znalost produktu a jeho konfigurace vzhledem k jeho použití a maximální úspore energie. Celý návrh projektu Vám bude představen v grafic-kém zpracování, budou provedeny kalkulace všech provoz-ních nákladů spojených s osvětlením a vykalkulována bude i návratnost investic. A to na základě našich světelně technických výpočtů. Finálním krokem může být provedení odborné instalace, splňující veškeré světelně technické předpisy.

PŘEDNOSTI NAŠEHO ŘEŠENÍ LED TECHNOLOGIE

Jsme přesvědčeni, že naše technologická řešení přináší maximální efektivnost a plné využití nejnovějších LED technologií od renomovaných výrobců jako je Cree, Samsung, LG, Philips či Osram. Spojení naší technologie s komponenty těchto značek, stojících na předních místech světového trhu, zaručuje dlouhou životnost, maximální efektivnost a cenovou dostupnost vzniklých produktů. Samozřejmostí je jejich nízká spotřeba elektrické energie a přesné směřování světelného toku optickými prvky. Naše produkty jsou schopny bez problémů fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách a extrémních teplotách od -40 °C do +65 °C.

ABOUT OUR COMPANY

- 1994 Foundation of production “ Jiří Tůma – lightings ”
- 2000 Production brand THOME, or in Latin Tůma
- 2010 Own development of lightings for LED technology
- 2012 Origin of THOME Lighting s.r.o. by transformation from Jiří Tůma – lightings
- 2015 Transfer of the production into the new shop with administration building
- 2018 25th anniversary of the business activity focusing on production of luminaires; obtaining the ISO 14001 and ISO 45001 certifi cate
- 2020 Obtaining the ENEC certifi cate
- 2021 New office annexe and increased workforce

WHAT DO WE BRING YOU IN THE AREA OF LIGHTING?

First of all it is the professional approach of our specialists to your requirements and needs which are always at the first place. Knowledge of the product and its configuration as to its application and maximum saving of energy is taken for granted. The whole design of the project will be presented to you in a graphic form, the calculations of all overhead costs connected with lighting will be done and the return of investments will be made on the basis of our light technical calculations. The final step can be the preparation of professional installation complying with all light technical rules.

ADVANTAGES OF OUR SOLUTION OF LED TECHNOLOGY

We are convinced that our technological solutions bring maximum effectivity and full use of the latest LED technologies from renowned producers such as Cree, Samsung, LG, Philips or Osram. The connection of our technology with components of these brands, which are on the top of the world market, guarantees a long lifetime, maximum effectivity and price availability of products. Low consumption of electricity and accurate direction of light flow by optical components is self-evident. Our products are able to work without problems in the most demanding conditions and extreme temperatures from -40°C to +65°C.

THOME LIGHTING

SOBRE NUESTRA EMPRESA

- 1994 Inicio de la fabricación en la empresa «Jiří Tůma – svítidla»
- 2000 Creación de la marca comercial THOME, a partir el apellido Tůma latinizado.
- 2010 Desarrollo propio de lámparas de tecnología LED
- 2012 Creación de la empresa THOME Lighting s.r.o. a partir de la transformación de Jiří Tůma – svítidla
- 2015 Traslado de la producción a una nueva nave de producción con edificio administrativo
- 2018 Ampliación de los espacios de producción con una nave de producción adicional y certificado ISO 9001.
- 2019 Celebración de los 25 años de emprendimiento orientado a la fabricación de luminarias. Obtención certificado del ISO 14001 de Sistema de gestión ambiental y el certificado ISO 45001
- 2020 Obtención de un certifi cado ENEC tecnología LED
- 2021 Ampliación de una nueva zona de oficinas y aumento del número de empleados

¿QUÉ OFREGEMOS EN ILUMINACIÓN?

En primer lugar el enfoque profesional de nuestros expertos para sus requisitos y necesidades, que siempre están en primer lugar. Por supuesto contamos con el conocimiento del producto y su configuración con respecto a su uso y al máximo ahorro de energía. Se le ofrecerá una propuesta de proyecto con una representación gráfica, se calcularán todos los costes operativos asociados a la iluminación y también se calculará el retorno de la inversión. Todo ello sobre la base de nuestros cálculos técnicos de iluminación. El paso final puede ser llevar a cabo una instalación profesional que cumpla con todas las normas de iluminación.

VENTAJAS DE NUESTRAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA LED

Estamos convencidos de que nuestras soluciones tecnológicas aportan la máxima efectividad y un uso pleno de la tecnología LED de fabricantes de renombre como Cree, Samsung, LG, Philips o Osram. La combinación de nuestra tecnología con componentes de estas marcas punteras del mundo garantiza una larga vida útil, la máxima efectividad y un precio asequible para los productos creados. Por supuesto son de bajo consumo eléctrico y cuentan con una dirección precisa del flujo luminoso a través de elementos ópticos. Nuestros productos funcionan sin problemas incluso en las condiciones más difíciles y a temperaturas extremas de -40 °C a +65 °C.




Technická příprava výroby
Technical preparation of production
Preparación técnica de producción



Lakovna dílů
Powder Coating
Taller de pintura de piezas




Příprava hliníkových profilů
Preparation of aluminum profiles
Preparación de perfiles de aluminio

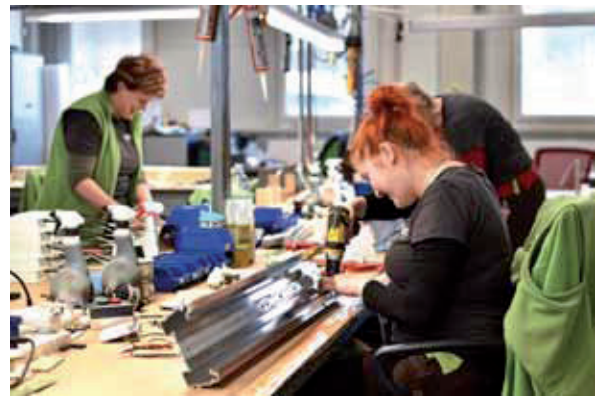

Kompletace svítidel
Assembly of luminaires
Montaje de las luminarias



LEDAK

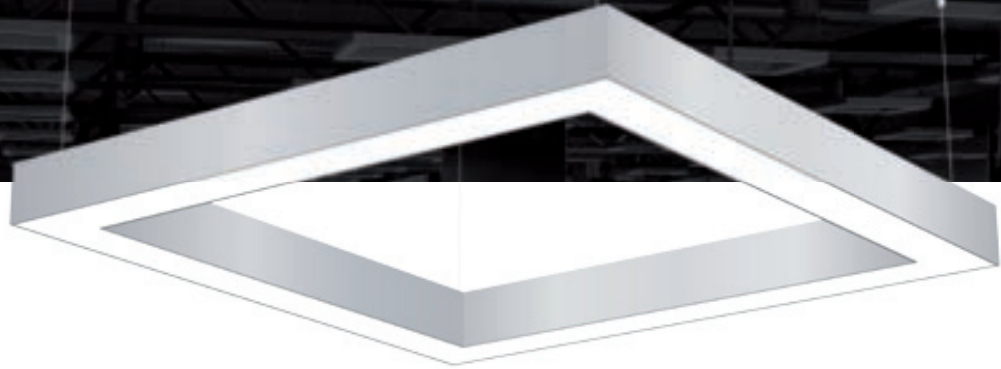

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Moderní design a vytříbený styl, to je svítidlo LEDAK. Uplatnění najde především v prodejnách, kde je kladen vysoký důraz na design. O odvod tepla se stará robustní hliníkové těleso. Rozptyl světla zajišťuje optický kryt z PMMA desek s oboustranně frostovaným povrchem zajišťujícím perfektní světelnou účinnost. Uchycení svítidla je řešeno čtyřicí nerezových lanek.

The modern design and specific style that is the lighting LEDAK. It will find its use mainly in shops where the big emphasis is put on design. The massive aluminium body provides the heat sink. The scattering of the light is provided by an optical cover from PMMA desks with a mutually cooled surface which offers perfect lighting effectiveness. The lighting is fixed by four stainless wires.

La luminaria LEDAK combina diseño moderno y un estilo refinado. Se puede usar sobre todo en tiendas que ponen énfasis en el diseño. Un robusto cuerpo de aluminio disipa el calor. La dispersión de la luz está asegurada por una cubierta óptica de placas de polimetacrilato de metilo (plexiglás) con superficie esmerilada en ambos lados, para garantizar una eficiencia perfecta de la luz. La sujeción de la luminaria se hace con cuatro cables de acero inoxidable.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PMMA / PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ LED-Betriebsgeräte

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP20



MADE IN
THOME
LIGHTING

VNITŘNÍ PROSTORY, VNITŘNÍ PRODEJNÍ PROSTORY
INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE
ESPACIOS INTERIORES, ESPACIOS INTERIORES DE VENTA

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI **CRi90** **CRi95 min.** **3000K** **5000K** 

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRi/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LDK0014	LEDAK 80 4M475 6800lm 45W IP20 4K	45	6800	151	A	840	20	1	Z		575 x 575 x 80 mm	
LDK0012	LEDAK 80 8M475 12200lm 77W IP20 4K	77	12200	158	A	840	20	1	Z		1030 x 1030 x 80 mm	
LDK0016	LEDAK 80 8M475 15300lm 103W IP20 4K	103	15300	149	A	840	20	1	Z		1030 x 1030 x 80 mm	


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Závěsná lanka / Hanging cables / Cable de suspensión



Pro další varianty výkonů kontaktujte info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



1



4000K

OptimaLED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Průmyslové LED svítidlo OptimaLED vytvoří ideální světelné podmínky, které potřebujete pro provoz ve vašich výrobních, provozních nebo skladovacích prostorech. Je vhodné pro vnitřní i venkovní zastřešené prostory. Robustní hliníkové těleso zajišťuje dokonalý odvod tepla. Proto se OptimaLED vyznačuje dlouhou životností a vysokou odolností vůči vniknutí prachu, vody i fyzickému poškození. Použité optické prvky jsou vyrobeny z PC, PMMA nebo kaleného skla dle zvoleného prostoru. Svítidlo OptimaLED má certifikát ENEC.

The industrial LED luminaire OptimaLED produces ideal light conditions you need for the operation of your production, operational or storage premises. It is suitable for indoor as well as outdoor roofed premises. A robust aluminium body ensures perfect heat dissipation. Therefore, it exhibits long service life and high resistance to penetration of dust, water and physical damage. The used optical elements are made of PC, PMMA or hardened glass depending on the selected area. The luminaire is ENEC certified.

La luminaria LED industrial OptimaLED crea las condiciones de iluminación ideales que necesita para el trabajo en sus instalaciones de producción, operación o almacenamiento. Es adecuada para espacios interiores y exteriores techados. La robusta carcasa de aluminio garantiza una perfecta disipación del calor. Por lo tanto, OptimaLED se caracteriza por una larga vida útil y alta resistencia al polvo, agua y daños físicos. Los elementos ópticos utilizados están hechos de policarbonato, plexiglas o vidrio endurecido de acuerdo con el espacio seleccionado. La luminaria cuenta con la certificación ENEC.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PMMA, PC, SKLO / GLASS
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
80 000 H

80
OSRAM / HELVAR / TCI



Součást balení
Part of the package
Se incluye en el embalaje

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65



OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
 LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS
 ILUMINACIÓN PARA ALMACENES, POLIDEPORTIVOS, TALLERES, GARAJES, TERMINALES DE TRANSPORTE Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI 3000K 5000K 5700K  **gesis®**  **7 YEARS WARRANTY 10 YEARS WARRANTY**  **IP66**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
OLE0063	OptimaLED °6390lm 46W IP65 4K	46	6390	139	A	840	65	77B4	Z/B	375 x 110 x 70 mm		
OLE0048	OptimaLED °11180lm 71W IP65 4K	71	11180	157	A	840	65	109A2	Z/B	715 x 110 x 70 mm		
OLE0118	OptimaLED °14760lm 91W IP65 4K DALI	91	14760	162	D	840	65	108A2	Z/B	1035 x 110 x 70 mm		
OLE0094	OptimaLED °22530lm 142W IP65 4K DALI	142	22530	159	D	840	65	110A2	Z/B	1350x 110 x 70 mm		
OLE0112	OptimaLED °38510lm 254W IP65 4K	254	38510	152	A	840	65	77B4	Z/B	1350x 230 x 80 mm		

Pro další varianty výkonů kontaktujte info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



Třmen
Stirrup
Grillete




Uchycení dvouřadého svítidla
Fijación de una hilera doble
de lámparas



Závěsná lanka
Hanging cables
Cable de suspensión


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




77B4




50A2



143A2



135A2



110A2



MADE IN
THOME
LIGHTING



4000K



SatinéLED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

I výrobní prostory mohou být osvětleny decentním světelným zdrojem a SatinéLED je toho důkazem. Zajímavý design svítidla přináší nosný profil z PC materiálu s oboustranně satinovaným povrchem. Svítidlo lze ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě namontovat ke kabelovému žlabu. Díky své vzdušnosti a optimálnímu světlu je pro vás skvělou volbou.

Also manufacturing areas can be lightened by a sober light source and SatinéLED is the best evidence of it. Interesting design of the lighting is brought by a suspensive profile from PC material with mutually satinated surface. The lighting is possible to hang, and/or fit or install to the cable channel. Thanks to airiness and optimal light it is a great choice for you.

Los espacios de producción también se pueden iluminar bien con una luz sutil, como demuestra SatinéLED. El diseño interesante de la luminaria aporta un perfil de policarbonato con ambas superficies satinadas. La luminaria se puede suspender del techo, montarla en superficie o instalarla en una bandeja de cable. Su amplitud y su luz óptima la convierten en una excelente opción.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Koncovky / End Caps / Terminaciones
Nosník elektro / Gear Trey
/ Soporte eléctrico

PC
PC
SILIKON / SILICON
OCEL / STEEL / ACERO
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
LG / SAMSUNG
4000K
75000 H
80
OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP65



INTERIÉRY DOMŮ A KANCELÁŘÍ, PROVOZNÍ, SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ PROSTORY, DÍLNY, VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ PROSTORY
 INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, OPERATIONAL AND STORAGE PREMISES, WORKSHOPS, INTERIOR AND OUTDOOR AREA UNDER THE ROOF
 INTERIORES DE CASAS Y OFICINAS, ESPACIOS OPERATIVOS Y DE ALMACÉN, TALLERES, ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES TECHADOS


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. 3000K 5000K gesis®  **0-60 Hz IP65/69**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SAT0054	SatinéLED 2450lm 15W IP65 4K	15	2450	163	A	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0020	SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K	31	4600	148	A	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0026	SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K DALI	31	4600	148	D	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0039	SatinéLED 7700lm 49W IP65 4K	49	7700	157	A	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		
SAT0028	SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K	63	9300	148	A	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		
SAT0041	SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K DALI	63	9300	148	D	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



3



MADE IN
THOME
LIGHTING



4000K

DOXY

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

DOXY je designové LED svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiéru kanceláří, zasedacích místností nebo prodejen, kde je kladen důraz na design s minimálním oslněním uživatele. Svítidlo DOXY pracuje s nejnovější generací LED technologie, která je uložena v tělesu vyrobeném z hliníku. Svítidlo DOXY lze lakovat na jakoukoliv barvu RAL dle požadavku zákazníka. UGR <19 je zajištěno pomocí optik s rámečkem od výrobce LEDIL. Svítidlo DOXY je možné využít i jako kombinované svítidlo pro přímé a nepřímé osvětlení (svícení dolu i nahoru). Délky svítidel lze volit dle projektu v rozmezí od 0,3m do 3m.

DOXY is a designer LED luminaire developed specifically for interior lighting in offices, meeting rooms or shops where the emphasis is put on design with a reduced glare to the user. The DOXY luminaire works with the latest generation of LED technology, which is housed in a body made of aluminium. The luminaire can be painted in any RAL colour according to the customer's requirements. UGR <19 is provided by optics with a frame by LEDIL. The luminaire can also be used as a combined luminaire for direct and indirect lighting (downward and upward). The luminaires come in various lengths, ranging from 0.3 m to 3 m, based on the specific project need.

DOXY es una luminaria LED de diseño desarrollada específicamente para la iluminación interior de oficinas, salas de reuniones o tiendas en las que se concede una gran importancia al diseño con el mínimo deslumbramiento del usuario. La luminaria DOXY funciona con tecnología LED de última generación alojada en un cuerpo de aluminio. La luminaria puede pintarse de cualquier color RAL a petición del cliente. UGR <19 está garantizado con ayuda de la óptica con la montura del fabricante LEDIL. La luminaria también puede combinarse para una iluminación directa e indirecta (iluminación hacia abajo y hacia arriba). Las longitudes de las luces se pueden elegir en función del proyecto en un intervalo de 0,3 m a 3 m, based on the specific project need.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA / PC

LED SYSTEM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul MST
SAMSUNG
4000K
75000 H
80
OSRAM / HELVAR



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

CRI 80

ON / OFF

4000K

UGR

IP20





OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VNITŘNÍ PROSTORY, PRODEJNÍ PROSTORY
 LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS, OFFICES, SCHOOLS AND MEDICAL FACILITIES, INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE
 ILUMINACIÓN DE PASILLOS, ESPACIOS COLECTIVOS E INTERIORES, OFICINAS; INSTALACIONES EDUCATIVAS Y SANITARIAS, ESPACIOS INTERIORES DE VENTA

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. CLO 2700K 3000K 5000K 2700-6500K **7 YEARS WARRANTY** **10 YEARS WARRANTY**    **HubSense**


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulso)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
DOX023	DOXY 1500lm 8W IP40 4K	8	1500	187	A	840	20	185	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		
DOX059	DOXY 1500lm 8W IP40 4K DALI	8	1500	187	D	840	20	185	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		
DOX017	DOXY 3000lm 18W IP40 4K	18	3000	166	A	840	20	179	Z	2kV	2240 x 50 x 90 mm / 5,5 kg		
DOX030	DOXY 3900lm 24W IP40 4K DALI	24	3900	162	D	840	20	185	Z	2kV	3360 x 50 x 90 mm / 8,5 kg		
DOX022	DOXY 6000lm 36W IP40 4K	36	6000	166	A	840	20	179	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		
DOX039	DOXY 5700lm 30W IP40 4K DALI	30	5700	190	D	840	20	185	Z	2kV	1120 x 50 x 90 mm / 3 kg		

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com




Závěsná lanka
Hanging cables
Cable de suspensión




Stropní baldachýn


SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




179



185



184



186



MADE IN
THOME
LIGHTING

LEDstore

3G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Minimalistická konstrukce a kompaktní rozměry dělají ze svítidla LEDstore 3G ideální zdroj světla do většiny provozních, výrobních či skladovacích prostor. Toto technologicky inovativní a univerzální svítidlo umožňuje efektivně nasvětlit plochu, skladové nebo prodejní regály. Díky možnosti osazení hluboko zářící charakteristikou je možné LEDstore 3G využít pro osvětlení hal s vysokým stropem. Lze objednat i variantu s invertorem pro nouzové osvětlení.

The minimalistic design and compact dimensions make the lighting LEDstore 3G an ideal source of light into the most of operating, manufacturing and storage premises. This technologically innovative and universal lighting enables illuminating the area, storage shelves or racks effectively. Thanks to the possibility of fixing by deeply shining characteristics it is possible to use LEDstore 3G for the lighting of halls with a high ceiling. It is possible to order the version with an inverter for emergency lighting.

Gracias a su estructura minimalista y dimensiones compactas las luminarias LEDstore 3G son una fuente de luz ideal para la mayoría de los espacios operativos, de fabricación o de almacén. Es una luminaria tecnológicamente innovadora y universal para iluminar de forma efectiva superficies y estanterías de almacén o venta. Gracias a la posibilidad de adaptar su intenso brillo, LEDstore 3G se puede utilizar para iluminar naves de techo alto. Se puede pedir una variante con inversión para la iluminación de emergencia.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo

Difuzor / Diffuser / Difusor

Konektor / Fast Connector / Cableado

HLINÍK / ALU

PMMA / PC

WAGO / ADELS

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

LED čipy / LED chips

K / K

Životnost / Service life L80F10

/ Vida útil L80F10

CRI / CRI

Napájecí zdroj / Power supply

/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting

SAMSUNG / LG

4000K

75000 H

80

OSRAM / HELVAR / TCI



LESP00012

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP40



MADE IN
THOME
LIGHTING

SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
 CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS
 LÍNEA CONTINUA DE LUMINARIAS, ESPACIOS INDUSTRIALES INTERIORES, ILUMINACIÓN DE ESTANTERÍAS DE VENTA

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. 3000K 5000K Ta45°C  **CLO**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LES30192	LEDstore 3GX 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	41	Z	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm
LES30199	LEDstore 3GX 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	41	Z	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm
LES30194	LEDstore 3GX 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	96	Z	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm
LES30198	LEDstore 3GX 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	96	Z	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm	1500 x 62 x 62 mm
LES30161	LEDstore 3GX °11310lm 103W IP40 4K	103	°11310	145	A	840	40	63BK	Z	1500 x 62 x 75 mm	1500 x 62 x 75 mm	1500 x 62 x 75 mm

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

ZÁVĚSNÁ LIŠŤA / SUSPENSION LATH / LISTÓN COLGADO

Číslo Number Número	Rozměr Size Dimensiones
LES3P0009	AL elox délka 1500 mm
LES3P0013	AL elox délka 3000 mm
LES3P0008	AL elox délka 4500 mm
LES3P0011	Lineární spoj závěsné lišty
LES3P0012	Okno pro zavěšení závěsné lišty (posuvné)
LES3P0015	Koncovka závěsné lišty s membránovou průchodkou
LES3P0016	Plastový kryt závěsné lišty (pro 1500 mm)

KABELÁŽ / CABLES / CABLEADO

Číslo Number Número	Rozměr Size Dimensiones
LES3P0154	1500 mm 3C x 2,5 L1
LES3P0153	3000 mm 3C x 2,5 L1
LES3P0135	4500 mm 3C x 2,5 L1
LES3P0064	1500 mm 5C x 2,5 L123
LES3P0093	3000 mm 5C x 2,5 L123
LES3P0063	4500 mm 5C x 2,5 L123
LES3P0143	1500 mm 7C x 2,5 L123+-
LES3P0142	3000 mm 7C x 2,5 L123+-
LES3P0141	4500 mm 7C x 2,5 L123+-

KONEKTOR / CONNECTOR / CONECTOR

Číslo Number Número	Popis Description Descripción
LES3P0099	3P
LES3P0145	5P .. 7P



4000K

LEDstore 3GS



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

U méně rozsáhlých aplikací může být použito řešení LEDstore 3GS, které je konstruováno jako samostatné svítidlo. Optické prvky jsou totožné s LEDstore 3G. Pokud je pro váš interiér vyžadován hranatý tvar, můžete použít svítidlo LEDstore 3GS s hranatou závěsnou lištou, která umožňuje stropní i závěsnou montáž. Při použití v souvislých řadách je použita totožná kabeláž s LEDstore 3G. Lze objednat na vyžádání jako lineární systém s kabeláží 3G.

By less extensive applications it is possible to use the LEDstore 3GS solution which is created as a single lighting. Optical elements are similar to LEDstore 3G. If the square shape is required for your interior you can use the lighting LEDstore 3GS with a square suspension profile which enables both ceiling and suspension installation. With the use in continuous lines the cabling which is similar to LEDstore 3G is used. It is possible to order it as a request as a linear system with cabling 3G.

En aplicaciones de menor extensión se puede utilizar la solución LEDstore 3GS, construida como una luminaria independiente. Los elementos ópticos son iguales que en LEDstore 3G. Si su interior requiere una forma cuadrada, puede utilizar la luminaria LEDstore 3G con guía de suspensión cuadrada, para la instalación tanto en el techo como suspendida. Al utilizar en series continuas se utiliza el mismo cable que en LEDstore 3G. Se puede pedir como sistema lineal con el cableado 3G.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Konektor / Fast Connector / Cableado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
WAGO / ADELS

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
HELVAR / OSRAM / TRIDONIC



PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Závěsná lanka / Hanging cables / Fuente de alimentación



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP40



MADE IN
THOME
LIGHTING



SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
 CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS
 LÍNEA CONTINUA DE LUMINARIAS, ESPACIOS INDUSTRIALES INTERIORES, ILUMINACIÓN DE ESTANTERÍAS DE VENTA


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. 3000K 5000K Ta45°C  **CLO**


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LES3S0177	LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	41	P/Z	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm
LES3S0179	LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	41	P/Z	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm
LES3S0178	LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	96	P/Z	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm
LES3S0180	LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	96	P/Z	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm	1500 x 62 x 72 mm
LES3S0181	LEDstore 3GS °11310lm 103W IP40 4K	103	11310	145	A	840	40	63BK	P/Z	1500 x 62 x 85 mm	1500 x 62 x 85 mm	1500 x 62 x 85 mm

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

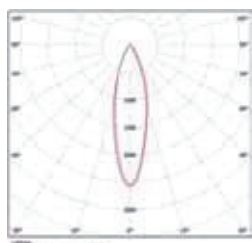


41




98



92



96



138BK



4000K

SCALI

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

SCALI je designové svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiéru, chodeb, ale i výrobních hal či zastřešených prostorů ve venkovním prostředí. Svítidlo SCALI pracuje s nejnovější generací LED technologie, která je uložena v tělesu, vyrobeném z eloxovaného hliníku. Využití tohoto materiálu zaručuje perfektní odvod tepla a dlouhodobou životnost produktu. Optický kryt je vyrobený ze satinovaného polykarbonátu, které se dá do hliníkového tělesa jednoduše nacvaknout a pomocí nástroje zase vycvaknout. Svítidlo je možné objednat v závěsné, přisazené nebo zapuštěné variantě do sádkartonu. Délky svítidel SCALI lze volit dle projektu v rozmezí od 0,5m do 3,5m.

SCALI is a designer luminaire developed specifically for interior lighting, corridors, as well as production halls or roofed outdoor areas. SCALI employs the latest generation of LED technology, housed in a body made of anodized aluminium. The use of this material guarantees perfect heat removal and long product life. The optical cover is made of satin-finished polycarbonate, which can be easily snapped into the aluminium body and then snapped out with a special tool. The luminaire can be ordered in a suspended, mounted, or recessed version for plasterboard. The luminaires come in various lengths, ranging from 0.5 m to 3.5 m, based on the specific project need.

SCALI es una luminaria de diseño desarrollada específicamente para la iluminación de interiores, pasillos, pero también de salas de producción o zonas cubiertas exteriores. La luminaria funciona con tecnología LED de última generación alojada en un cuerpo de aluminio anodizado. El uso de este material garantiza una perfecta disipación del calor y la larga vida útil del producto. La cubierta óptica está hecha de policarbonato satinado, que puede encajarse fácilmente en el cuerpo de aluminio y retirarse con una herramienta. La luminaria puede pedirse en versión colgante, montada o empotrada en placa de yeso. Las longitudes de las luces se pueden elegir en función del proyecto en un intervalo de 0,5 m a 3,5 m.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Nosník elektro / Gear Tray
/ Soporte eléctrico
Koncovky / End Caps
/ Terminaciones
Konektor / Fast Connector
/ Cableado

HLINÍK / ALU
PC
PRYŽ / RUBBER / GOMA
HLINÍK / ALU
LAKOVANÁ OCEL / STEEL / ACERO
STUCCHI / STUCCHI

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG
3000K
80000 H
80
OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

CRI80

ON / OFF



IK10

VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY, ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY S RIZIKEM VANDALISMU, DOPRAVNÍ TERMINÁLY, SOUVISLÉ ŘÁDY SVÍTEL
 PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS, LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, TRANSPORT TERMINALS, CONTINUAL LINES OF LIGHTS
 ESPACIOS DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO, ESPACIOS TECHADOS, PASOS SUBTERRÁNEOS, ESPACIOS CON RIESGO DE VANDALISMO, TERMINALES DE TRANSPORTE, LÍNEA CONTINUA DE LUMINARIAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI **CRi90** **CLO** **gesis®** **2700K** **4000K** **5000K** **7 YEARS WARRANTY** **10 YEARS WARRANTY**    **HubSense**  **IP66**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRi/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulso)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SCA0098	SCALI °700lm 8W IP54 3K tř.II 0,5m	8	700	87	A	830	54	144	P/Z/V	-	500 x 80 x 80 mm / 1 kg		
SCA0180	SCALI °1300lm 14W IP54 3K tř.II 1m	14	1300	92	A	830	54	144	P/Z/V	-	1000 x 80 x 80 mm / 2 kg		
SCA0089	SCALI °2940lm 29W IP54 3K tř.II 2m	29	2940	101	A	830	54	144	P/Z/V	-	2000 x 80 x 80 mm / 3,5 kg		
SCA0119	SCALI °5010lm 50W IP54 3K tř.II 2,5m	50	5010	100	A	830	54	144	P/Z/V	-	2500 x 80 x 80 mm / 4,5 kg		
SCA0210	SCALI °5320lm 51W IP54 3K tř.II 3m	51	5320	104	A	830	54	144	P/Z/V	-	3000 x 80 x 80 mm / 5,5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



Rámeček pro zakrytování niky
Niche frame
Marco para lámparas empotradas




Lankové závěsy
Hanging cables
Cable de suspensión



Přípravek pro
demontáž difuzoru

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




144



3000K **PC** **IP54**

XEDO

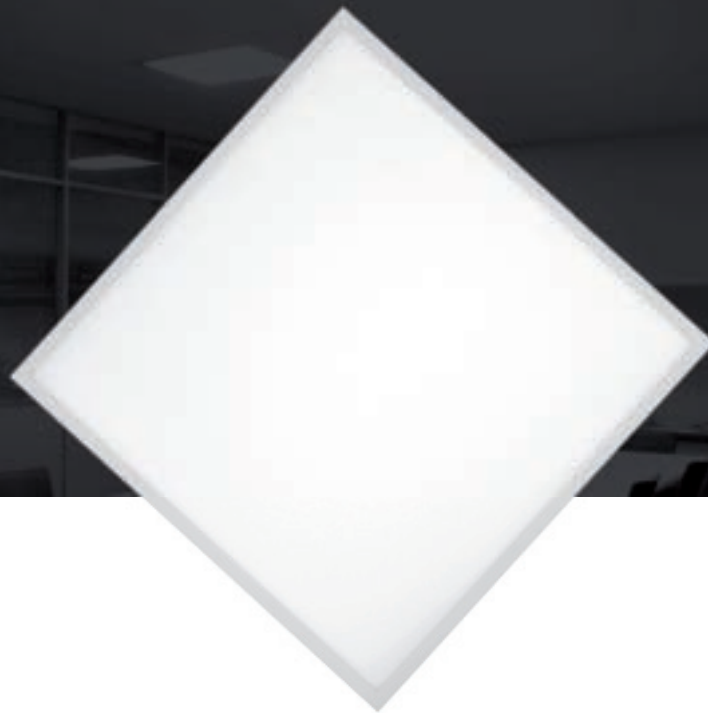

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Jemné a decentní, tak by se dalo charakterizovat interiérové svítidlo XEDO. Toto diskretní svítidlo poskytne dostatečné množství příjemného světla pro vaši kancelář, chodby a další prostory, které díky němu získají zcela nový vzhled. Svítidlo je možné zavěsit na nerezová lanka, vložit do SDK nebo jej přisadit ke stropu pomocí hliníkového rámečku. Je možné objednat i variantu ve vysokém krytí IP65, které je možné použít ve zdravotnictví.

Gentle and sober, by these words it is possible to characterize the interior lighting XEDO. This discrete lighting provides an enough amount of congenial light for your offices, corridors and other premises which thanks to it gains a new appearance. The lighting is possible to hang on stainless steel wires, insert into SDK or to place onto the ceiling with a support of an aluminium frame. Also it is possible to order a version in a high enclosure IP65, which is possible to use in health service.

Suave y sutil, así se podría caracterizar la luminaria de interior XEDO. Esta discreta luminaria proporciona una cantidad suficiente de luz agradable para su oficina, pasillo u otros espacios, gracias a lo cual tendrán un aspecto del todo nuevo. La luz se puede suspender con cable inoxidable, empotrar en placa de yeso o montarla en el techo con un marco de aluminio. Se puede pedir versión en cubierta alto IP65 y que puede utilizar en la sanidad.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K 4000K
Životnost / Service life L70B50 50000 H
/ Vida útil L70B50
CRI / CRI 80



XEDO + rám přisazený
Surface mounted frame
Marco de superficie



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP40

CRI80

ON / OFF





OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ
LIGHTING OF INTERIORS
ILUMINACIÓN DE INTERIORES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI **CRI90** **IP65** **UGR** **DIM 1-10V** **5000K** **5700K** **CRI98** **HubSense**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
XEDO43	XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 600x600 UGR (IP)	36	3600	100	A	840	40	UGR	Z/P/K	595 x 595 x 10 mm / 2,2 kg		
XEDO44	XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 1200x300 UGR	36	3600	100	A	840	40	UGR	Z/P/K	595 x 595 x 10 mm / 2,2 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



SQP007
Nouzový modul
Emergency module
Módulo de emergencia
(XEDO 36W EM1 - 10%)




XED007
Sada klipů do SDK
Clips into the plasterboard
Juego de clips para placa de yeso



XED011
Závěsná lanka pro
XEDO LED panel 1,2m
Suspensory wire
Cable de suspensión

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



UGR



SQP0026
Rám do SDK Otvor 647 x 647 mm
Ceiling frame (plasterboard) 647 x 647 mm
Marco para placa de yeso 647 x 647 mm



SQP0004
Rám přisazený 600 x 600 mm
Surface mounted frame 600 x 600 mm
Marco de superficie 600 x 600 mm

4000K

CirkLED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Decentní design a ideální výkon se skloubily v jedno a daly vzniknout svítidlu CirkLED. Toto svítidlo určené pro osvětlení interiéru se vyznačuje produkcí příjemného a nikterak rušivého osvětlení. Své uplatnění najde v domácnostech, kancelářích i ve zdravotnických zařízeních. CirkLED lze osadit do sádkartonového stropu, minerálního podhledu nebo pomocí rámečku přisadit.

The sober design and ideal output merged and they gave the rise to the lighting CirkLED. This lighting is designated for the lighting of interiors and it is specific by its production of a pleasant and not disturbing lighting. It will find its use at homes, offices and health services. It is possible to put CirkLED to a plasterboard ceiling, mineral ceiling or attached to the ceiling with a frame.

Un diseño sutil y una potencia ideal se combinan en la luminaria CirkLED. Esta luminaria, para iluminación de interiores, se destaca por una luz agradable y una iluminación que no distrae. Se puede aplicar en hogares, oficinas e instalaciones sanitarias.

CirkLED se puede instalar en techo de placa de yeso o en paredes del mobiliario. CirkLED se puede instalar en un techo de placa de yeso, un falso techo o montarla mediante un marco.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K	4000 K
Životnost / Service life L70B10 / Vida útil L70B10	50000 H
CRI / CRI	80



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP44

ON / OFF







INTERIÉRY BYTŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
 INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, SCHOOLS AND MEDICAL FACILITIES
 INTERIORES DE APARTAMENTOS, OFICINAS; INSTALACIONES EDUCATIVAS Y SANITARIAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI  **3000K** **5000K** **HubSense**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
CIR0013	CirkLED 18W 1600lm IP44 4K bílý rámeček	18	1600	89	A	840	44	PO	K	ø 225 x 20 mm	 ø 206 mm / 0,5 kg	
CIR0014	CirkLED 24W 2200lm IP44 4K bílý rámeček	24	2200	92	A	840	44	PO	K	ø 300 x 20 mm	 ø 280 mm / 0,8 kg	


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com



PŘS0045 Rám přisazený 18W / Surface mounted frame / Marco de superficie 18W
 PŘS0046 Rám přisazený 24W / Surface mounted frame / Marco de de superficie 24W

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PO

4000K

TDB



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Moderní klasika využívající LED technologie, to je svítidlo TDB. Díky svému designu se hodí k osvětlení chodeb a společenských prostor, kde působí nerušivě a zároveň poskytuje dostatečné množství příjemného světla. O vizuální stránku produktu se stará stínítko triplex-opál, které je přichyceno bajonetovým zámkem. Svítidlo je možné opatřit modulem pro nouzové osvětlení.

Modern classic using the LED technologies that is the lighting TDB. Thanks to its design this lighting suits to the lighting of corridors and social spaces where it does not disturb and at the same time it provides enough amount of pleasant light. A triplex-opal shade secures the pleasant visual aspect of the product. It is fixed by a bayonet lock. Also it is possible to equip the lighting with module for emergency lighting.

La luminaria TDB es un clásico moderno que utiliza la tecnología LED. Gracias a su diseño es adecuada para iluminar pasillos y espacios colectivos, donde tiene un efecto discreto y a la vez proporciona una cantidad suficiente de luz agradable. El aspecto visual del producto está definido por una pantalla triplex-ópalo, sujeta con un cierre de bayoneta. La luminaria se puede equipar con un módulo de iluminación de emergencia.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

OCEL / STEEL / ACERO
OPÁLOVÉ SKLO / OPAL GLASS
/ VIDRIO OPAL

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

SAMSUNG
SAMSUNG
4000 K
30000 H
80
HELVAR / OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

2 YEARS
WARRANTY

IP40



ON / OFF



MADE IN
THOME
LIGHTING

OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ
 LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS
 ILUMINACIÓN DE PASILLOS, ESPACIOS COLECTIVOS E INTERIORES


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI  **3000K** **5000K**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CR1/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TDB0019	TDB 250 LED °780lm 12W IP40 4K	12	780	65	A	840	40	PO	P	ø 250 x 95 mm		
TDB0014	TDB 350 LED °1130lm 16W IP40 4K	16	1130	71	A	840	40	PO	P	ø 350 x 118 mm		
TDB0005	TDB 350 LED °1510lm 21W IP40 4K	21	1510	72	A	840	40	PO	P	ø 350 x 118 mm		
TDB0029	TDB 400 LED °1510lm 21W IP40 4K	21	1510	72	A	840	40	PO	P	ø 400 x 125 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



P



4000K

Toleda AV



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Toleda AV (antivandal) vychází z robustního hliníkového profilu Toledo. Díky optickému krytu z polykarbonátu s masivními bočnicemi z nerezů splňuje toto svítidlo mechanickou odolnost IK10. Toledo AV bylo vyvinuto do podchodů či přístřešků, kde hrozí riziko vandalizmu.

Toleda AV (antivandal) is based on the massive aluminium profile Toledo. Thanks to the optical cover from polycarbonate and massive side walls from stainless steel this lighting satisfies the mechanical resistance IK10. Toledo AV was developed for the subways or porches with a high danger of vandalism.

Toledo AV (antivandalismo) se basa en el robusto perfil de aluminio Toledo. Gracias a la cubierta óptica de policarbonato con paredes laterales masivas de acero inoxidable esta luminaria tiene una resistencia mecánica IK10. La Toledo AV se desarrolló para pasos subterráneos y refugios donde haya riesgo de vandalismo.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo

NEREZOVÁ OCEL + HLINÍK
/ STAINLESS STEEL + ALU
/ ACERO INEXIDABLE + ALU

Difuzor / Diffuser / Difusor

PC

Těsnění / Gasket / Sellado

SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

LED modul THOME Lighting

LED čipy / LED chips

SAMSUNG / LG

K / K

3000K

Životnost / Service life L80F10

75000 H

/ Vida útil L80F10

CRI / CRI

80

Napájecí zdroj / Power supply

OSRAM / HELVAR / TCI

/ Fuente de alimentación



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF

IK10



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65



MADE IN
THOME
LIGHTING



ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY S RIZIKEM VANDALISMU, GARÁŽE A DOPRAVNÍ TERMINÁLY
 LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS
 ESPACIOS TECHADOS, PASOS SUBTERRÁNEOS, ESPACIOS CON RIESGO DE VANDALISMO, GARAJES Y TERMINALES DE TRANSPORTE

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI **DIM 1-10** **CRi95 min.** **2700K** **4000K** **gegis®**  

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TOL21400	TOLEDA AV B 1M5 1200lm 8W IP65 3K tř.II	8	1200	150	A	830	65	4	B	760 x 180 x 78 mm	760 x 180 x 78 mm	760 x 180 x 78 mm
TOL21381	TOLEDA AV B 2M5 5000lm 33W IP65 3K tř.II	33	5000	151	A	830	65	4	B	760 x 180 x 78 mm	760 x 180 x 78 mm	760 x 180 x 78 mm
TOL21402	TOLEDA AV N 1M5 1200lm 8W IP65 3K tř.II	8	1200	150	A	830	65	4	N	800 x 200 x 78 mm	800 x 200 x 78 mm	800 x 200 x 78 mm
TOL21425	TOLEDA AV N 2M5 5000lm 33W IP65 3K tř.II	33	5000	151	A	830	65	4	N	800 x 200 x 78 mm	800 x 200 x 78 mm	800 x 200 x 78 mm

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

VARIANTA / VARIANT / VARIANTE




Rámeček pro zapuštěnou montáž
 Frame for recessed installation
 Marco para montaje empotrado
 N



Rámeček pro přisazenou montáž
 Frame for surface installation
 Marco para montaje en superficie
 B

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



4

3000K



TuneLED AV



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo TuneLED AV bylo vyvinuto do vězeňských a detenčních zařízení nebo podchodů, kde hrozí riziko vandalizmu. Díky optickému krytu z polykarbonátu a masivním bočnicím splňuje svítlidlo TuneLED AV mechanickou odolnost IK10. Bočnice jsou ke svítlidlu připevněny pomocí speciálních bezpečnostních šroubů s imbusem a kolíčkem. Připojení je možné 230VAC kabelem zakončeným konektorem Gesis nebo panelovým konektorem umístěným v bočnici svítlidla.

LED luminaire TuneLED AV was developed for correctional and detention facilities or underpasses where vandalism threatens. Thanks to the optical housing made of polycarbonate and solid sidewalls, the luminaire meets the mechanical resistance IK10. The side walls are attached to the luminaire with special safety Allen screws with a pin. Connection is possible via a 230VAC cable terminated with Gesis connector or via panel connector located in the side wall of the luminaire.

La luminaria TuneLED AV se ha desarrollado para instalaciones penitenciarias y de detención o pasos subterráneos en los que existe riesgo de vandalismo. Gracias a la cubierta óptica de policarbonato y a las sólidas paredes laterales, la luminaria cumple la resistencia mecánica IK10. Las paredes laterales se fijan a la luminaria con tornillos especiales de seguridad con sistema Allen y pasador. La conexión es posible a través de un cable de 230VAC terminado en un conector Gesis o un conector de panel situado en el lateral de la luminaria.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Konektor / Fast Connector
/ Cableado

HLINÍK / ALU
PC
SILIKON / SILICON
GESIS

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG
3000K
80000 H
80
OSRAM / HELVAR / TCI



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF

IK10



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65



MADE IN
THOME
LIGHTING

PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, VÝROBNÍ, PROVOZNI A SKLADOVÉ PROSTORY, PODCHODY, MÍSTA S MOŽNOSTÍ VANDALISMU, GARÁŽE, DOPRAVNÍ TERMÍNALY
 INDOOR INDUSTRIAL SPACES, PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS
 ESPACIOS INDUSTRIALES INTERIORES, ESPACIOS DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO, PASOS SUBTERRÁNEOS, ESPACIOS CON RIESGO DE VANDALISMO, GARAJES Y TERMINALES DE TRANSPORTE


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI **CLO** **7 YEARS WARRANTY** **10 YEARS WARRANTY** **2700K** **4000K**   

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TUD42	TuneLED AV °1200lm 11W IP65 3K tř.II	11	1200	109	A	830	65	120	P	730 x 90 x 70 mm / 3 kg		
TUD49	TuneLED AV °2100lm 20W IP65 3K tř.II	20	2100	105	A	830	65	120	P	1290 x 90 x 70mm / 5 kg		
TUD58	TuneLED AV °5740lm 64W IP65 3K tř.II	64	5740	89	A	830	65	120	P	1570 x 90 x 70mm / 5,5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



102

3000K



CRI80

gesis®



PragaLED 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Kvalitní osvětlení je základem pro bezpečné pracoviště, zejména pokud se jedná o provoz v náročných podmínkách. Právě pro ty je určeno svítidlo PragaLED 2G, které dokáže skvěle odolávat vysoce prašnému prostředí, stejně jako vysokým teplotám. Mohou za to především perfektně chlazené LED moduly díky unikátnímu hliníkovému profilu, který byl vyvinut do náročných teplotních podmínek. Toto svítidlo lze osadit širokou škálou optik poskytujících směrové či plošné světlo.

Quality lighting is the base for a safe workplace, mainly if it is an operation in heavy duty conditions. For them the lighting PragaLED 2G is intended. It can be perfectly resistant against a dusty environment and similarly high temperatures. This is possible as a result of the perfectly cooled LED module thanks to a unique aluminium profile which was developed for demanding duty temperature conditions. This lighting can be equipped with a wide range of optics providing direct or flood light.


Una iluminación de calidad es básica para la seguridad del espacio de trabajo, en especial en condiciones difíciles. Para estos casos está destinada la luminaria PragaLED 2G, que resiste muy bien en ambientes de mucho polvo y altas temperaturas. Esto es posible gracias a unos módulos LED perfectamente refrigerados, gracias a un perfil único de aluminio que se desarrolló para condiciones de temperatura difíciles. En esta luminaria se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos para obtener una luz direccional o de área.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	HLINÍK + ELOX + FE ALU + ELOX + IRON
Difuzor / Diffuser / Difusor	PMMA
Těsnění / Gasket / Sellado	SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE
K / K	4000K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	100000 H
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación	MEANWELL / OSRAM

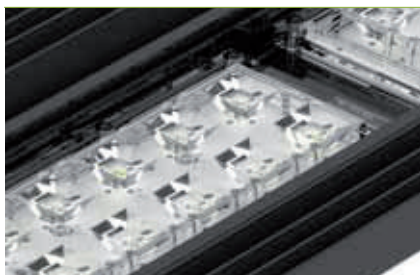

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V




CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65



MADE IN
THOME
LIGHTING

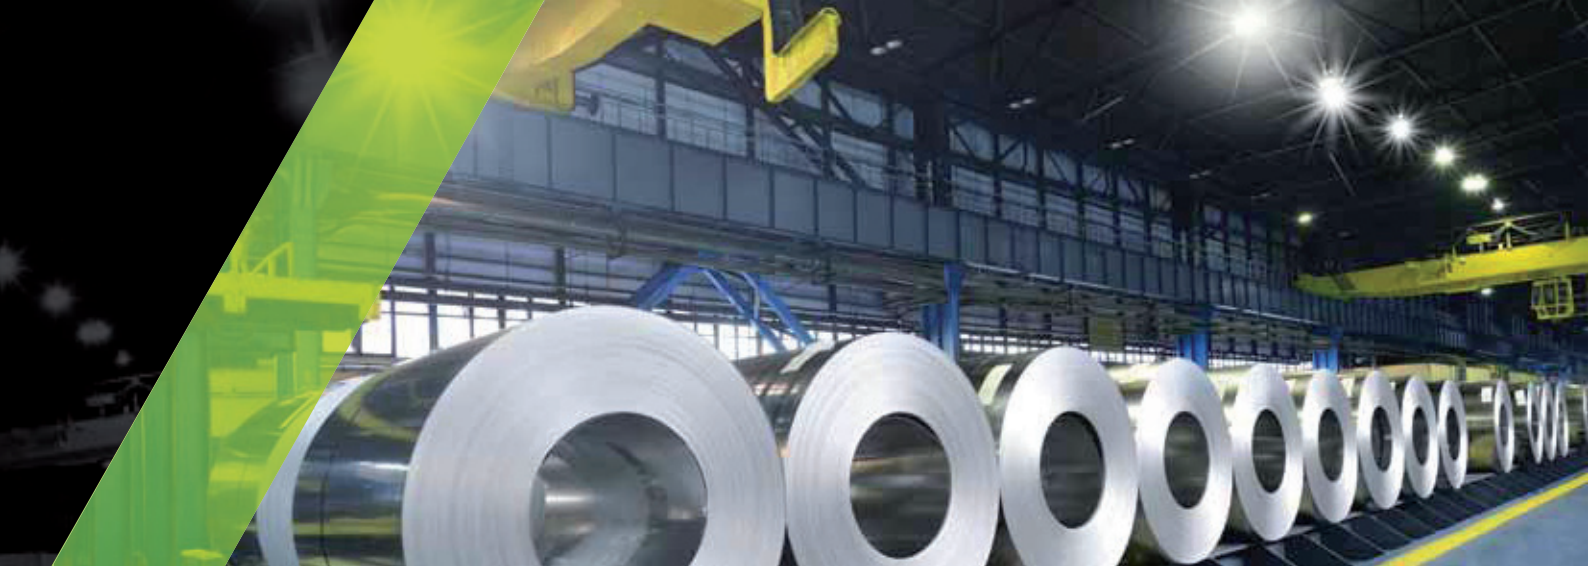

NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY S VYŠŠÍ PRAŠNOSTÍ A VYŠŠÍ OKOLNÍ TEPLOTOU
 HEAVY DUTY INDUSTRIAL AREAS WITH HIGHER DUSTINESS AND HIGHER TEMPERATURE OF SURROUNDING AIR
 ESPACIOS INDUSTRIALES DIFÍCILES CON MUCHO POLVO Y TEMPERATURA AMBIENTE ALTA


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI PWM 5000K DIM 1-10 Ta65°C CLO


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PRG20014	PragaLED 2G 4M 11600lm 90W IP65 4K Ta 65°C	90	11600	129	A	840	65	19	T	300 x 370 x 220 mm		
PRG20010	PragaLED 2G 4M 15000lm 126W IP65 4K Ta 60°C	126	15000	119	A	840	65	36	T	300 x 370 x 220 mm		
PRG20015	PragaLED 2G 6M 20600lm 168W IP65 4K Ta 65°C	168	20600	123	A	840	65	36	T	450 x 370 x 220 mm		
PRG20016	PragaLED 2G 6M 27200lm 206W IP65 4K Ta 65°C	206	27200	132	A	840	65	36	T	450 x 370 x 220 mm		
PRG20018	PragaLED 2G 8M 36000lm 270W IP65 4K Ta 65°C	270	36000	133	A	840	65	49	T	600 x 370 x 220 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




19



36



49



91



4000K

Sinope 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Klasika v novém, takto se dá označit svítidlo Sinope 2G určené pro osvětlování výrobních, provozních či skladových prostor. Sinope 2G je robustním a výkonným svítidlem klasického tvaru, které využívá nejnovější LED technologii - chlazení hliníkovým profilem. Ta poskytuje perfektní světelné podmínky pro práci. Samotné tělo svítidla je vyrobeno z vysoce odolného PC, které odolává pronikání prachu a vody. Svítidlo lze ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě namontovat na kabelový žlab. Vsaďte na osvědčenou klasiku ve vylepšeném provedení.

Classic in a new version, that is the lighting Sinope 2G designated for lighting manufacturing, operating or storage premises. Sinope 2G is a massive and powerful lighting of the classical shape which uses the latest LED technology - cooling by an aluminium profile. The technology provides perfect light conditions for work. The body of the lighting is made from high-resistant PC, which is water and dust resistant. The lighting is possible to hang, fit or install on the cable channel. Bet on tested classic in improved version.


La luminaria Sinope 2G se puede considerar como la renovación de un clásico. Sirve para iluminar espacios de producción, operación o almacenamiento. Sinope 2G es una lámpara robusta y potente de formas clásicas, que utiliza la más nueva tecnología LED refrigerada con un perfil de aluminio. Proporciona unas condiciones de iluminación perfectas para el trabajo. El cuerpo de la luminaria está fabricado con un policarbonato muy resistente a la penetración del polvo y el agua. Se puede suspender o colocar en el techo, o instalar en una bandeja de cable. Apueste por un clásico probado en versión mejorada.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	PC
Difuzor / Diffuser / Difusor	PC
Těsnění / Gasket / Sellado	POLYURETAN / POLYURETHANE / POLIURETANO
Klipsy / Clips / Clips	NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL / INOXIDABLE
Nosník elektro / Gear Tray / Soporte eléctrico	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	LG / SAMSUNG
K / K	4000K
Životnost / Service life L80F10	75000 H
/ Vida útil L80F10	
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR / TCI
/ Fuente de alimentación	

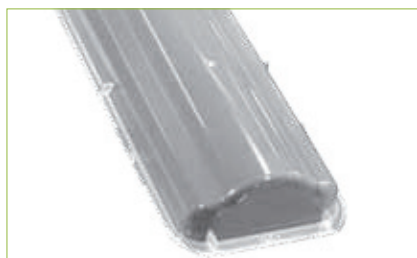

STANDARD / STANDARD

RoHS

IK 08

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP66





VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY
 PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS
 ESPACIOS DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO


DALI **PMMA** **CRi95 min.** **CRi90** **GRP** **Ta50°C**  **gesis**  **2700K** **3000K** **5000K** 

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRi/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SIN20282	SINOPE 2G °1680lm 14W IP66 4K 0,6m	14	1680	120	A	840	66	141	P/Z		660 x 101 x 101 mm	
SIN20323	SINOPE 2G °4190lm 31W IP66 4K 0,6m	31	4190	135	A	840	66	141	P/Z		660 x 101 x 101 mm	
SIN20200	SINOPE 2G °5030lm 43W IP66 4K 1,2m	43	5030	117	A	840	66	54	P/Z		1273 x 104 x 84 mm	
SIN20191	SINOPE 2G °7640lm 55W IP66 4K 1,5m	55	7640	139	A	840	66	54	P/Z		1573 x 104 x 84 mm	
SIN20331	SINOPE 2G °9040lm 75W IP66 4K 1,5m	75	9040	121	A	840	66	141	P/Z		1573 x 101 x 101 mm	

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




Součástí balení
 Part of the package
 Se incluye en el embalaje

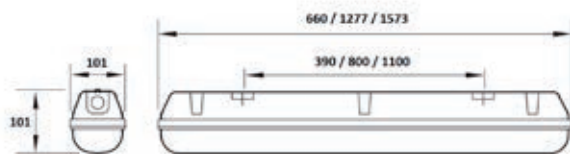


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



54



141

Klasifikace reakce na oheň: B-s2, d0

0-50/60 Hz
 Frequency



PC


CRi80

MADE IN
THOME
 LIGHTING



4000K

ACQUEX LED-M

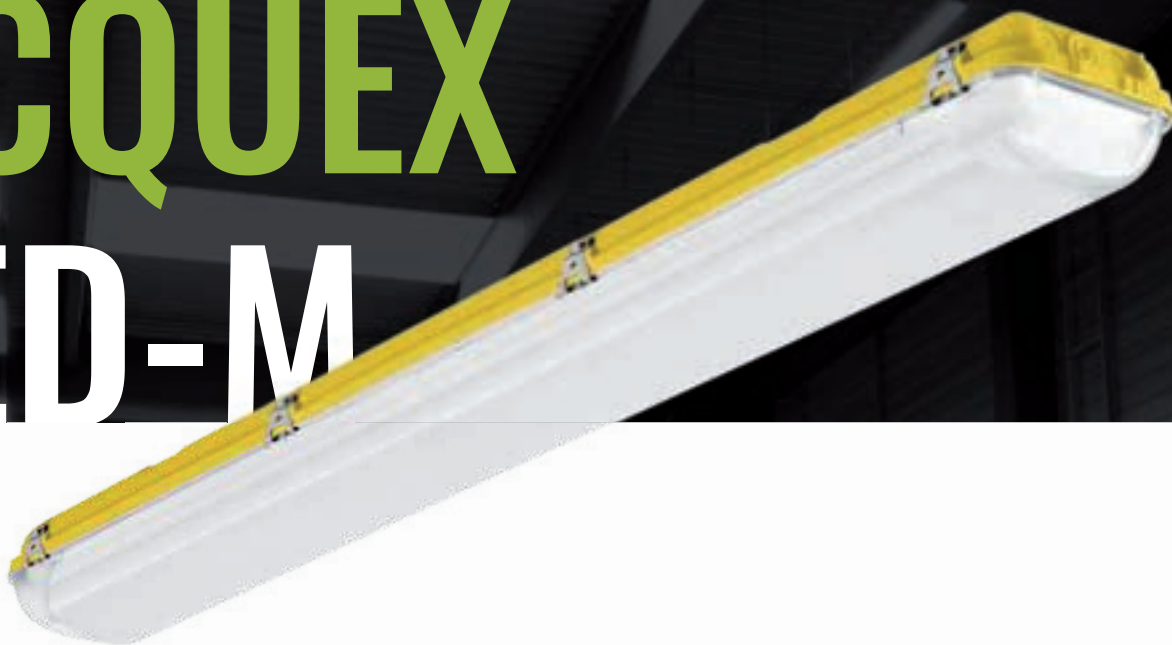

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Zone 2, 22.

Ochrana proti výbuchu je složitá záležitost, na které mohou záviset lidské životy. Prachotěsné svítidlo ACQUEX LED - M je určeno k osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu v zóně 2,22. Odolnost vůči výbuchu zajišťuje těleso vyrobené z polyesteru vyztužené skleněnými vlákny. Svítidlo je vhodné především pro prostory ropných, plynových, farmaceutických, chemických, potravinářských nebo jiných průmyslových areálů.

Protection against explosion is a difficult task which could be life-saving. The dustproof lighting ACQUEX LED - M is made for lighting the areas with a risk of explosion in the zones 2,22. The resistance against explosion is secured by the body made from polyester and reinforced with glass fibres. The lighting is suitable mainly for spaces of oil, gas, pharmaceutical, chemical, food or other industrial areas.

La protección contra la explosión es un asunto complejo, del que pueden depender vidas humanas. La luminaria ACQUEX LED - M hermética al polvo está destinada a iluminar espacios con riesgo de explosión en la zona 2,22. La resistencia a la explosión está asegurada por un cuerpo de poliéster reforzado con fibras de cristal. Es una lámpara adecuada sobre todo para espacios de las industrias del petróleo, el gas, las químicas y alimentarias, entre otras.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	GFR
Difuzor / Diffuser / Difusor	PC
Těsnění / Gasket / Sellado	POLYURETAN / POLYURETHANE / POLIURETANO
Klipsy / Clips / Clips	NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL / INOXIDABLE
Nosník elektro / Gear Tray / Soporte eléctrico	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
K / K	4000K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	50000 H
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación	BAG



STANDARD / STANDARD

RoHS

IK 08

ON / OFF

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP66



OSVĚTLENÍ FARMACEUTICKÝCH, CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR
 LIGHTING OF PHARMACEUTIC, CHEMICAL AND FOOD AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS
 ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA, QUÍMICA, ALIMENTARIA Y OTROS ESPACIOS INDUSTRIALES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO



Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SIN0035	ACQUEX °2200lm 22W IP66 4K ATEX	22	2200	100	A	840	66	P0	P/Z	665 x 145 x 101 mm		
SIN0034	ACQUEX °4400lm 40W IP66 4K ATEX	40	4400	110	A	840	66	P0	P/Z	1282 x 145 x 101 mm		
SIN0033	ACQUEX °5200lm 45W IP66 4K ATEX	45	5200	116	A	840	66	P0	P/Z	1578 x 145 x 101 mm		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



Součástí balení
 Part of the package
 Se incluye en el embalaje

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



P0

II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
 II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc IP66
 ATEX Directive 94/9 EC

Zone 2, 22.

0-50 Hz
 Frequency

4000K

Arena LED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

ArenaLED je svítidlo navržené pro osvětlení sportovišť, průmyslových nebo provozních prostor s potřebou zvýšené mechanické odolnosti. LED čipy jsou uloženy v robustním eloxovaném hliníkovém profilu, který zajišťuje dokonalý odvod tepla. Svítidlo lze osadit širokou škálou optik poskytujících směrové či plošné světlo. Lze instalovat přímo na strop nebo lze zavěsit.

ArenaLED is a luminaire designed for the lighting of sports grounds, industrial or operational premises with the need of enhanced mechanical resistance. LED chips are mounted in a robust anodized aluminium profile that ensures perfect heat dissipation. The luminaire can be fitted with a white range of optical elements providing directional or planar light. It can be installed directly on the ceiling or suspended.


La luminaria ArenaLED está diseñada para iluminar espacios dedicados al deporte locales industriales u operacionales con necesidad de una mayor resistencia mecánica. Los chips LED van en un robusto perfil de aluminio anodizado, que garantiza una perfecta disipación del calor. En esta luminaria se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos para obtener una luz direccional o de área. Se puede instalar directamente en el techo o se puede suspender.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	HLINÍK + ELOX ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser / Difusor	PMMA, SKLO / GLASS / VIDRIO
Těsnění / Gasket / Sellado	SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE
K / K	4000 K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	100 000 H
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación	OSRAM / MEANWELL / HELVAR

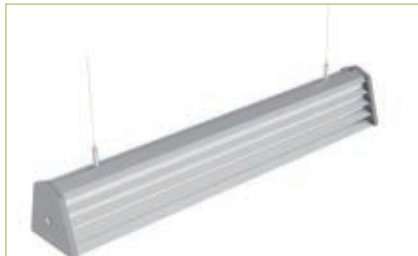

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP65





OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR
 LIGHTING OF SPORT AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS
 ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA USOS DEPORTIVOS E INDUSTRIALES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI **PWM** **5000K** **DIM 1-10** **GLASS** *gesis®*

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
ALE0008	ArenaLED 4700lm 38W IP65 4K třmen	38	4700	123	A	840	65	49	T	235 x 150 x 125 mm		
ALE0014	ArenaLED 9500lm 74W IP65 4K třmen	74	9500	128	A	840	65	36	T	410 x 150 x 190 mm		
ALE0010	ArenaLED 13000lm 96W IP65 4K třmen	96	13000	135	A	840	65	91	T	410 x 150 x 190 mm		
ALE0012	ArenaLED 31000lm 260W IP65 4K DALI třmen	260	31000	119	A	840	65	36	T	710 x 400 x 190 mm		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS


Závěsná lanka / Hanging cables / Cable de suspensión




SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




36



49



19



91



MADE IN
THOME
 LIGHTING

4000K

Titania 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo Titania 2G v designovém provedení a chráněným průmyslovým vzorem představuje moderní řešení veřejného osvětlení v soukromém i veřejném sektoru. O odolnost svítidla se stará celohliníkový korpus v kombinaci s nerezovým spojovacím materiálem. Díky tomu je svítidlo Titania 2G schopno čelit jakékoli nepřízní počasí i pokusům vandalů. Moderní technologie použité u tohoto svítidla umožňují nastavení regulace AstroDIM+CLO. Titania 2G vnáší světlo i do těch nejtemnějších zákoutí a díky variantě CROSS se postará o bezpečnost chodců na silničních přechodech. Objednat jej lze i v nástěnném provedení s montáží na stěny fasád. Montáž se také provádí na rameno výložníku nebo sloup.

Lighting Titania 2G is in the type version protected by an industrial design. It represents a modern solution of public lighting in the private and public sector. The whole-aluminium corpus ensures the resistance of the lighting in a combination with stainless steel connecting material. Thanks to it, Titania 2G tackles whichever inclemency and vandals' damages. Modern technologies used by this lighting enable the setting of the regulation AstroDIM+CLO. Titania 2G brings the light into the darkest corners and ensures the security of the walkers on zebra-crossings thanks to the CROSS version. Also it is possible to order a mural version with an installation on the walls of facades. The installation is also provided on the arm of the boom or column.

La luminaria Titania 2G y su diseño registrado es una solución moderna de alumbrado público para el sector público y privado. La resistencia de la luminaria está asegurada por un cuerpo de aluminio en combinación con material de conexión inoxidable. Gracias a esto la lámpara Titania 2G puede hacer frente a cualquier circunstancia desfavorable del tiempo o los intentos de vandalismo. La tecnología moderna utilizada en esta luminaria permite el ajuste de la regulación AstroDIM+CLO. Titania 2G trae la luz hasta el rincón más oscuro y gracias a la versión CROSS cuida la seguridad de los peatones en los cruces de carreteras. Se puede pedir en versión de pared para instalar en fachadas. También se puede instalar en un brazo de pluma o una columna.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Nosník elektro / Gear Tray
/ Soporte eléctrico

HLINÍK / ALU
PC
SILIKON / SILICON
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG / LG
3000K
80 000 H
70
OSRAM / MEANWELL



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

PC

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65



ON / OFF



MADE IN
THOME
LIGHTING



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ
PUBLIC LIGHTING, LIGHTING OF OUTDOOR AREAS
ILUMINACIÓN PÚBLICA, ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

2700K

4000K

5000K

5700K

Power DIM



AstroDIM

CLO

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TIT2023	TITANIA X 2G 1500lm 11W IP65 4K	11	1500	136	ON/OFF	740	65	154	S/V	6kV	540 x 100 x 185 mm / 3 kg		
TIT2013	TITANIA X 2G 3500lm 28W IP65 3K	28	3500	125	ON/OFF	730	65	154	S/V	6kV	540 x 100 x 185 mm / 3 kg		
TIT2011	TITANIA 2G 4700lm 37W IP65 4K	37	4700	127	A/C	740	65	139	S/V	6kV	420 x 235 x 185 mm / 4 kg		
TIT2010	TITANIA 2G 7800lm 57W IP65 4K	57	7800	137	A/C	740	65	139	S/V	6kV	500 x 235 x 185 mm / 5 kg		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




Nástěnný držák
Wall holder
Soporte de pared


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




69



127



134



139



IK 08 3000K gesis®

PreLED 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

PreLED 2G představuje inovativní formu veřejného osvětlení. Svítidlo, které je možno namontovat na rameno výložníku či sloupu, je tvořeno hliníkovým odlitkem a tvrzeným sklem umožňujícím beznástrojový přístup do svítidla. Výměnu LED zdroje i předřadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítidla. Vysoké krytí IP66 zajišťuje jeho dlouhodobou životnost. Svítidlo je vysoce odolné proti vlivům počasí i možnému působení vandalů. Polohovací hliníkový kloub umožňuje svítidlo nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$, a to v horizontální i vertikální poloze.

PreLED 2G represents an innovative version of public lighting. Lighting which is possible to install on the arm of boom or column, it is made of an aluminium casting and hardened glass which enables an access into the lighting without tools. Change of the LED source and ballast is possible without the necessity of disassembling the whole lighting. High enclosure IP66 guarantees a long-term lifetime of the whole lighting. The lighting is high resistant against weather impacts and possible destruction caused by vandals. The convertible aluminium joint enables to place the lighting in a range of $\pm 15^\circ$ either in the horizontal or vertical position.

PreLED 2G presenta una forma innovadora de alumbrado público. La luminaria, que se puede montar en un brazo de pluma o columna, está hecha de aluminio fundido y vidrio endurecido, lo que permite un acceso sin herramientas. El cambio de la fuente de LED y el balasto se pueden reemplazar sin necesidad de desmontar toda la luminaria. La cubierta alta IP66 asegura una larga vida útil. La luminaria es muy resistente a la intemperie y al vandalismo. La junta articulada de aluminio permite ajustar la luminaria $\pm 15^\circ$ tanto, en posición horizontal como vertical.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Klipy / Clips / Clips

HLINÍK / ALU
PMMA + SKLO / + GLASS / + VIDRIO
POLYURETAN / POLYURETHAN
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L90F10
/ Vida útil L90F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG
2700K
100 000 H
70
OSRAM / MEANWELL / TCI



velikost S - 520 x 225 x 90 mm / 4 kg
velikost M - 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
velikost B - 775 x 360 x 126 mm / 10 kg

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP66

IK10



AstroDIM

MADE IN
THOME
LIGHTING



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING
ILUMINACIÓN PÚBLICA

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI Cri80

3000K

4000K

5000K

5700K

Power DIM



7 YEARS WARRANTY

10 YEARS WARRANTY



Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PRE2M131	PRELED 2G °2370lm 21W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	21	°2370	113	A/C	10kV	727	66	14AK	S/V	520 x 225 x 90 mm / 4 kg		
PRE2M185	PRELED 2G °7090lm 70W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	70	°7090	101	A/C	10kV	727	66	14AK	S/V	520 x 225 x 90 mm / 4 kg		
PRE2876	PRELED 2G °5250lm 40W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	40	°5250	131	A/C	10kV	727	66	14AK	S/V	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2955	PRELED 2G °10000lm 73W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	73	°10000	137	A/C	10kV	727	66	14AK	S/V	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE21657	PRELED 2G °12080lm 113W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	113	°12080	108	A/C	10kV	727	66	14AK	S/V	775 x 360 x 126 mm / 10 kg		
PRE21824	PRELED 2G °19920lm 190W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	190	°19920	105	A/C	10kV	727	66	14AK	S/V	775 x 360 x 126 mm / 10 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.


Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com


Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:

info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




31AM




9AK CROSS



14AK



129A



106A

CLO 2700K



ON / OFF



PreLED 2G BLC



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo PreLED 2G "BLC" back lighting control představuje inovativní formu veřejného osvětlení. PreLED 2G "BLC" back lighting control je speciálně upravený pro zamezení svícení za sebe (rušivé světlo) pomocí přídatné clonící mřížky. Svítlidlo, které je možno namontovat na rameno výložníku či sloupu, je tvořeno hliníkovým odlítkem a tvrzeným sklem umožňujícím bez nástrojový přístup do svítlidla. Výměnu LED zdroje i předřadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítlidla. Vysoké krytí IP66 zajišťuje jeho dlouhodobou životnost. Svítlidlo PreLED 2G BLC je vysoce odolné proti vlivům počasí i možnému působení vandalů. Polohovací hliníkový kloub umožňuje svítlidlo nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$, a to v horizontální i vertikální poloze.

The luminaire PreLED 2G "BLC" back lighting control represents an innovative form of street lighting. PreLED 2G "BLC" back lighting control is specially adapted to prevent stray light reaching behind the luminaire (unwanted light spill) by means of an additional spill shield. A luminaire, which can be mounted on an outreach arm or pole is made of aluminum casting and toughened glass, allowing tool-free access to the luminaire. The LED unit and the ballast can be replaced without removing the entire luminaire. IP 66 provides high degree of protection ensuring its long service life. The luminaire PreLED 2G BLC is highly resistant to inclement weather conditions and tampering by vandals. Positioning articulation of aluminium allows the luminaire to be adjusted within $\pm 15^\circ$ in both horizontal and vertical directions.

La luminaria PreLED 2G „BLC“ back lighting control presenta una forma innovadora de iluminación pública. Está adaptada especialmente para evitar la luz detrás de sí (luz interferente) mediante una rejilla de pantalla adicional. La luminaria, que se puede montar en un brazo de pluma o columna, está hecha de aluminio fundido y vidrio endurecido, lo que permite acceder a ella sin herramientas. La fuente de LED y el balasto se pueden reemplazar sin desmontar toda la luminaria. La cubierta alta IP66 asegura una larga vida útil. La lámpara PreLED 2G BLC es muy resistente a la intemperie y al vandalismo. La junta articulada de aluminio permite ajustar la luminaria $\pm 15^\circ$ tanto, en posición horizontal como vertical.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA + SKLO + CLONÍCÍ MŘÍŽKA
/ GLASS + SPILL SHIELD
/ VIDRIO + REJILLA DE PANTALLA

Těsnění / Gasket / Sellado
Klipsy / Clips / Clips

POLYURETAN / POLYURETHAN
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L90F10
/ Vida útil L90F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG
2700K
100 000 H
70
OSRAM / MEANWELL / TCI



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP66

IK10



AstroDIM

CLO

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO



DALI 2200K 4000K 5000K 5700K

7 YEARS WARRANTY

10 YEARS WARRANTY




gesis®


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PRE2M106	PRELED 2G °3000lm 30W IP66 2700K BLC	30	3000	100	A/C	727	66	14AMS	S/V	10kV	520 x 225 x 90 mm / 4 kg		
PRE2M129	PRELED 2G °730lm 8W IP66 2700K BLC	8	730	91	A/C	727	66	14AMS	S/V	10kV	520 x 225 x 90 mm / 4 kg		
PRE2750	PRELED 2G °1640lm 15W IP66 2700K BLC	15	1640	109	A/C	727	66	14AS	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2591	PRELED 2G °2960lm 30W IP66 2700K BLC	30	2960	99	A/C	727	66	14AS	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2600	PRELED 2G °5330lm 51W IP66 2700K BLC	51	5330	104	A/C	727	66	106AH	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2819	PRELED 2G °8330lm 71W IP66 3K BLC	71	8330	117	A/C	730	66	106AS	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




14AS



106AH



106AS



14AMS

2700K

MADE IN
THOME
LIGHTING



LumAve 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo LumAve 2G určené pro veřejné osvětlení, montáž na rameno výložníku nebo sloup o průměru 42mm až 60mm. Osazeno LED čipy nejnovější generace od výrobce CREE a předřadníkem MEANWELL. Těleso svítidla tvoří hliníkový korpus v kombinaci s nerezovým materiálem. Použité optické prvky jsou vyrobeny s UV ochranou a vysokou odolností proti vandalismu. Polohovací držák je možné nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$ vodorovně nebo svisle. Připojení kabelem a kabelovou spojkou, která je příbalena.

Luminaire LumAve 2G intended for public lighting applications, mounting on an outreach arm or pole with a diameter between 42 mm and 60 mm. Equipped with a ballast MEANWELL and the latest generation of LED chips supplied by the manufacturer CREE. The body of the luminaire consists of an aluminium body in combination with a stainless steel material. Optical components used are manufactured inclusive of UV protection and high resistance to vandalism. The positioning bracket can be adjusted within $\pm 15^\circ$ horizontally and vertically. Cable connecting provision by cable coupling is included in the package.

Luminaria LumAve 2G diseñada para alumbrado público, montada en un brazo de pluma o columna con un diámetro de 42 mm a 60 mm. Equipada con chips LED de última generación y balasto. El cuerpo de la Luminaria consiste en un cuerpo de aluminio en combinación con un material inoxidable. Los elementos ópticos utilizados están fabricados con protección UV y alta resistencia al vandalismo. El soporte de posicionamiento se puede ajustar dentro de $\pm 15^\circ$ horizontal o verticalmente. El cable y la conexión están incluidos.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser / Difusor	PMMA / PC
Těsnění / Gasket / Sellado	SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / SAMSUNG
K / K	3000K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	80 000 H
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación	MEANWELL / OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65

IK 08



MADE IN
THOME
LIGHTING




NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

☐ AstroDIM CLO gesis®  4000K 5000K 5700K


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulso)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LUM2001	LumAve 2G °2340lm 18W IP65 3K	18	2340	130	ON/OFF	730	65	139	S/V	6kV	280 x 150 x 110 mm / 3 kg		
LUM2007	LumAve 2G °3900lm 34W IP65 3K	34	3900	114	ON/OFF	730	65	139	S/V	6kV	280 x 150 x 110 mm / 3 kg		
LUM2002	LumAve 2G °6300lm 54W IP65 3K ASTRODIM+CLO	54	6300	116	Astro + CLO	730	65	139	S/V	6kV	450 x 150 x 110 mm / 5 kg		
LUM2010	LumAve 2G °8150lm 70W IP65 4K ASTRODIM+CLO	70	8150	116	Astro + CLO	740	65	139	S/V	6kV	450 x 150 x 110 mm / 5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



139



154

3000K

ParkLED 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo ParkLED 2G určené pro veřejné osvětlení, které najde uplatnění především v parcích. Montáž na sloup o vnějším průměru 63mm. Svítidlo nevyzařuje světelný tok do horního poloprostoru a se svou teplotou chromatičnosti 2700K je vhodné do chráněných krajinných oblastí. Lze nastavit regulaci ASTRODIM a konstantní světelný tok dle požadavku.

The luminaire ParkLED 2G is particularly suitable to light environments such as parks. Mounted on a pole with an outside diameter of 63mm. The luminaire does not emit luminous flux to the upper half-space and its colour temperature of 2700K is suitable for use in protected landscape areas. ASTRODIM function and constant luminous flux can be set as required.

Luminaria ParkLED 2G destinada a la iluminación pública, para usar sobre todo en parques. Instalación en columnas de diámetro externo de 63 mm. La luminaria no irradia luz al semiespacio superior y gracias a una temperatura cromática de 2700 K es adecuada para espacios naturales protegidos. Se puede ajustar una regulación ASTRODIM y un flujo luminoso constante según sea necesario.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Klipsy / Clips / Clips

HLINÍK / ALU
PMMA + SKLO / GLASS / VIDRIO
POLYURETAN / POLYURETHAN
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul OSRAM
OSRAM
2700K
100 000 H
70
OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65



AstroDIM

CLO

gesis®



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MĚSTSKÉ PARKY, NÁMĚSTÍ, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS
ILUMINACIÓN PÚBLICA, PARQUES DE LA CIUDAD, CUADRADO, APARCAMIENTO


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

☐ DALI 4000K CRI80


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PAR2001	ParkLED 2260lm 25W IP65 2700K	25	2260	90	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2002	ParkLED 3770lm 45W IP65 2700K	45	3770	83	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2003	ParkLED 5272lm 55W IP65 2700K	55	5272	95	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2004	ParkLED 6780lm 76W IP65 2700K	76	6780	89	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



145



ME

2700K

MODY



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo MODY lze díky svému designu přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení rozsáhlých venkovních prostor, průmyslových areálů a sportovišť. Svítidlo se vyznačuje maximální odolností proti vlivům počasí i jinému fyzickému působení. Díky těmto vlastnostem může být použito i na osvětlovací věže. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníku, lze osadit širokou škálou optik. Svítidla dodáváme v provedení ON/OFF nebo DALI.

Thanks to its design the luminaire MODY can be adapted to different lighting requirements for large outdoor spaces, industrial areas, sports facilities and stadiums. The beam angle can be adjusted both horizontally and vertically. The luminaire is characterized by maximum resistance to weathering and other physical effects. Thanks to these properties it can be used also on lighting towers. The luminaire body is made of aluminium and can be fitted with a wide range of optics. Luminaires are available in ON/OFF or DALI version.

Gracias a su diseño la luminaria MODY se puede adaptar a requisitos variados para iluminar exteriores amplios, instalaciones industriales, polideportivos y estadios. El ángulo del haz se puede ajustar tanto horizontal como verticalmente. La luminaria se destaca por la máxima resistencia al clima y los efectos físicos. Gracias a estas propiedades se puede utilizar en una torre de iluminación. El cuerpo de la luminaria está fabricado de aluminio, se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos. Entregamos la luminaria en una versión concreta ON/OFF, DALI.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser / Difusor	PC OPTIKA + KALENÉ SKLO / PC OPTICS + TEMPERED GLASS / PC OPTICS + VIDRIO ENDURECIDO
Těsnění / Gasket / Sellado	SILIKON / SILICON
Klipsy / Clips / Clips	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LUMILEDS
LED čipy / LED chips	LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	50 000 H
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación	MEANWELL



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF



5 YEARS
WARRANTY

IP66



IK 08

GLASS






OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
 LIGHTING OF OUTDOOR AREAS OR SPORT AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS
 ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, INSTALACIÓN EN TORRES DE LUZ

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
MOD007	MODY 42000lm 280W IP66 4K 60°	280	42000	150	ON/OFF/DALI	840	66	25/60/P50	třímen	-	430 x 440 x 60 mm	430 x 440 x 60 mm	9,5 kg
MOD019	MODY 26000lm 180W IP66 4K P50	180	26000	144	ON/OFF/DALI	840	66	25/60/P50	třímen	-	430 x 440 x 60 mm	430 x 440 x 60 mm	9,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



25



60



P50

4000K

TowerLED 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo TowerLED 2G vyvinuté speciálně pro osvětlování rozsáhlých venkovních ploch a železničních kolejí. Těleso svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu, doplněného o komponenty odolné UV záření a s konstrukcí z nerezové oceli. Díky tomu se svítidlo vyznačuje dlouhou životností a maximální odolností proti vlivům počasí i fyzickému působení. V základní konfiguraci s příkonem 200 W jsou tři řady světelných modulů. Svítidlo je uchyceno pomocí polohovatelného třmenu z nerezové oceli. Svítidla lze zakázkově násobit do libovolných sestav o maximálním výkonu 1000 W.

We introduce you a unique lighting TowerLED 2G developed especially for lighting of large outdoor areas and railways. The body of the lighting is made of an anodized aluminium profile supplemented with components resistant to UV and with the structure from stainless steel. Thanks to it the lighting has a long lifetime and maximal resistance to weather impacts and physical influences. In the basic configuration with a power input of 200 W there are three lines of light modules, likewise the whole lighting which is hung with the help of a positioning yoke from stainless steel. The lightings are possible to custom multiply into arbitrary combinations of a maximum power input of 1000 W.

Luminaria TowerLED 2G desarrollada especialmente para espacios exteriores amplios y vías ferroviarias. El cuerpo de la luminaria se fabrica con un perfil de aluminio anodizado, completado con componentes resistentes a la radiación UV y una estructura de acero inoxidable. Gracias a ello la luminaria se destaca por una larga vida útil y la máxima resistencia al clima y los efectos físicos. En la configuración básica con 200 W de potencia hay tres series de módulos luminosos. La luminaria se fija con un grillete ajustable de acero inoxidable. Las luminarias se pueden incrementar bajo pedido en cualquier conjunto hasta una potencia máxima de 1000 W.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo

HLINÍK + ELOX + NEREZ
ALU + ELOX + STAINLESS STEEL
ALU + ELOX + INOXIDABLE

Difuzor / Diffuser / Difusor

PMMA

Těsnění / Gasket / Sellado

SILIKON / SILICON

Kryt / Cover / Cubrir

PVC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

LED modul THOME Lighting

K / K

4000K

Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10

100 000 H

CRI / CRI

70

Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

MEANWELL / OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP65

gesis®



MADE IN
THOME
LIGHTING



OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
 LIGHTING OF OUTDOOR AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS
 ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, INSTALACIÓN EN TORRES DE LUZ


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI 3000K 5000K PWM CLO


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TOW2005	TowerLED 2G 3M 15400lm 121W IP65 4K	121	15400	127	A	740	65	49	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		
TOW2004	TowerLED 2G 6M 22000lm 155W IP65 4K	155	22000	142	A	740	65	36	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		
TOW2003	TowerLED 2G 6M 34400lm 285W IP65 4K	285	34400	120	A	740	65	127	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



49



36



127



4000K

SaturLED 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo SaturLED 2G je určené pro osvětlení průmyslových prostor, výrobních hal a skladů. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Díky tomu zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. Součástí je elektronický předřadník s regulací 1-10V. Montáž zavěšením na lanko nebo řetězky. Použité optické prvky jsou vyrobeny z polykarbonátu s vyzařovacím úhlem 60°. Připojení 230VAC kabelem vyvedeným mimo svítidlo.

The luminaire SaturLED 2G is designed for lighting of industrial premises, production halls and warehouses. The luminaire body is made of pressure-cast aluminium. This makes it an ideal structure for perfect heat dissipation and at the same time a high-strength support structure. The luminaire comprises an electronic ballast with 1-10V control. Wire- or chain-suspended installation. The used optical elements are made of polycarbonate with the irradiation angle of 60°. Connection with a 230VAC cable routed outside the luminaire.

La luminaria SaturLED 2G está destinada a la iluminación de espacios industriales, naves de producción y almacenes. El cuerpo de la luminaria está fabricado de aluminio fundido a presión. Gracias a esto se asegura la perfecta disipación del calor y a la vez una estructura portante muy rígida. Cuenta además con un balasto electrónico con regulación 1-10 V. Se instala suspendida en un cable o una cadenilla. Los elementos ópticos utilizados están fabricados de policarbonato con ángulo de haz de 60°. La conexión con un cable 230VAC está llevada por fuera de la luminaria.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK / ALU
PC
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI

BRIDGELUX
4000K / 5000K
80 000 H
80



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65





OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR
 LIGHTING OF SPORTS PREMISES, LIGHTING OF INDUSTRIAL PREMISES
 ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA USOS DEPORTIVOS E INDUSTRIALES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

5000K *gesis*[®]

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SUR2002	SaturLED 2G °32000lm 200W IP65 5K 1-10V	200	32000	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320x 149 mm		
SUR2007	SaturLED 2G °24000lm 150W IP65 5K 1-10V	150	24000	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320x 149 mm		
SUR2008	SaturLED 2G °20800lm 130W IP65 5K 1-10V	130	20800	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320x 149 mm		
SUR2003	SaturLED 2G °18480lm 110W IP65 4K 1-10V	110	18480	168	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm		
SUR2009	SaturLED 2G °13400lm 80W IP65 4K 1-10V	80	13400	168	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm		
SUR2010	SaturLED 2G °8350lm 50W IP65 4K 1-10V	50	8350	167	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm		

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
 Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com
 Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com




SUR2005 Reflektor pro 110W
 Reflector 110W
 Reflector 110W




SUR2006 Reflektor pro 200W
 Reflector 200W
 Reflector 200W

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PC



PC+REF

DIM 1-10 4000K

EvroLED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo EVROLED je určeno k osvětlení silničních tunelů. Konstrukce svítidla je vyrobena z nerezavějící oceli A4, která odolává zplodinám ze spalovacích motorů. Optické prvky zajišťující potřebnou světelnou charakteristiku jsou vyrobeny z PMMA s UV ochrannou. Jako celek jsou kryty kaleným sklem OptiWhite tloušťky 6mm, které zajišťuje mechanickou odolnost IK09. Samostatná předřadnicová část je vyrobena z nerezavějící oceli A4 a elektrické spojení je provedeno pomocí konektorů Stucchi IP66/IP68 a kabelem, který splňuje parametry LSOH – low smoke zero halogen. Součástí předřadnicové krabice je pojistkové pouzdro přístupné z vnější části umožňující výměnu pojistky. Svítidlo je konstruováno bez použití hliníkových chladičů. Napájecí zdroje jsou řízeny DALI protokolem. Světelná část je vybavena ventilačním prvkem vyrovnávajícím tlak uvnitř svítidla. Napájecí zdroj umožňuje nastavení funkce konstantního světelného toku CLO.

The luminaire EVROLED is designed for lighting road tunnels. The structure frame of the luminaire is made of A4 stainless steel, resistant to combustion engine fumes. The optical elements providing the necessary light characteristics are made of PMMA with UV protection. As a whole, they are covered with a 6-mm thick OptiWhite tempered glass, which ensures mechanical resistance IK09. The separate control gear is made of A4 stainless steel. Electrical connection consists of Stucchi IP66/IP68 connectors and a cable that meets LSOH - low smoke zero halogen. The control gear box includes a fuse box accessible from the exterior to allow fuse replacement. The luminaire is designed without the use of aluminium heat sinks. The power supplies are controlled by DALI protocol. The lighting part is equipped with a ventilation element to equalize the pressure inside the luminaire. The power supply allows setting the function of constant luminous flux CLO.

La luminaria EVROLED está diseñada para iluminar túneles de carretera. La construcción de la luminaria es de acero inoxidable A4, resistente a los gases de combustión de los motores. Los elementos ópticos que proporcionan las características lumínicas necesarias están hechos de PMMA con protección UV. En su conjunto, están recubiertos de vidrio templado OptiWhite de 6 mm de grosor, que garantiza la resistencia mecánica IK09. La parte del soporte independiente está hecha de acero inoxidable A4 y la conexión eléctrica está realizada con conectores Stucchi IP66/IP68 y un cable que cumple con la norma LSOH de baja emisión de humos y cero halógenos. La caja del soporte incluye un casquillo de seguridad accesible desde el exterior para permitir el cambio de fusibles. La luminaria está diseñada sin utilizar disipadores de calor de aluminio. Las fuentes de alimentación se controlan mediante el protocolo DALI. La lámpara está equipada con un elemento de ventilación para igualar la presión dentro de la luminaria. La fuente de alimentación permite ajustar la función CLO de flujo luminoso constante.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	NEREZOVÁ OCEL A4 / STAINLESS STEEL A4 / ACERO INEXIDABLE A4
Difuzor / Diffuser / Difusor	KALENÉ SKLO / TEMPERED GLASS / VIDRIO ENDURECIDO
Konektor / Fast Connector / Cableado	STUCCHI
Těsnění / Gasket / Sellado	SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME
LED čipy / LED chips	SAMSUNG
K / K	4000K - 5700K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	100 000 H
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación	OSRAM / TCI

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

DALI



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP66



MADE IN
THOME
LIGHTING

CLO

CRI70

IK09



SILNIČNÍ TUNELY
ROAD TUNNELS
TÚNELES DE CARRETERA

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

7 YEARS
WARRANTY

10 YEARS
WARRANTY




ON / OFF

2700K


3000K

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
EVRO011	EvroLED M_166A 150W IP66 4K 1xDALI	150	26500	176	D	740	66	166A	P/Z	560 x 460 x 150 mm / 17 kg		
EVRO012	EvroLED L_97A 420W IP66 5700K 3xDALI	420	66000	157	D	757	66	97A	P/Z	760 x 460 x 150 mm / 22,5 kg		
EVRO013	EvroLED M2_97A 250W IP66 5700K 2xDALI	250	40000	160	D	757	66	97A	P/Z	560 x 460 x 150 mm / 18 kg		
EVRO014	EvroLED M_97A 150W IP66 5700K 1xDALI	150	26500	176	D	757	66	97A	P/Z	560 x 460 x 150 mm / 17 kg		

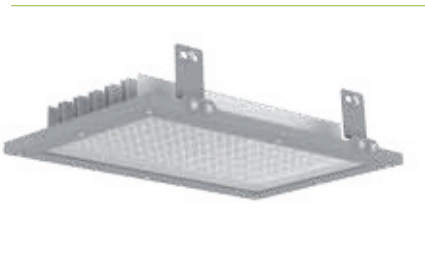


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



97A



166A



4000K 5700K



STUCCHI

ReLED 3G



NOVINKA
PŘIPRAVUJEME

NEWS
UNDER CONSTRUCTION

NOVEDADES
UNDER CONSTRUCTION



REALIZACE

REALIZATION
REALIZACIONES

PRAHA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ



PRAHA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ



PRAHA - ZAHRADNÍ MĚSTO



PRAHA - PODCHOD ŽIŽKOV



PRAHA - ZAHRADNÍ MĚSTO




PRAHA - NÁDRAŽÍ RADOTÍN




REALIZACE

REALIZATION
REALIZACIONES

TUNEL EJPOVICE

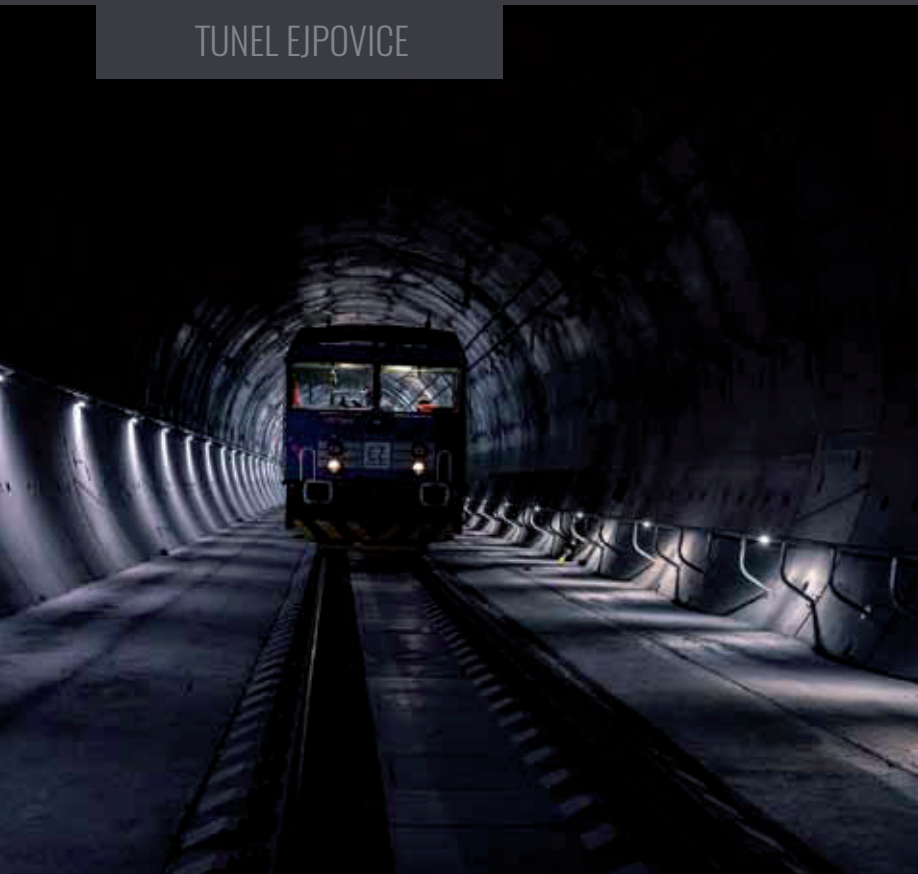

SPORTOVNÍ HALA

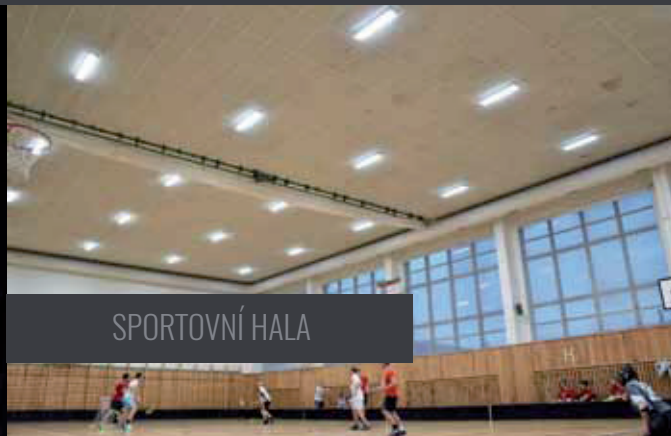

MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ



SPORTOVNÍ HALA KRÁLOVKA




VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



SKLADOVACÍ HALA



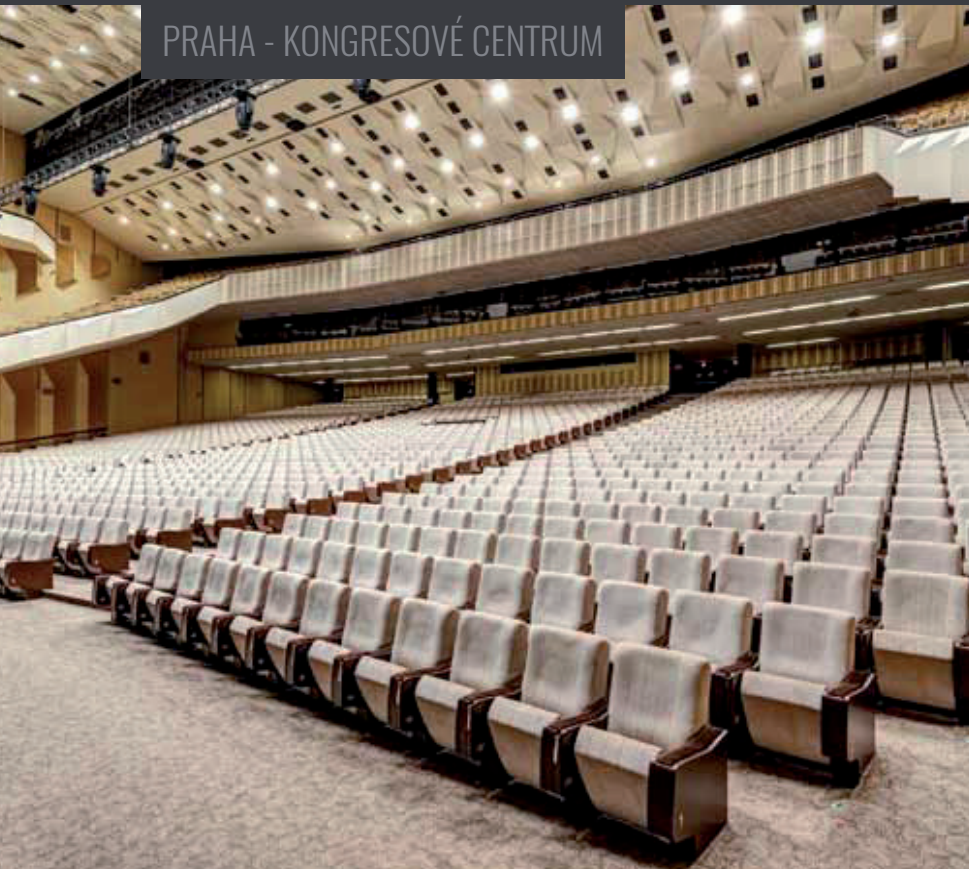

PRAHA - KONGRESOVÉ CENTRUM




DOPRAVNÍ PODNIK PRAHA - DEPO




PODCHOD



TUNEL EJPOVICE

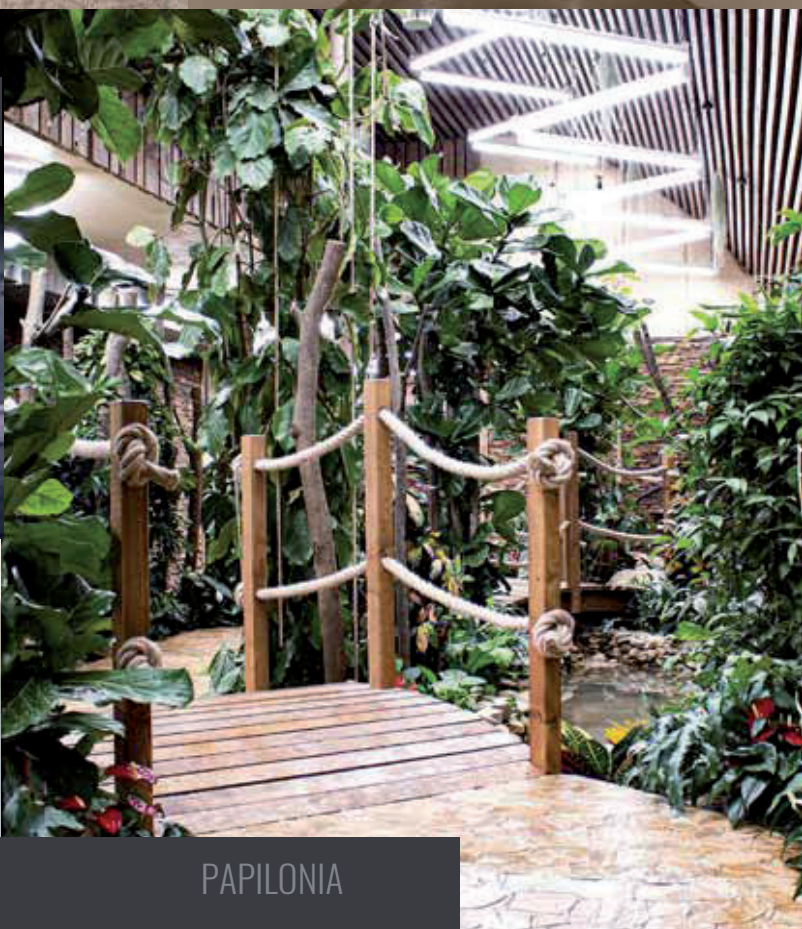

PAPILONIA

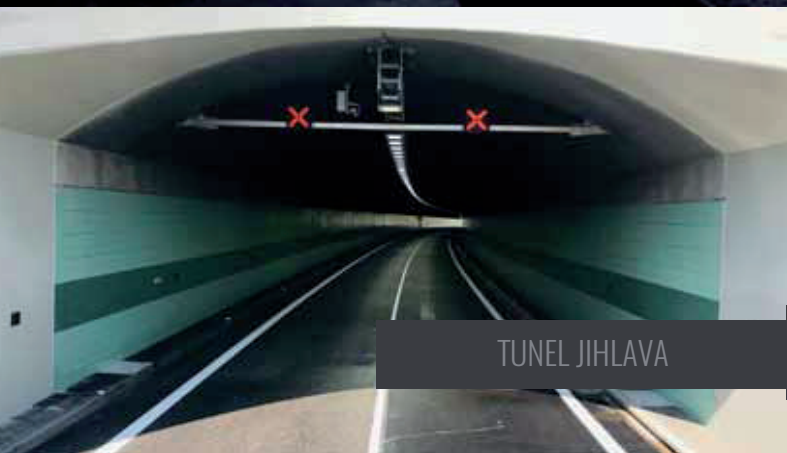

TUNEL JIHLAVA

IKONY

ICONS / ICONOS



Třída ochrany I. / First class of protection. / Clase de protección I.



Třída ochrany II. / Second class of protection. / Clase de protección II.



Rozsah teploty okolí, ve kterém je povoleno svítidlo provozovat.
/ Maximum nominal value of ambient temperature.
/ Rango de temperatura ambiente en el que está permitido que funcione la luminaria.



Svítidlo není odolné vůči povětrnostním vlivům.
Využití: interiérové prostory.
/ The luminaire is not weather resistant. Use: Interiors.
/ La luminaria no es resistente a la intemperie.
Utilización: espacios interiores.



Svítidlo krátkodobě odolné povětrnostním vlivům.
Využití: venkovní zastřešené prostory.
/ The luminaire is weather resistant. Use: Outside roofed areas.
/ La luminaria es resistente a corto plazo a la intemperie.
Utilización: espacios exteriores cubiertas.



Využití: průmyslové prostory. / Use: Lighting of industrial areas.
/ Utilización: espacios industriales.



Prisazená montáž. / Attached version. / Instalación en superficie.



Vestavná montáž. / Built-in version. / Instalación empotrada.



Závěsná montáž. / Suspensory version. / Instalación suspendida.



Prisazená montáž na zed' / Surface wall mounting.
/ Instalación en superficie a la pared.



Využití: veřejné osvětlení. / Use: Public lighting.
/ Utilización: iluminación pública.



Využití: pro osvětlení přechodů pro chodce.
/ Use: Lighting of zebra crossings.
/ Utilización: iluminación de pasos de peatones.



Využití: osvětlovací věže. / Use: lighting towers.
/ Utilización: torre de iluminación.



Nouzový modul. / Emergency module. / Módulo de emergencia.



Průběžná kabeláž 3 vodičová. / Continuous cabling.
/ Cableado continuo de 3 hilos.



Průběžná kabeláž 5 vodičová. / Continuous cabling.
/ Cableado continuo de 5 hilos.



Možnost využití NANO technologie. / Use of Nano technology.
/ Posibilidad de uso de tecnología NANO.



Možnost dodatečného osazení konektorem NEMA pro bezdrátový komunikační modul. / Option of adding the NEMA connector for a wireless communication module. / Se puede instalar un conector NEMA adicional para módulo de comunicación inalámbrica.



Polohovatelný třmen. / Positionally adjustable stirrup.
/ Grillete ajustable.



Provedení v šedé barvě. / Design in grey colour.
/ Versión en color gris.



Provedení v eloxované šedé barvě. / Design in grey elox colour.
/ Versión en color gris anodizado.



Provedení v černé barvě. / Design in black colour.
/ Versión en color negro.



Provedení v eloxované černé barvě. / Design in black elox colour.
/ Versión en color negro anodizado.



Vyrobeno v THOME Lighting s.r.o. / Made in THOME Lighting s.r.o.
/ Fabricado en THOME Lighting s.r.o.



Certifikát ČESKÝ VÝROBEK. / Certificate Genuine Czech.
/ Producto Checo.



Certifikát ENEC. / Certificate ENEC.
/ Certificado ENEC.

MONTÁŽ / MONTAGE / INSTALACIÓN

Z

Pouze závěsné. / Suspended. / Solo suspendido.

Z/B

Závěsné / montáž bočnicemi. / Suspended / mounted using side plates.
/ Suspendido / instalado en paredes laterales.

Z/P/K

Závěsné / přisazené pomocí rámečku / vestavné do SDK pomocí klipů. / Suspended / surface mounted using a frame / recessed in plasterboard using clips.
/ Suspendido / en superficie con un marco / empotrado en placa de yeso con clips.

K

Vestavné do SDK pomocí klipů. / Recessed in plasterboard using clips. / Empotrado en placa de yeso con clips.

P

Pouze přisazené. / Surface-mounted. / Solo superficie.

P/Z

Přisazené / závěsné. / Surface-mounted/suspended. / Superficie / suspendido.

B

Přisazená montáž bočnicemi. / Surface-mounted using side plates.
/ Montaje de superficie en pared lateral.

V

Pouze na výložník. / For bracket only. / Solo en pluma.

T

Montáž pomocí třmenu. / Mounting by stirrup. / Instalación con grilletes.

S/V

Sloup / výložník. / Pole / bracket. / Columna / pluma.

N

Zapuštěná montáž do niky. / Recessed in a niche. / Instalación empotrada en nicho.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM / DIMMING / SISTEMA DE CONTROL

A

ON / OFF

B

DIM 1-10 PWM

D

DALI

A/C

AstroDIM CLO

REALIZACE

REALIZATION

REALIZACIONES

Správa železnic - Brno hlavní nádraží, Karlovy Vary, Pardubice, Negrelliho viadukt Praha, Šakvice – Hustopeče, Oldřichov u Duchcova, Hodonín, Dětmorovice, Cheb, Obrnice, Lužice, Tlumačov, Radotín, Klatovy a mnoho dalších

Stavebniny DEK - Hodonín, Košice, Příbram, Opava, Šumperk, Teplice, Ostrava, Úžice, Plzeň, Kadaň a další

Tunel Ejovice

Veřejné osvětlení / Public Lighting - Milovice, Hejnice, Lázně Bohdaneč, Srbská Kamenice, Kamenický Šenov, Janov u Hřenska, Ústí nad Labem, Litvínov, Pozořice, Huzová, Zbírůh a mnoho dalších

Hlavní nádraží Praha

Podchod Zahradní město - Praha

Kongresové centrum - Praha

Dopravní podnik hl. m. Prahy - Vozovna Strašnice, DEPO Žižkov

Clarius Česká Lípa spol. s r.o. - Česká Lípa

Faurecia - Pardubice, Písek, Plzeň

UNO - NK, výrobní družstvo, UNO PRAHA stavební družstvo

Foxconn Technology CZ, s.r.o. - Kutná Hora

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. - Frenštát pod Radhoštěm, Trutnov, Brandýs nad Labem

Magna Automotive (CZ) s.r.o. - Krupka

PET Center - Česká a Slovenská republika

CTPark - Bor u Tachova

Sportoviště - Říčmanice, Háj u Loučného, Sparta baseket.hala, stadion Zlín, Základní škola Kamenický Šenov a další

Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

Fenix Trading s.r.o. - Jeseník

ÚVN ústřední vojenská nemocnice

Zeppelin CZ s.r.o.

POLAR Transport Václav Vlasák

ATT - Auto Transport Technik s.r.o.

Brenntag ČR s.r.o.

Wellness hotel Babylon - Liberec

Fuji Koyo Czech, s.r.o.

PPL - Hoya a.s. - Malenovice

BAST s.r.o.

PD MONT s.r.o.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

MASO-PROFIT s.r.o.

TJ Slavoj Český Brod

SEKO Aerospace a.s.

CZ LOKO, a.s.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. – SR

Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o. - CZ

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. - Trenčianske Stankovce

IKEA Industry Slovakia s. r. o. - Závažná poruba, Jasná

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. - Lozorno

Datamars Slovakia s.r.o. - Nitra

Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. – Zlaté Moravce

Elektrovod Slovakia, s.r.o. - Žilina a Prievidza

BURGMAYER Precision Slovakia, s.r.o. - Banská Bystrica

LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o. - Krupina

Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. - Brezno

R1 - centrum, SPD spol. s r. o. - Bratislava

Tesla Stropkov, Akciová Spoločnosť - Stropkov

ITW Slovakia s.r.o. (TRW Automotive Slovakia s.r.o.) - Bytča

PROGRES MT s.r.o. - Košice

Boge Elastmetall Slovakia, a.s. - Trnava

DS Smith Slovakia s.r.o. - Nitra

PORFIX - pórobetón, a.s. - Zemianske Kostoľany

EZ-ELEKTROSYSTEMY Košice s.r.o. - Košice

SACA, a.s., HACO, a.s., Bliss Bret, a.s. - Liptovský Mikuláš

Constellium Extrusions Levice s.r.o. - Levice

PPA INŽINIERING, s.r.o. - priemyselné osvetlenie kotol K7 USS Košice

COFELY, a.s. (od 1.5.2016 ENGIE Services a.s.) - verejné osvetlenie

ENERGO-GROUP KOŠICE, s.r.o. - verejné osvetlenie

Corewire Surface Technology s.r.o. - osvetlenie výrobné haly

Technická univerzita v Košiciach - osvetlenie laboratória aditívnych biomedicínskych procesov

Boellhoff, s.r.o. - Senec

CASSPOS a.s. - Košice a Michalovce

IMC Slovakia s.r.o. (KSK Slovakia s.r.o.) - Považská Bystrica

JIT Plastic s.r.o. - Nové mesto nad Váhom

Rhenus Logistics, s.r.o. - Trebatice

Wienerberger s.r.o. - Zlaté Moravce a Boleráz

TECHNOGYM E. E., s.r.o. - Veľký Krtíš

XELLA Slovensko, spol. s r.o. - Zemianske Kostoľany

TUBAPACK, a.s. - Žiar nad Hronom

LB Slovakia Plastics s r.o. - Nitra

SECOP s.r.o. - Zlaté Moravce

ECO-BAGS, s.r.o. - Myjava

Paul & Co. Slovensko, spol. s r.o. - Ružomberok

Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o. - Zlaté Moravce

Vaša s.r.o. – Nováky

PENETTA-GROUP s.r.o. - Bratislava

Ribe Slovakia, k.s. - Nitra

THYMOS s.r.o. – Veľká Lomnica

Andritz Slovakia s.r.o. – Humenné a Spišská Nová Ves

GUMOTEX Automotive Myjava s.r.o. - Myjava

M & G Spedition Rožňava, s.r.o. - Rožňava

DANEX SLOVAKIA, s.r.o. - Skalica

YURA Corporation Slovakia, s.r.o. - Lednicke Rovne

ZF GROUP - TRW Automotive s.r.o. - Nové Mesto nad Váhom

SL SLOVAKIA, a.s. - Slovenská Lupča

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. – Liptovský Hrádok

TEAM INDUSTRIES s.r.o. – Turany a Lipany

IS - Industry Solutions, a.s. – Žilina

Tytext Slovakia, s.r.o. - Humenné

GEWIS Slovakia s.r.o. - Prievidza, Handlová a Kamenec pod Vtáčnikom

KODA Slovaek s.r.o. - Veľký Šariš

BETA-CAR s.r.o. - Pezínok

GEFCO Slovakia s.r.o. - Trnava

NFS CINK d.o.o. - Zagreb, Chorvatsko

SIGNUM s.r.o. - Hustopeče, Česká Republika

STK – 6 realizovaných staníc technickej kontroly

Motor-Car Zvolen s.r.o. – Zvolen a Humenné

GLOBUS spol. s r.o. – Zvolen

AVC Raková, a. s. – brusiareň, Raková

KONTAKT

CONTACT

CONTACTO

VÝROBA

PRODUCTION
PRODUCCIÓN

Prácheň 246
471 14 Kamenický Šenov
Czech Republic
info@thomelighting.com
www.thomelighting.com

OBCHODNÍ STŘEDISKA

BUSINESS CENTRES
CENTROS COMERCIALES

THOME Lighting Slovakia s.r.o.
Viničná 26
900 26 Slovenský Grob, Slovakia
IČ: 46331352
DIČ: SK2023330727
info@thomelighting.sk

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

AUTHORIZED SELLER
VENDEDORES AUTORIZADOS

TLE s.r.o.
Komenského 12
040 01 Košice
Slovakia
info@tle.sk

SÍDLO SPOLEČNOSTI

REGISTERED SEAT
SEDE DE LA EMPRESA

THOME Lighting s.r.o.
Náchodská 2656/222a
193 00 Praha 9
Czech Republic
IČ: 24180785
DIČ: CZ24180785



KATALOG
VERZE 4



THOME
LIGHTING

WWW.THOMELIGHTING.COM

VÝROBCE SI VYHRADŽUJE PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A TVARŮ
U VYOBRAZENÝCH PRODUKTŮ. / EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR
LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y LA FORMA DE LOS PRODUCTOS FOTOGRAFIADOS.

VYTIŠTĚNO V ROCE 2022, VERZE 4. DESIGN: LUKÁŠ PALLAG
FOTOGRAFIE: NATÁLIE TŮMOVÁ A ARCHIV
COPYRIGHT © - THOME LIGHTING S.R.O.