


THOME[®]
LIGHTING

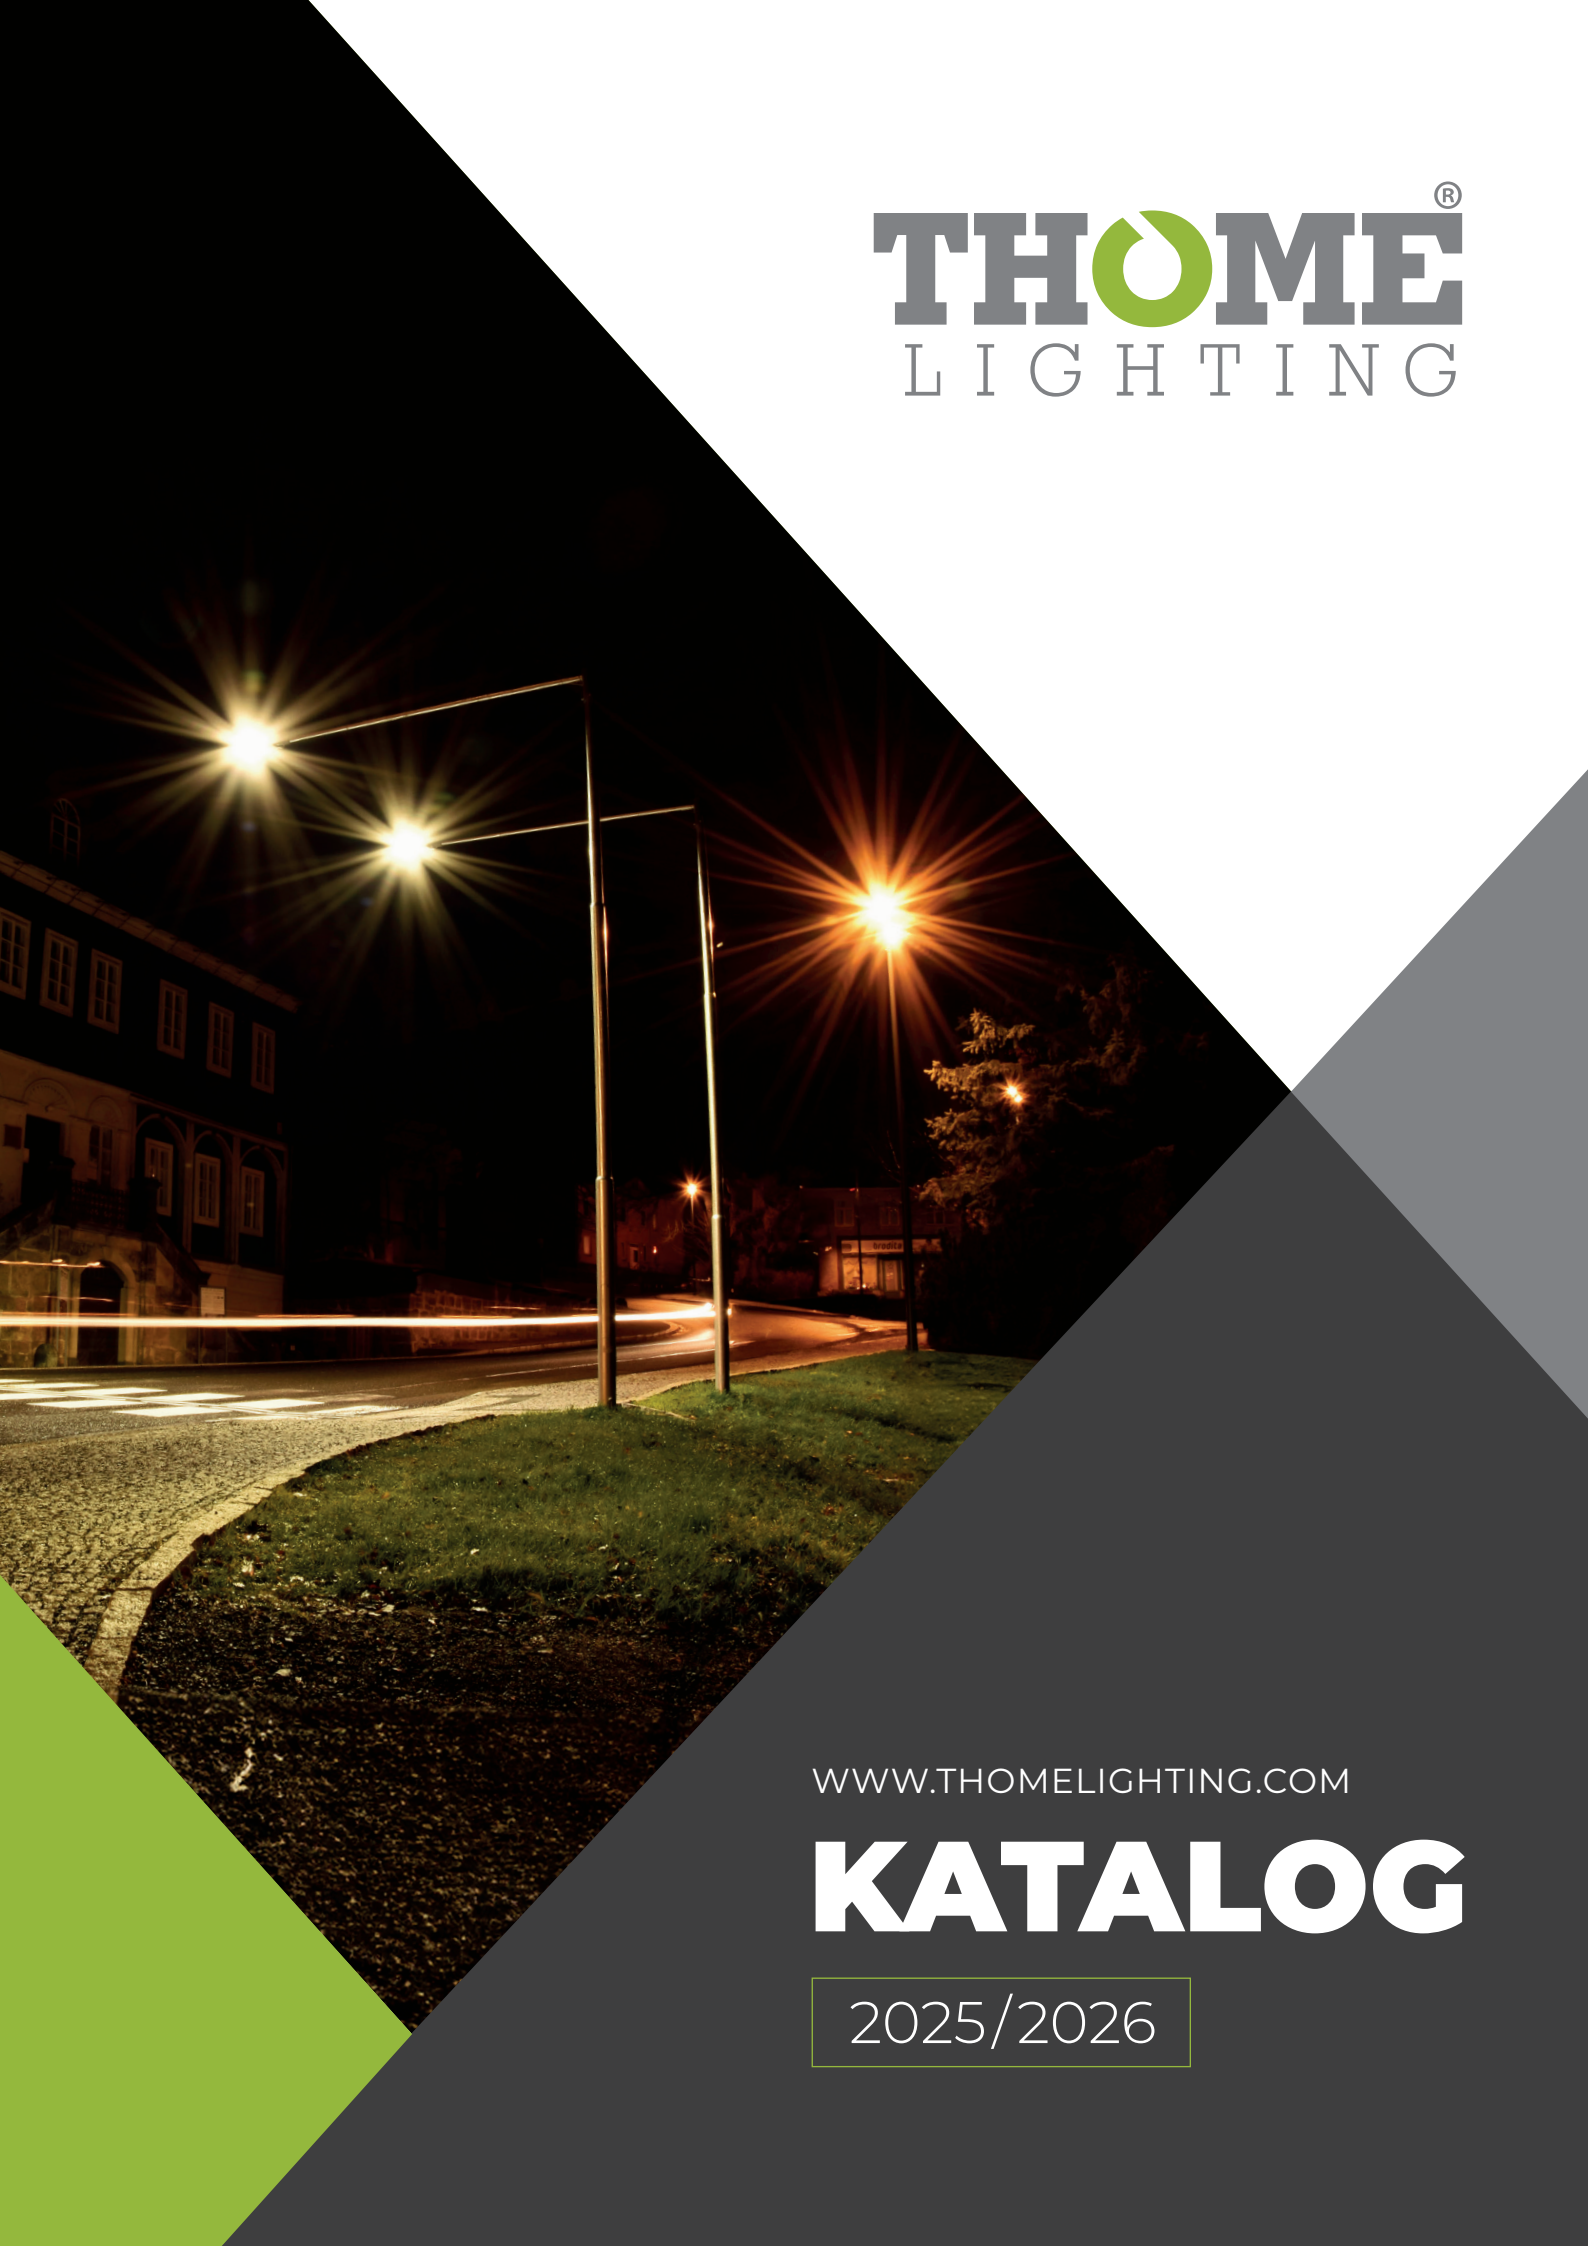

WWW.THOMELIGHTING.COM

KATALOG

2025/2026

SPOLEČNOST

COMPANY

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

- 1994** Založení výroby „Jiří Tůma – svítidla“
- 2000** Značka výrobků THOME, neboli latinsky Tůma
- 2010** Vlastní vývoj svítidel pro LED technologii
- 2012** Vznik THOME Lighting s.r.o. transformací z Jiří Tůma – svítidla
- 2015** Přesun výroby do nové výrobní haly s administrativní budovou
- 2018** Rozšíření výrobních prostor o další výrobní halu; získání certifikátu ISO 9001 (systém managementu kvality)
- 2019** Výročí 25 let od vzniku podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu svítidel; certifikát ISO 14001 a ISO 45001
- 2020** Získání certifikátu ENEC
- 2021** Přístavba nové kancelářské části a rozšíření počtu zaměstnanců
- 2024** Nákup fotogoniometru a výročí 30 let od založení společnosti

CO NABÍZÍME V OBLASTI OSVĚTLENÍ?

Je to především profesionální přístup našich odborníků k Vaším požadavkům a potřebám, které jsou u nás vždy na prvním místě. Samozřejmostí je znalost produktu a jeho konfigurace vzhledem k jeho použití a maximální úspore energie. Celý návrh projektu Vám bude představen v grafickém zpracování, budou provedeny kalkulace všech provozních nákladů spojených s osvětlením a vykalkulována bude i návratnost investic. A to na základě našich světelně technických výpočtů. Finálním krokem může být provedení odborné instalace, splňující veškeré světelně technické předpisy.

PŘEDNOSTI NAŠEHO ŘEŠENÍ LED TECHNOLOGIE

Jsme přesvědčeni, že naše technologická řešení přinášejí maximální efektivnost a plné využití nejnovějších LED technologií od renomovaných výrobců jako je Cree, Lumileds, Osram, Helvar, TCI, Inventronics. Spojení naší technologie s komponenty těchto značek, stojících na předních místech světového trhu, zaručuje dlouhou životnost, maximální efektivnost a cenovou dostupnost vzniklých produktů. Samozřejmostí je jejich nízká spotřeba elektrické energie a přesné směřování světelného toku optickými prvky. Naše produkty jsou schopny bez problémů fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách a extrémních teplotách od -40 °C do +65 °C.

ABOUT OUR COMPANY

- 1994** Foundation of production „Jiří Tůma – lightings“
- 2000** Production brand THOME, or in latin Tůma
- 2010** Own development of lightings
- 2012** Origin of THOME Lighting s.r.o. by transformation from Jiří Tůma - lightings
- 2015** Transfer of the production into the new shop with administration building
- 2018** Expansion of the production area by another production hall; obtaining ISO 9001 certification (quality management system)
- 2019** 25th anniversary of the business activity focusing on production of luminaires; obtaining the ISO 14001 and ISO 45001 certificate
- 2020** Obtaining the ENEC certificate
- 2021** New office annexe and increased workforce
- 2024** Purchase of a photogoniometer and 30 years anniversary of the company's founding

WHAT DO WE BRING YOU IN THE AREA OF LIGHTING?

First of all it is the professional approach of our specialists to your requirements and needs which are always at the first place. Knowledge of the product and its configuration as to its application and maximum saving of energy is taken for granted. The whole design of the project will be presented to you in a graphic form, the calculations of all overhead costs connected with lighting will be done and the return of investments will be made on the basis of our light technical calculations. The final step can be the preparation of professional installation complying with all light technical rules.

ADVANTAGES OF OUR SOLUTION OF LED TECHNOLOGY

We are convinced that our technological solutions bring maximum effectivity and full use of the latest LED technologies from renowned producers such as Cree, Lumileds, Osram, Helvar, TCI, Inventronics. The connection of our technology with components of these brands, which are on the top of the world market, guarantees a long lifetime, maximum effectivity and price availability of products. Low consumption of electricity and accurate direction of light flow by optical components is self-evident. Our products are able to work without problems in the most demanding conditions and extreme temperatures from -40°C to +65°C.



VÝPOČET OSVĚTLENÍ / LIGHTING CALCULATION



TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY / TECHNICAL PREPARATION OF PRODUCTION




PŘÍPRAVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ / PREPARATION OF ALUMINUM PROFILES



LAKOVÁNÍ DÍLŮ / POWDER COATING




KOMPLETACE SVÍTIDEL / ASSEMBLY OF LUMINAIRES

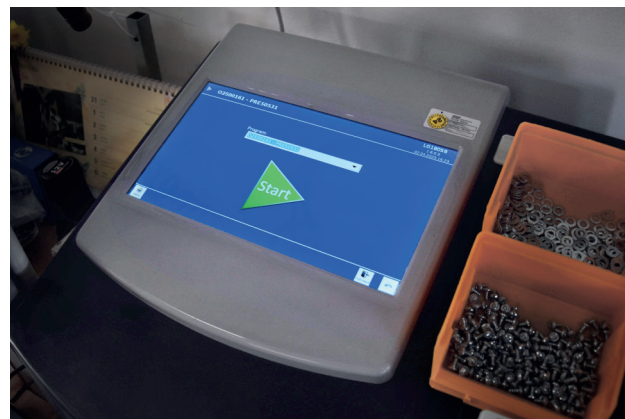

TESTOVÁNÍ SVÍTIDEL / TESTING OF LUMINAIRES

THOME
LIGHTING

PORTFOLIO



LEDAK / str. 6-7




XEDO / str. 8-9



CirkLED / str. 10-11




TDO / str. 12-13



DOXY / str. 14-15



ReLED 3G / str. 16-17



LEDstore 3G / str. 18-19



LEDstore 3GS / str. 20-21



LIMA / str. 22-23



OptimaLED / str. 24-25



Sinope 2G / str. 26-27



ACQUEX LED-M / str. 28-29



ArkonaFIX / str. 30-31



SaturLED 2G / str. 32-33



SaturLED HN / str. 34-35



IzaBELL / str. 36-37



PreLED 2G / str. 38-39



PreLED 2G BLC / str. 40-41



Titania 2G / str. 42-43



DropLED / str. 44-45




ParkLED / str. 46-47




LumERA / str. 48-49




MODY / str. 50-51



PragaLED / str. 52-53



ArenaLED / str. 54-55



Toleda AV / str. 56-57



TuneLED AV / str. 58-59



EvroLED / str. 60-61

PŘIPRAVUJEME



StoLED



ZaSatiné



StroLED

Mimo uvedená svítidla lze kombinovat parametry s možnostmi z kategorie Na vyžádání.

With the exception of the specified luminaires, it is possible to combine parameters with options from the Upon Request category.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a tvarů u vyobrazených produktů.

The manufacturer reserves the right to change the technical parameters and shapes of depicted products.


Hodnoty lumen s označením „^o“ jsou hot lumen.

Lumen values marked with “^o”- are hot lumen.

Uvedené parametry jsou v toleranci +- 8%.

The specified parameters have a tolerance of +- 8 %.

LEDAK

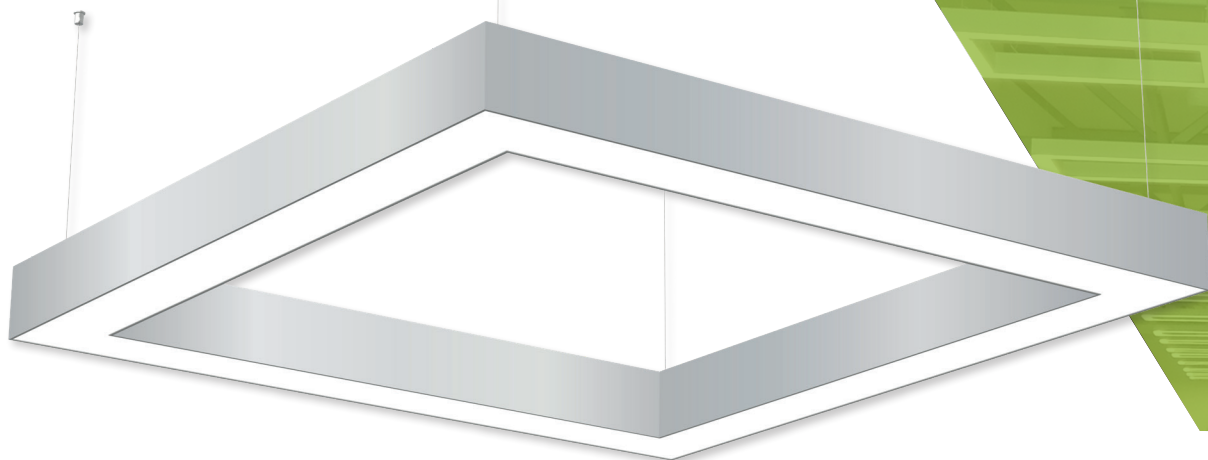

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Moderní design a vytříbený styl, to je svítidlo LEDAK. Uplatnění najde především v prodejnách, kde je kladen vysoký důraz na design. O odvod tepla se stará robustní hliníkové těleso. Rozptyl světla zajišťuje optický kryt z PMMA desek s oboustranně frostovaným povrchem zajišťujícím perfektní světelnou účinnost. Uchycení svítidla je řešeno čtveřicí nerezových lanek.


The modern design and specific style that is the lighting LEDAK. It will find its use mainly in shops where the big emphasis is put on design. The massive aluminium body provides the heat sink. The scattering of the light is provided by an optical cover from PMMA desks with a mutually cooled surface which offers perfect lighting effectiveness. The lighting is fixed by four stainless wires.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser	PMMA / PC


LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR

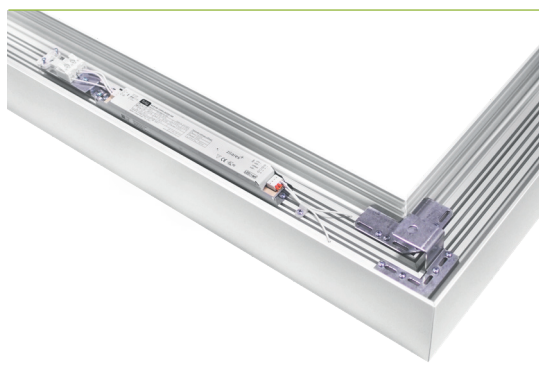

STANDARD / STANDARD



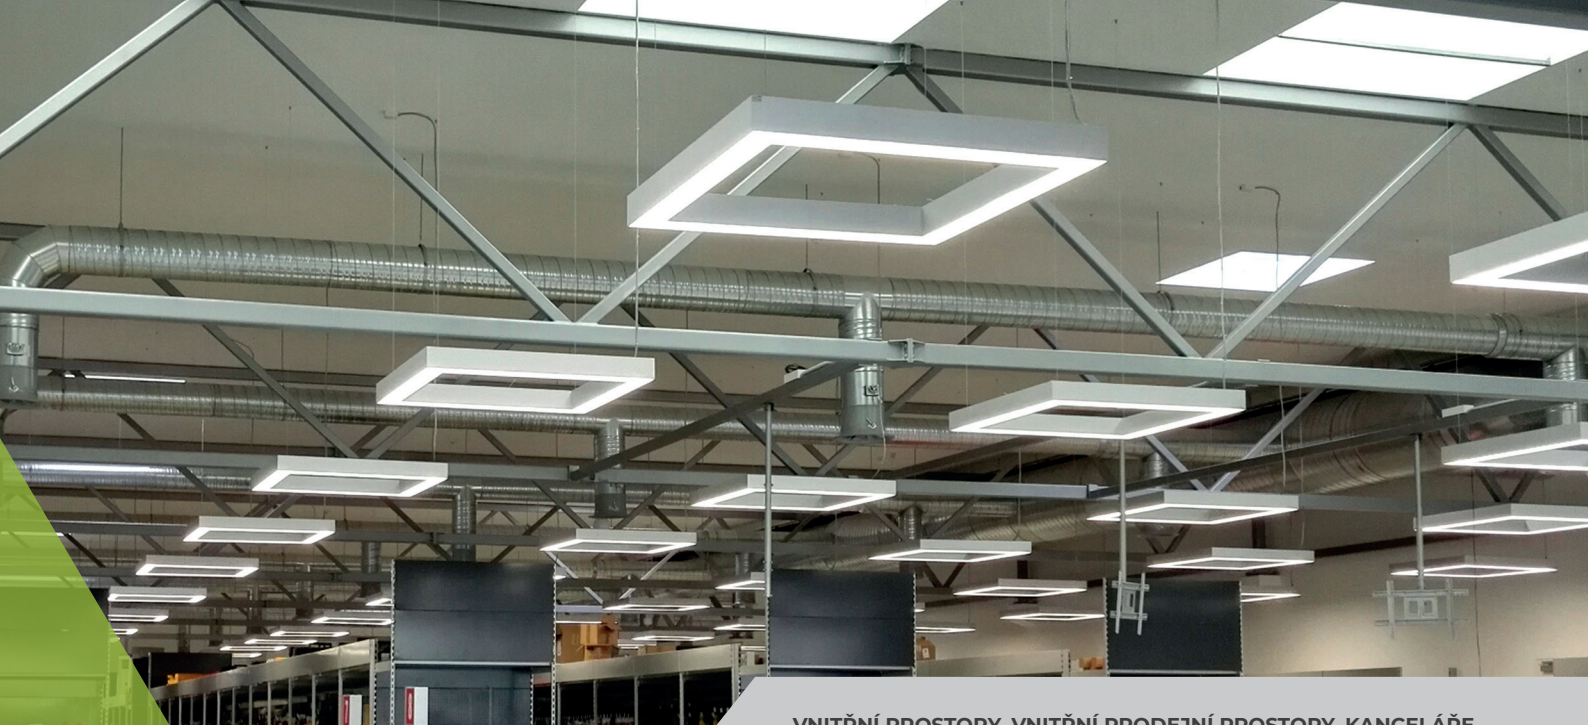

VNITŘNÍ PROSTORY, VNITŘNÍ PRODEJNÍ PROSTORY, KANCELÁŘE
INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE, OFFICES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K 5000K CRI90 CRI95 min DALI 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
LEDAK 3000-11600lm 18-74W IP20 4K	18 až 74	3000-11600	až 166	A	840	20	Z	575 x 575 x 80		3 kg
LEDAK 3000-20000lm 16-120W IP20 4K	16 až 120	3000-20000	až 188	A	840	20	Z	1030 x 1030 x 80		4,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.

Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com


For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



1

XE DO



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Jemné a decentní, tak by se dalo charakterizovat interiérové svítidlo XEDO. Toto diskrétní svítidlo poskytne dostatečné množství příjemného světla pro vaši kancelář, chodby a další prostory, které díky němu získají zcela nový vzhled. Svítidlo je možné zavěsit na nerezová lanka, vložit do SDK nebo jej přisadit ke stropu pomocí hliníkového rámečku. Je možné objednat i variantu s CRI90, které je možné použít v lékařských zařízeních.

XEDO is an interior luminaire that can be described as gentle and discreet. This luminaire provides a sufficient amount of pleasant light for your office, corridors, and other spaces, giving them a completely new look. The luminaire can be hung on stainless steel cables, inserted into a plasterboard ceiling, or surface-mounted using an aluminum frame. A CRI90 variant can also be ordered, which can be used in medical facilities.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K 4000K
Životnost / Service life 70 000h L80B50
CRI / CRI 80



STANDARD / STANDARD



50-60 Hz
Frequency

220-240V

4000K



CRI80

IP40

ON / OFF

RoHS

UGR

5 YEARS
WARRANTY





OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ LIGHTING OF INTERIORS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST




5000K 5700K CRI90 CRI98 DALI HubSense IP65

Číslo Number	Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/k	IP	Optika Optics	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
XED054	XEDO LED PANEL 3600lm 30W IP40 4K 600x600 UGR	30	3600	120	A	840	40	UGR	Z/P/K	595 x 595 x 10		2 kg
XED055	XEDO LED PANEL 3600lm 30W IP40 4K 1200x300 UGR	30	3600	120	A	840	40	UGR	Z/P/K	1195 x 295 x 10		2 kg
XED071	XEDO LED PANEL 3600lm 40W IP40 4K RA97 600x600 UGR	40	3600	90	A	940	40	UGR	Z/P/K	595 x 595 x 10		2 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Nouzový modul
/ Emergency module



Závěsná lanka pro
XEDO LED panel 1, 2
/ Suspensory wire




Rám do SDK 650 x 650 mm
Otvor 635 x 635 mm
/ Ceiling frame (plasterboard)



Rám přisazený 600 x 600 mm
/ Surface mounted frame
600x600 mm

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



054

CIRK LED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Decentní design a ideální výkon se skloubily v jedno a daly vzniknout svítidlu CirkLED. Toto svítidlo určené pro osvětlení interiéru se vyznačuje produkcí příjemného a nikterak rušivého osvětlení. Své uplatnění najde v domácnostech, kancelářích i ve zdravotnických zařízeních. CirkLED lze osadit do sádkartonového stropu, minerálního podhledu nebo pomocí rámečku přisadit.

CirkLED combines a discreet design and ideal performance into one, creating a luminaire for interior lighting that produces pleasant and non-distracting lighting. It can be used in households, offices, and healthcare facilities. CirkLED can be installed in a plasterboard ceiling, mineral ceiling, or surface-mounted using a frame.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing HLINÍK / ALU

Difuzor / Diffuser PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K 4000K

Životnost / Service life 70 000h L80B50

CRI / CRI 80



STANDARD / STANDARD



50-60 Hz
Frequency

220-240V

4000K



IP44

ON / OFF

RoHS

5 YEARS
WARRANTY





INTERIÉRY BYTŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, SCHOOLS AND MEDICAL FACILITIES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K

5000K

DALI

HubSense

Číslo Number	Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Optika Optics	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	
CIR0013	CirkLED 18W 1600lm IP44 4K bílý rámeček	18	1600	89	A	840	44	PO	K	ø 225 x 20 mm ø 206 mm / 0,5 kg		
CIR0014	CirkLED 24W 2200lm IP44 4K bílý rámeček	24	2200	92	A	840	44	PO	K	ø 300 x 20 mm ø 285 mm / 0,8 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.

Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



PRS0045 Rám přisazený 18W / Surface mounted frame 18W

PRS0046 Rám přisazený 24W / Surface mounted frame 24W

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



TDO



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Kruhové svítidlo TDO je navrženo pro instalaci na strop či stěnu. Toto svítidlo je vyrobeno ze základny z lakované oceli a optického krytu z opálového polykarbonátu, který zaručuje mechanickou odolnost IK10 a krytí IP54. Stínidlo je upevněno pomocí sklopných držáků a je vhodné jak pro interiérové, tak exteriérové použití pod přístřeškem. Uživatel má možnost volby přepnutí mezi chromatičností 2700K a 4000K.

TDO is a circular luminaire designed for ceiling or wall installation. This luminaire is made of a lacquered steel base and an opal polycarbonate optical cover, ensuring IK10 mechanical resistance and IP54 protection. The shade is secured with tilting brackets and is suitable for both indoor and outdoor use under a shelter. Users can choose between 2700K and 4000K chromaticity.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	OCEL / STEEL
Difuzor / Diffuser	PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K	2700-4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80



STANDARD / STANDARD



50-60 Hz
Frequency

220-240V

2700K

4000K

CRI80

IK10

IP54

ON / OFF

RoHS

5 YEARS
WARRANTY



OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST




3000K DALI

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
TDO °1810-2000lm 18W IP54 2700-4000K	18	1810-2000	100-111	A	827/840	54	P	ø 360 x 125 mm		2,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



DO XY



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

DOXY je designové LED svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiéru kanceláří, zasedacích místností nebo prodejen, kde je kladen důraz na design s minimálním oslněním uživatele. Svítidlo DOXY pracuje s nejnovější generací LED technologie, která je uložena v tělesu vyrobeném z hliníku. Svítidlo DOXY lze lakovat na jakoukoliv barvu RAL dle požadavku zákazníka. UGR <19 je zajištěno pomocí optik s rámečkem od výrobce LEDIL. Svítidlo DOXY je možné využít i jako kombinované svítidlo pro přímé a nepřímé osvětlení (svícení dolu i nahoru). Délky svítidel lze volit dle projektu v rozmezí od 0,5m do 3m.

DOXY is a design LED luminaire developed specifically for lighting office interiors, meeting rooms, or shops where emphasis is placed on design with minimal user glare. The DOXY luminaire uses the latest generation of LED technology housed in an aluminum body. The DOXY luminaire can be painted in any RAL color according to customer requirements. UGR <19 is ensured by optics with a frame from the LEDIL manufacturer. The DOXY luminaire can also be used as a combined luminaire for direct and indirect lighting (lighting downwards and upwards). The lengths of the luminaires can be chosen according to the project in the range of 0.5m to 3m.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA / PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul MST / THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR



STANDARD / STANDARD





OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ, KANCELÁŘÍ,
ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VNITŘNÍ PROSTORY, PRODEJNÍ PROSTORY
LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS, OFFICES, SCHOOLS
AND MEDICAL FACILITIES, INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2700-6500K 2700K 3000K 5000K CLO CRI90 CRI95 min DALI HubSense 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
DOXY 700-11000lm 6-70W IP20 4K	6 až 70	700-11000	až 160	A	840	20	Z	500-3000 x 45 x 85 mm		3 kg/1 m


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables




Stropní baldachýn
/ Canopy Kit




Spona na přisazení
/ Buckle for attachment


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY




179




184



185



186




187

5 YEARS
WARRANTY

DOXY

15

RELED 3G

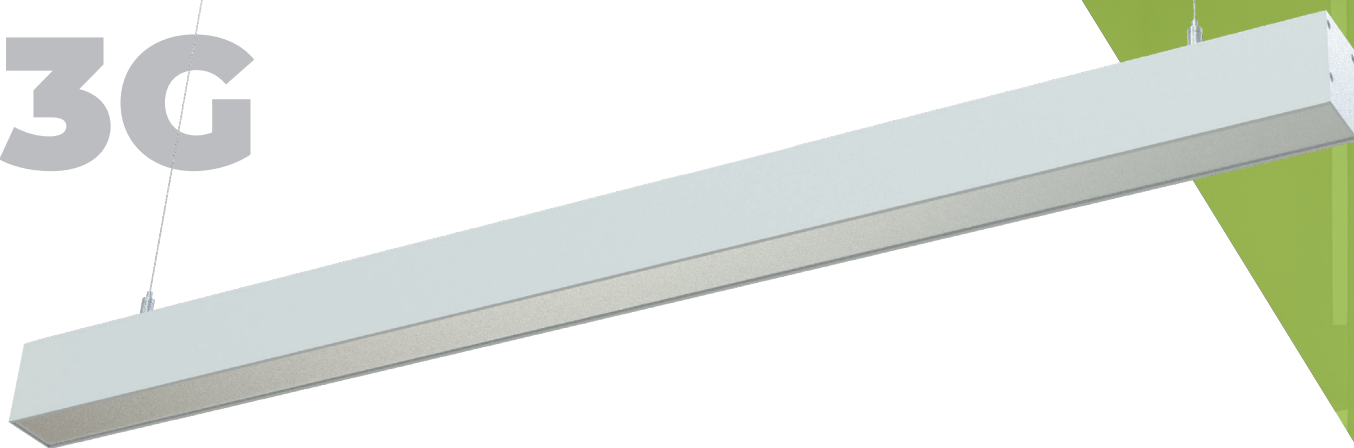

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Designové svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiérů kancelářských prostor a chodeb. ReLED 3G využívá nejnovější generaci LED technologií, která je integrována do designově atraktivního tělesa z eloxovaného hliníku. Použití tohoto materiálu zajišťuje vynikající odvod tepla a dlouhou životnost produktu. Svítidlo je k dispozici ve variantách závěsné nebo přisazené montáže.



ReLED 3G is a design luminaire developed specifically for lighting office interiors and corridors. ReLED 3G uses the latest generation of LED technology integrated into a design-attractive anodized aluminum body. The use of this material ensures excellent heat dissipation and long product life. The luminaire is available in suspended or surface-mounted variants.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA / PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul MST / THOME
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR

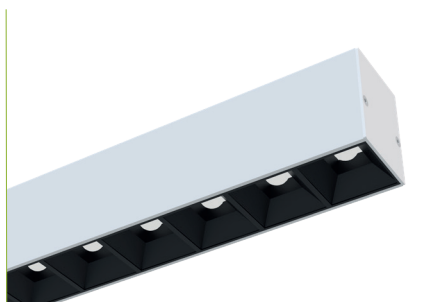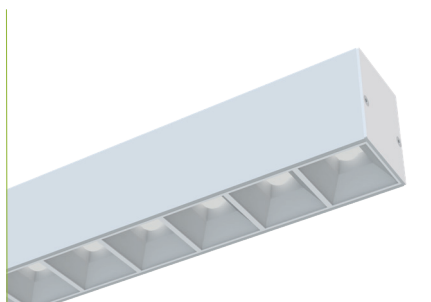

STANDARD / STANDARD





**OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOL
A ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, VNITŘNÍCH PROSTOR A PRODEJNÍCH PROSTOR**
LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS, OFFICES, SCHOOLS
AND MEDICAL FACILITIES, INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2700K 3000K 5000K CRI90 CRI95 min DALI HubSense 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
ReLED 3G 1100-12200lm 7-106W IP40 4K	7 až 106	1100-12200	až 130	A	840	40	Z	500-3000 x 50 x 65		2,5 kg/1 m


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables








Spony
/ Buckle



Stropní baldachýn
/ Canopy kit

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



LEDstore 3G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Minimalistická konstrukce a kompaktní rozměry dělají ze svítidla LEDstore 3G ideální zdroj světla do většiny provozních, výrobních či skladovacích prostor. Toto technologicky inovativní a univerzální svítidlo umožňuje efektivně nasvětlit plochu, skladové nebo prodejní regály. Díky možnosti osazení hluboko zářící charakteristikou je možné LEDstore 3G využít pro osvětlení hal s vysokým stropem. Lze objednat i variantu s invertorem pro nouzové osvětlení.


LEDstore 3G is an ideal light source for most operational, production, or storage areas due to its minimalist construction and compact dimensions. This technologically innovative and versatile luminaire allows efficient lighting of areas, storage, or sales shelves. Thanks to the possibility of fitting deep-glowing characteristics, LEDstore 3G can be used for lighting halls with high ceilings. An emergency lighting inverter variant can also be ordered.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA / PC
Konektor	WAGO / ADELS
/ Fast Connector	

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj	OSRAM / HELVAR
/ Power supply	

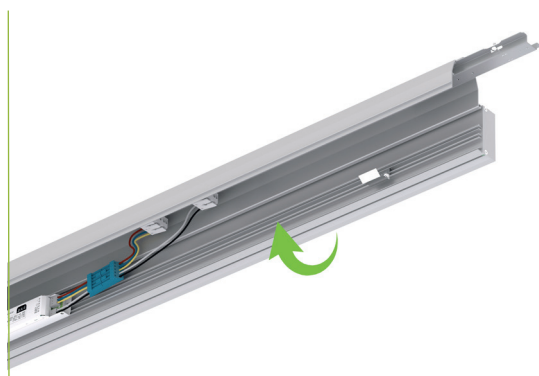

STANDARD / STANDARD





SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K

5000K

CLO

CRi90

CRi95 min

DALI Ta45°C

10 YEARS
WARRANTY

7 YEARS
WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRi/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm
LEDstore 3GX 2050-17800lm 12-112W IP40 4K	12 až 112	2050-17800	až 160	A	840	40	Z	1500 x 65 x 75 mm	


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables

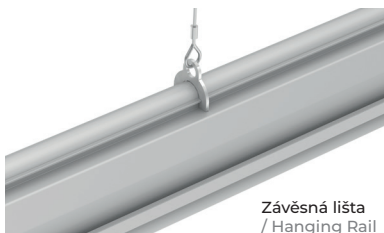

Závěsná lišta
/ Hanging Rail

ZÁVĚSNÁ LIŠTA / SUSPENSION LATH

LES3P0009 AL elox délka 1500 mm

LES3P0013 AL elox délka 3000 mm

LES3P0008 AL elox délka 4500 mm

LES3P0011 lineární spoj závěsné lišty

LES3P0012 oko pro zavěšení závěsné lišty
(posuvné)

LES3P0015 koncovka závěsné lišty
s membránovou průchodkou

LES3P0016 plastový kryt závěsné lišty
(pro 1500 mm)

Lankové závěsy

KABELÁŽ / CABLES

LES3P0154 1500 mm 3C x 2,5 L1

LES3P0153 3000 mm 3C x 2,5 L1

LES3P0135 4500 mm 3C x 2,5 L1

LES3P0064 1500 mm 5C x 2,5 L123

LES3P0093 3000 mm 5C x 2,5 L123

LES3P0063 4500 mm 5C x 2,5 L123

LES3P0143 1500 mm 7 x 2,5 L123+-

LES3P0142 3000 mm 7 x 2,5 L123+-

LES3P0141 4500 mm 7 x 2,5 L123+-

KONEKTOR / CONNECTOR

LES3P0099 3P

LES3P0145 5P .. 7P



LEDstore 3GS



A long, slim, grey LED light fixture is shown at an angle, suspended by thin wires. The fixture has a series of small, square LED chips visible along its length. The background is white with a green geometric shape in the top right corner. The text 'LEDstore' is in green and '3GS' is in grey.

U méně rozsáhlých aplikací může být použito řešení LEDstore 3GS, které je konstruováno jako samostatné LED svítidlo. Optické prvky jsou totožné s LED svítidlem LEDstore 3G. Pokud je pro váš interiér vyžadován hranatý tvar, můžete použít LED svítidlo LEDstore 3GS s hranatou závěsnou lištou, která umožňuje stropní i závěsnou montáž. Při použití v souvislých řadách je použita totožná kabeláž s LED svítidlem LEDstore 3G. Lze objednat na vyžádání jako lineární systém s kabeláží 3G.

For less extensive applications, the LEDstore 3GS solution can be used, designed as a standalone LED luminaire. The optical elements are identical to the LEDstore 3G luminaire. If a square shape is required for your interior, you can use the LEDstore 3GS LED luminaire with a square suspension rail, allowing ceiling or suspension mounting. When used in continuous rows, the same cabling as the LEDstore 3G luminaire is used. It can be ordered on request as a linear system with 3G cabling.

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA / PC
Konektor	WAGO / ADELS
/ Fast Connector	

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR

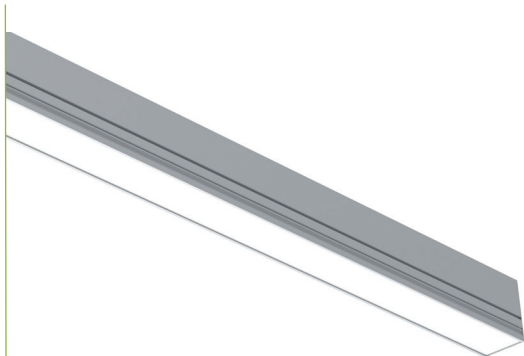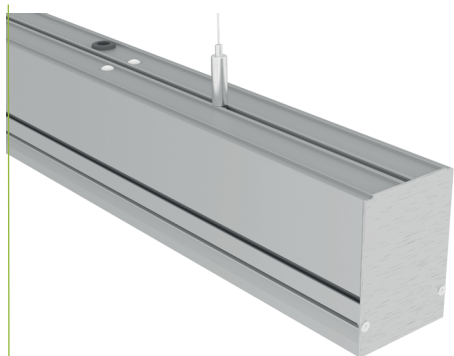

50-60 Hz Frequency
220-240V
4000K

IP40
ON / OFF
RoHS



SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K 5000K CLO CRI90 CRI95 min DALI Ta45°C 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY PUSHDIM SCHVÁLENO SŽ

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
LEDstore 3GS 1950-5700lm 12-36W IP40 4K	12 až 36	1950-5700	až 160	A	840	40	P/Z	900 x 62 x 72		3 kg
LEDstore 3GS 2650-8900lm 15-59W IP40 4K	15 až 59	2650-8900	až 160	A	840	40	P/Z	1200 x 62 x 72		3,5 kg
LEDstore 3GS 3250-17800lm 19-112W IP40 4K	19 až 112	3250-17800	až 160	A	840	40	P/Z	1500 x 62 x 72		4 kg






Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com.
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES




Závěsná lanka
/ Hanging cables

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



LIMA

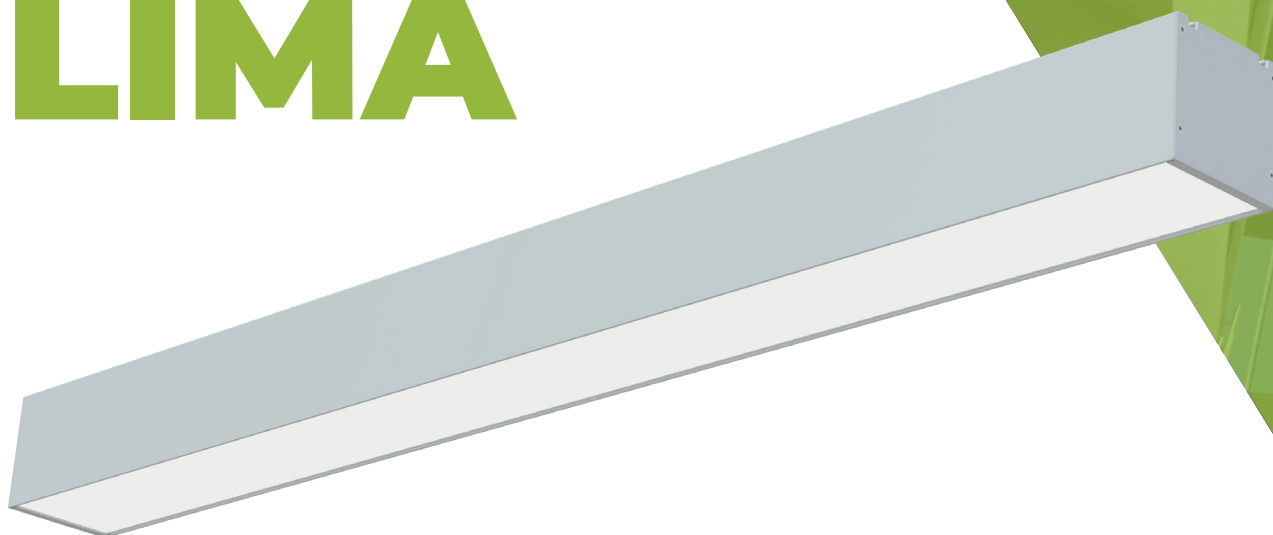

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

SCHVÁLENO



LIMA je antivandal svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení nástupišť železničních stanic a podchodů. Své využití najde také v kancelářských prostorách nebo chodbách. Svítidlo využívá nejnovější generaci LED technologií, která je integrována do tělesa z eloxovaného hliníku. Použití tohoto materiálu zajišťuje vynikající odvod tepla a dlouhodobou životnost produktu. Optický kryt je vyroben ze satinovaného polykarbonátu, který lze snadno nacvaknout do hliníkového tělesa. Svítidlo je dostupné v závěsné, přisazené nebo zapuštěné variantě v lamelovém stropu. Délky svítidel lze přizpůsobit dle projektu v rozmezí od 0,5 m do 3 m.



LIMA is an anti-vandal luminaire developed specifically for lighting railway station platforms and underpasses. It can also be used in office spaces or corridors. The luminaire uses the latest generation of LED technology integrated into an anodized aluminum body. The use of this material ensures excellent heat dissipation and long product life. The optical cover is made of satin polycarbonate, which can be easily snapped into the aluminum body. The luminaire is available in suspended, surface-mounted, or recessed variants in a lamellar ceiling. The lengths of the luminaires can be adjusted according to the project in the range of 0.5 m to 3 m.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	PRYŽ / SILIKON / RUBBER / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	3000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	TCI / HELVAR

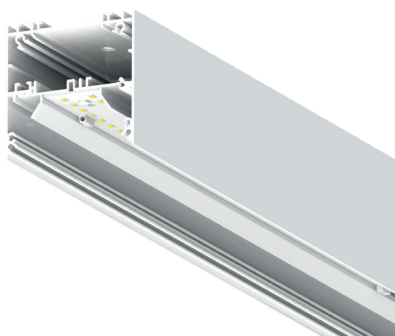

STANDARD / STANDARD





VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY, ZASTŘEŠENÉ PROSTORY,
PODCHODY, DOPRAVNÍ TERMINÁLY, SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL
PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS, LIGHTING OF ROOFED AREAS,
SUBWAYS, TRANSPORT TERMINALS, CONTINUAL LINES OF LIGHTS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2700K

4000K

CRI90

CRI95 min

DALI

HubSense

STUCCHI

10 YEARS
WARRANTY

7 YEARS
WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
LIMA °600-8000lm 6-80W IP54 3K tř.II	6 až 80	600-8000	100	A	830	54	Z/P/K	500-3000 x 81,5 x 80		2,5 kg/m

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.

Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables





Rámeček pro zakrytí niky
/ Niche frame



Spojka profilů
/ Profile Connector

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



PC RoHS 5 YEARS
WARRANTY



LIMA

23

OPTIMA LED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Průmyslové LED svítidlo OptimaLED zajišťuje optimální světelné podmínky pro provoz ve vašich výrobních, provozních či skladovacích prostorech. Je vhodné pro vnitřní i venkovní zastřešené prostory. Robustní hliníkové těleso garantuje efektivní odvod tepla, což přispívá k dlouhé životnosti a vysoké odolnosti vůči prachu, vodě a fyzickému poškození. Použité optické prvky jsou vyrobeny z PC, PMMA nebo kaleného skla, podle požadavků konkrétního prostoru. Pro sportovní haly a tělocvičny lze svítidlo vybavit ochranným krytem proti míči. Svítidlo OptimaLED disponuje certifikátem ENEC.



OptimaLED industrial LED luminaire ensures optimal lighting conditions for operation in your production, operational, or storage areas. It is suitable for indoor and outdoor covered spaces. The robust aluminum body guarantees efficient heat dissipation, contributing to long life and high resistance to dust, water, and physical damage. The optical elements used are made of PC, PMMA, or tempered glass, depending on the specific space requirements. For sports halls and gyms, the luminaire can be equipped with a ball protection cover. The OptimaLED luminaire has an ENEC certificate.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser	PMMA / PC / SKLO / GLASS
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR / TCI

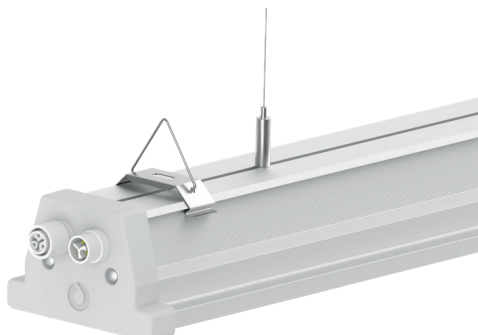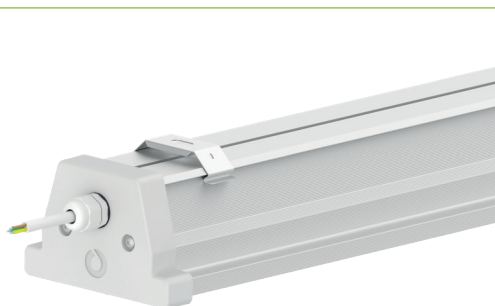

STANDARD / STANDARD





OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ,
DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES,
TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K

5000K

5700K

DALI

gesis®

IP66

10 YEARS
WARRANTY

7 YEARS
WARRANTY

Push DIM

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
OptimaLED °1000-6390lm 10-46W	10 až 46	1000-6390	až 150	A	840	65	Z/B	385 x 110 x 70		1,5 kg
OptimaLED °3700-12700lm 25-90W	25 až 90	3700-12700	až 150	A	840	65	Z/B	715 x 110 x 70		3 kg
OptimaLED °8000-20600lm 53-150W	53 až 150	8000-20600	až 150	A	840	65	Z/B	1035 x 110 x 70		4 kg
OptimaLED °14700-23150lm 99-165W	99 až 165	14700-23150	až 150	A	840	65	Z/B	1365 x 110 x 70		5,5 kg
OptimaLED °24600-40800lm 164-280W	164 až 280	24600-40800	až 150	A	840	65	Z/B	1365 x 230 x 70		11 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.

Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com


For other performance variants please contact info@thomelighting.com.



Závěsná lanka
/ Hanging cables








Uchycení dvouřádkového svítidla
/ Attachment of double row luminaire



Třímen
/ Stirrup

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



5 YEARS
WARRANTY



OPTIMALED

25

SINOPE 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo Sinope 2G představuje moderní interpretaci klasického prachotěsu, určenou pro osvětlování výrobních, provozních a skladových prostor. Díky robustnímu a výkonnému provedení v kombinaci s nejnovější LED technologií, která je chlazena pevným hliníkovým profilem, umožňuje instalaci svítidla Sinope 2G až do okolní teploty T_a 55°C. Tělo svítidla je zhotoveno z vysoce odolného polykarbonátu (PC) s krytím IP66, což zajišťuje jeho ochranu proti vniknutí prachu a vody. Svítidlo lze flexibilně zavěsit ke stropu, přisadit, nebo namontovat na kabelový žlab. Samozřejmostí je průběžná kabeláž nebo možnost vybavit svítidlo nouzovým modulem. Vyberte si osvědčenou klasiku v modernizovaném provedení.


SINOPE 2G represents a modern interpretation of the classic dustproof luminaire, designed for illuminating production, operational, and storage areas. Thanks to its robust and powerful design combined with the latest LED technology cooled by a solid aluminum profile, the Sinope 2G luminaire can be installed in ambient temperatures up to T_a 55°C. The luminaire body is made of highly durable polycarbonate (PC) with IP66 protection, ensuring its resistance to dust and water. The luminaire can be flexibly hung from the ceiling, surface-mounted, or installed on a cable tray. Continuous cabling or an emergency module can be added. Choose a proven classic in a modernized design.

MATERIÁL / MATERIAL


Těleso / Housing	PC
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE
Klipsy / Clips	NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
Nosník elektro / Gear Tray	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR / TCI

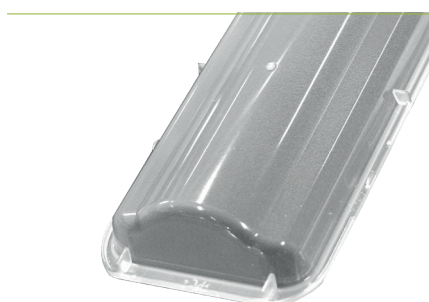

STANDARD / STANDARD





VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY
PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K 5000K

CRi90

CRi95 min

DALI gesis®

GRP

PMMA

Ta50°C

**10 YEARS
WARRANTY**

**7 YEARS
WARRANTY**

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRi/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
SINOPE 2G °1150-5030lm 8-33W	8 až 33	1150-5030	až 155	A	840	66	P/Z	660 x 101 x 101		1,5 kg
SINOPE 2G °2600-8800lm 18-64W	18 až 64	2600-8800	až 155	A	840	66	P/Z	1237 x 101 x 101		2,5 kg
SINOPE 2G °3900-14700lm 26-97W	26 až 97	3900-14700	až 151	A	840	66	P/Z	1573 x 101 x 101		3,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.

Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com



For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Součást balení
/ Part of the package

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



PC

**5 YEARS
WARRANTY**



ACQUEx LED-M

Zone 2, 22.



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Ochrana proti výbuchu je složitá záležitost, na které mohou záviset lidské životy. Prachotěsné svítidlo ACQUEx LED - M je určeno k osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu v zóně 2,22. Odolnost vůči výbuchu zajišťuje těleso vyrobené z polyesteru vyztužené skleněnými vlákny. Svítidlo je vhodné především pro prostory ropných, plynových, farmaceutických, chemických, potravinářských nebo jiných průmyslových areálů.

Explosion protection is a complex matter on which human lives may depend. The ACQUEx LED - M dustproof luminaire is designed to illuminate areas with explosion hazards in zone 2,22. The explosion resistance is ensured by a body made of polyester reinforced with glass fibers. The luminaire is particularly suitable for oil, gas, pharmaceutical, chemical, food, or other industrial areas.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	GRP
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE
Klipsy / Clips	NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
Nosník elektro / Gear Tray	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM



STANDARD / STANDARD



0-50 Hz

220-240V

4000K



IK10

IP66

ON / OFF

RoHS





**OSVĚTLENÍ FARMACEUTICKÝCH, CHEMICKÝCH
A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR**
LIGHTING OF PHARMACEUTIC, CHEMICAL AND FOOD AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



DALI

Číslo Number	Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Optika Optics	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm
SIN0035	ACQUEX °2200lm 16W IP66 4K ATEX	16	2200	138	A	840	66	PO	P/Z	665 x 145 x 101 mm	
SIN0034	ACQUEX °4000lm 27W IP66 4K ATEX	27	4000	148	A	840	66	PO	P/Z	1282 x 145 x 101 mm	
SIN0033	ACQUEX °6000lm 40W IP66 4K ATEX	40	6000	150	A	840	66	PO	P/Z	1578 x 145 x 101 mm	

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com


For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Součást balení
/ Part of the package

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



 II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
 II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc IP66
 ATEX Directive 94/9 EC

**5 YEARS
WARRANTY**

ARKONA FIX



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Podhledové kompaktní svítidlo Arkona. Díky svému vysokému krytí IP65 je toto svítidlo určené především pro osvětlení exteriérů dopravních nástupišt. Vyznačuje se produkcí příjemného a nikterak rušivého osvětlení s možností osazení několika typů optik.

Arkona is a compact recessed luminaire. Thanks to its high IP65 rating, this luminaire is primarily intended for lighting the exteriors of transport platforms. It produces pleasant and non-distracting lighting with the possibility of fitting several types of optics.

SCHVÁLENO






MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	PRYŽ / RUBBER

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul COB CITIZEN
LED čipy / LED chips	COB CITIZEN
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR

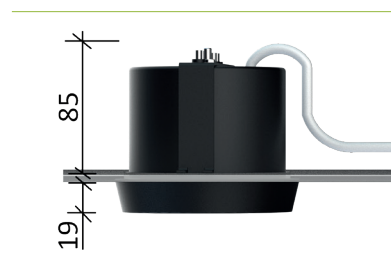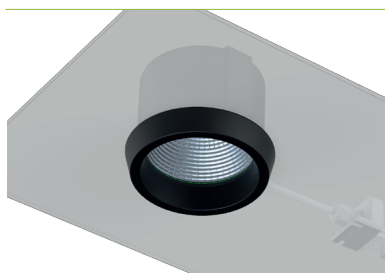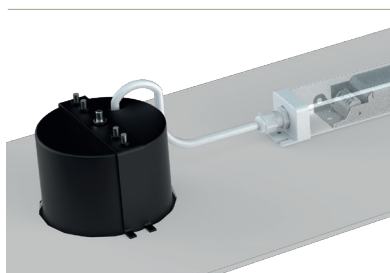

STANDARD / STANDARD



MADE IN THOME LIGHTING 50-60 Hz Frequency 4000K CE CRI80 IP65 ON / OFF RoHS 5 YEARS WARRANTY



INTERIÉRY DOMŮ A KANCELÁŘÍ, PROVOZNÍ, DÍLNY, VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ PROSTORY
INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, SERVICE, WORKSHOPS, INDOOR AND OUTDOOR ROOFED AREAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST





3000K DALI gesis® 7 YEARS WARRANTY 2700K

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm
ARKONA	5 až 16	500-1600	100	A	840	65	K	ø 105,6 x 104 mm	





Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.



Montážní otvor ø 96mm
/ Mounting opening ø 96mm

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



SATUR LED 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svitidlo SaturLED 2G je určené pro osvětlení průmyslových prostor, výrobních hal a skladů. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Díky tomu zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. Součástí je elektronický předřadník s regulací 1-10V. Montáž zavěšením na lanko nebo řetízek. Použité optické prvky jsou vyrobeny z polykarbonátu s vyzařovacím úhlem 60°. Připojení 230VAC kabelem vyvedeným mimo svítidlo.

The luminaire SaturLED 2G is designed for lighting of industrial premises, production halls and warehouses. The luminaire body is made of pressure-cast aluminium. This makes it an ideal structure for perfect heat dissipation and at the same time a high-strength support structure. The luminaire comprises an electronic ballast with 1-10V control. Wire- or chain-suspended installation. The used optical elements are made of polycarbonate with the irradiation angle of 60°. Connection with a 230VAC cable routed outside the luminaire.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80



STANDARD / STANDARD



50-60 Hz
Frequency

220-240V

4000K



DIM 1-10

IP65

ON / OFF

RoHS

5 YEARS
WARRANTY





OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH A SKLADOVÝCH PROSTOR,
OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORTS PREMISES, LIGHTING OF INDUSTRIAL PREMISES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

5000K **gesis**

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
SaturLED 2G °19200-32000lm 200W IP65 4K 1-10V	120-200	19200-32000	až 160	1-10V / A	840	65	Z	Ø 320 x 149 mm		6,2 kg
SaturLED 2G °8350-18480lm 50-110W IP65 4K 1-10V	50-110	8350-18480	až 168	1-10V / A	840	65	Z	Ø 286 x 138 mm		3,6 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES




Reflektor pro 110W
/ Reflector 110W



Reflektor pro 200W
/ Reflector 200W

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



SATUR LED HN



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svitidlo SaturLED HN v designovém provedení jako aktuální LED náhrada za původní výbojkové svítidlo. Součástí je elektronický předřadník s možností regulace 1-10V. Montáž zavěšením na lanko nebo řetízek. Použitý opálový kryt je z polykarbonátu. Připojení 230VAC kabelem vyvedeným mimo svítidlo.

SCHVÁLENO



SaturLED HN is a design luminaire that serves as a current LED replacement for the original discharge luminaire. It includes an electronic ballast with 1-10V regulation. The luminaire is mounted by hanging on a cable or chain. The opal cover is made of polycarbonate. Connection is made via a 230VAC cable led out of the luminaire.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

LED čipy / LED chips	LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80



STANDARD / STANDARD



MADE IN
THOME
LIGHTING

50-60 Hz
Frequency

220-240V

4000K



CrI80

IP65

ON / OFF

RoHS

STUCCHI

5 YEARS
WARRANTY





VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, VÝPRVNÍ BUDOVY, NÁSTUPIŠTĚ, NÁMĚSTÍ
PUBLIC LIGHTING, RAILWAYS DISPATCH BUILDING, TRAIN PLATFORMS, TOWN SQUARE

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST




2700K 3000K DIM 1-10

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
SaturLED HN °3400-8760lm 30-80W IP65 4K	30 až 80	3400-8760	až 115	A	840	65	Z	Ø 352 x 345 mm		5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



IZA BELL



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo IzaBELL spojuje klasický design s moderní technologií LED osvětlení, což jej činí esteticky atraktivní a energeticky efektivní volbu. IzaBELL je určeno především pro osvětlení krytých nástupišť železničních stanic jako přímá náhrada za původní výbojková svítidla podobného designu. Napájecí zdroj s možností nastavení funkce ASTRODIM+ CLO zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Svítidlo je možné vybavit různými typy optik, včetně systému BLC (back light control), který omezuje světlo směřující dozadu nebo dopředu a tím rušení okolí. Světelný tok je regulován tak, aby směřoval pouze tam, kde je potřeba. Díky krytí IP65 a spodnímu krytu z polykarbonátu je svítidlo IzaBELL odolné proti nepřízní počasí i vandalismu. Tato kombinace tradičních designových prvků a LED efektivity dělá z tohoto svítidla atraktivní volbu pro ty, kteří chtějí zachovat historický vzhled a zároveň využít nejnovější technologie osvětlení.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICON



IzaBELL combines classic design with modern LED lighting technology, making it an aesthetically attractive and energy-efficient choice. IzaBELL is primarily intended for lighting covered railway station platforms as a direct replacement for original discharge luminaires of similar design. The power supply with the ASTRODIM+CLO function ensures long life and reliability. The luminaire can be equipped with various types of optics, including the BLC (back light control) system, which limits light directed backward or forward, thus reducing disturbance to the surroundings. The light flux is regulated to direct only where needed. Thanks to the IP65 rating and the polycarbonate bottom cover, the IzaBELL luminaire is weather and vandal-resistant. This combination of traditional design elements and LED efficiency makes this luminaire an attractive choice for those who want to preserve a historical look while using the latest lighting technology.

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	2700K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / TCI / MEANWELL

STANDARD / STANDARD





VENKOVNÍ KRYTÉ PROSTORY
OUTDOOR COVERED AREAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K 4000K DALI gesis®

10 YEARS WARRANTY

7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
IzaBELL °1250-7240lm 10-60W IP65 3K tř.II	10 až 60	1250-7240	až 135	A/C	727	65	V/Z	ø 560 x 450 mm		5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Třmen
/ Stirrup




Výložník na zeď
/ Wall Boom




Trubka s baldachýnem
/ Tube with Canopy Kit

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



27A



14A

PC RoHS 5 YEARS WARRANTY



PRE LED 2G

U500 <7%



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo PreLED 2G je vybavené nejvyššími komponenty na trhu. Napájecí zdroj OSRAM a LED modul osazený v České Republice čipy CREE/LUMILEDS zaručuje dlouhodobou životnost a bezporuchovost. Svítidlo je díky prolisu na vrchní straně svítidla připraveno na osazení ZHAGA/NEMA konektoru. Společně s tímto konektorem je svítidlo připraveno pro začlenění do jakéhokoli řídicího systému smart city. Krytí IP66 společně s mechanickou odolností IK10 tvoří ze svítidla PRELED 2G vysoce odolný produkt, který dokáže čelit útokům vandalů i povětrnostním vlivům. Svítidlo je tvořeno hliníkovým odlítkem a tvrzeným sklem umožňujícím beznástrojový přístup do svítidla, je možné ho namontovat na rameno výložníku či sloupu o průměru 60mm nebo 76mm. Výměnu LED zdroje i předřadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítidla. Polohovací hliníkový kloub umožňuje svítidlo nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$, a to v horizontální i vertikální poloze.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA + SKLO / + GLASS
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE
Klipsy / Clips	HLINÍK / ALU



PreLED 2G is equipped with the highest quality components on the market. The OSRAM power supply and the LED module fitted in the Czech Republic with CREE/LUMILEDS chips guarantee long life and reliability. The luminaire is prepared for fitting a ZHAGA/NEMA connector thanks to the embossing on the top of the luminaire. Together with this connector, the luminaire is ready for integration into any smart city control system. The IP66 rating, together with IK10 mechanical resistance, makes the PRELED 2G luminaire a highly durable product that can withstand vandal attacks and weather conditions. The luminaire is made of aluminum casting and tempered glass, allowing tool-free access to the luminaire. It can be mounted on a bracket arm or a pole with a diameter of 60mm or 76mm. The LED source and ballast can be replaced without dismantling the entire luminaire. The adjustable aluminum joint allows the luminaire to be set in the range of $\pm 15^\circ$, both horizontally and vertically.

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	2700 K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / TCI

STANDARD / STANDARD



MADE IN
THOME
LIGHTING



50-60 Hz
Frequency

220-240V

2700K

AstroDIM



CRI 70



IK10

IP66

ON / OFF



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PUBLIC LIGHTING

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K

4000K

5000K

5700K

CRi80

DALI

gesis®

Power DIM

10 YEARS
WARRANTY

7 YEARS
WARRANTY



2200K

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRi/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
MINI 2700K	3 až 73	750-9150	až 140	A/C	727	66	S/V	520 x 225 x 90		4 kg
MID 2700K	6 až 75	800-10150	až 140	A/C	727	66	S/V	595 x 270 x 106		5 kg
BIG 2700K	63 až 197	9500-28500	až 150	A/C	727	66	S/V	775 x 360 x 126		10 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



BLC / FLC




Amber optika
/ Amber optics




Zhaga
/ Zhaga


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY




192AM5




31AM5



14AK5



9AK5



131A5

RoHS

5 YEARS
WARRANTY



PRELED

2G BLC

U500 <7%



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo PreLED 2G "BLC" back lighting control představuje inovativní formu veřejného osvětlení. PreLED 2G "BLC" back lighting control je speciálně upravený pro zamezení svícení za sebe (rušivé světlo) pomocí přídavné clonící mřížky. Svítidlo je díky prolisu na vrchní straně svítidla připraveno na osazení ZHAGA/NEMA konektoru. Společně s tímto konektorem je svítidlo připraveno pro začlenění do jakéhokoliv řídicího systému smart city. Krytí IP66 společně s mechanickou odolností IK10 tvoří ze svítidla PRELED 2G vysoce odolný produkt, který dokáže čelit útokům vandalů i povětrnostním vlivům. Svítidlo je tvořeno hliníkovým odlitkem a tvrzeným sklem umožňujícím beznástrojový přístup do svítidla, je možné ho namontovat na rameno výložníku či sloupu o průměru 60mm nebo 76mm. Výměnu LED zdroje i předřadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítidla. Polohovací hliníkový kloub umožňuje svítidlo nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$, a to v horizontální i vertikální poloze.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA + SKLO + CLONÍCÍ MŘÍŽKA / GLASS + SPILL SHIELD
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE
Klipsy / Clips	HLINÍK / ALU



STANDARD / STANDARD

PreLED 2G "BLC" back lighting control represents an innovative form of public lighting. PreLED 2G "BLC" back lighting control is specially modified to prevent lighting behind itself (disturbing light) or in front of you „FLC“ using an additional shielding grid. The luminaire is prepared for fitting a ZHAGA/NEMA connector thanks to the embossing on the top of the luminaire. Together with this connector, the luminaire is ready for integration into any smart city control system. The IP66 rating, together with IK10 mechanical resistance, makes the PRELED 2G luminaire a highly durable product that can withstand vandal attacks and weather conditions. The luminaire is made of aluminum casting and tempered glass, allowing tool-free access to the luminaire. It can be mounted on a bracket arm or a pole with a diameter of 60mm or 76mm. The LED source and ballast can be replaced without dismantling the entire luminaire. The adjustable aluminum joint allows the luminaire to be set in the range of $\pm 15^\circ$, both horizontally and vertically.

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	2700K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / TCI

SCHVÁLENO





VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2200K 3000K 4000K 5000K

DALI gesis®

Power DIM

10 YEARS
WARRANTY

7 YEARS
WARRANTY





Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
MINI	6 až 74	700-9100	až 135	A/C	727	66	S/V	415 x 225 x 90		4 kg
SMALL	6 až 74	700-9700	až 135	A/C	727	66	S/V	515 x 270 x 106		5 kg
BIG	77 až 165	9500-19500	až 135	A/C	727	66	S/V	700 x 360 x 126		10 kg


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY




14AS5



16AMS5



119AMS5



199AS5

5 YEARS
WARRANTY



PRELED 2G BLC

41

TITANIA 2G



U500 <7%

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo Titania 2G v designovém provedení a chráněným průmyslovým vzorem představuje moderní řešení veřejného osvětlení v soukromém i veřejném sektoru. O odolnost svítidla se stará celohliníkový korpus v kombinaci s nerezovým spojovacím materiálem. Díky tomu je svítidlo Titania 2G schopno čelit jakékoli nepřízní počasí i pokusům vandalů. Moderní technologie použité u tohoto svítidla umožňují nastavení regulace AstroDIM+CLO. Titania 2G vnáší světlo i do těch nejtemnějších zákoutí a díky variantě CROSS se postará o bezpečnost chodců na silničních přechodech. Objednat jej lze i v nástěnném provedení s montáží na stěny fasád. Montáž se také provádí na rameno výložníku nebo sloup.

TITANIA 2G is a design luminaire with a protected industrial design, representing a modern solution for public lighting in both private and public sectors. The luminaire's durability is ensured by an all-aluminum body combined with stainless steel fasteners, making it capable of withstanding any adverse weather conditions and vandalism attempts. The modern technologies used in this luminaire allow for AstroDIM+CLO regulation settings. Titania 2G brings light to even the darkest corners and, thanks to the CROSS variant, ensures pedestrian safety at road crossings. It can also be ordered in a wall-mounted version for installation on facade walls. Installation is also done on a bracket arm or pole.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE
Nosník elektro / Gear Tray	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	3000K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / MEANWELL



STANDARD / STANDARD





VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ PUBLIC LIGHTING, LIGHTING OF OUTDOOR AREAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2200K 2700K 4000K 5000K 5700K AstroDIM CLO Power DIM

Popis / Description	W	lm	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
TITANIA X 2G 1900-4500lm 15-39W IP65 3K	15-39	1900-4500	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	540 x 100 x 185		3 kg
TITANIA X 2G 4500-8650lm 33-70W IP65 3K	33-70	4500-8650	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	675 x 100 x 185		3,5 kg
TITANIA 2G 1500-4850lm 11-40W IP65 3K	11-40	1500-4850	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	420 x 235 x 190		4 kg
TITANIA 2G 4750-9000lm 36-74W IP65 3K	36-74	4750-9000	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	500 x 235 x 190		5 kg
TITANIA 2G 9000-15300lm 65-120W IP65 3K	65-120	9000-15300	ON/OFF, A/C	730	65	S/V	580 x 235 x 190		5,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.


Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.




Nástěnný držák
/ Wall holder


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY




139



127



134



69

DROP LED

U500 <7%



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítilno DropLED spojuje klasický design s moderní technologií LED osvětlení, což jej činí esteticky atraktivní a energeticky efektivní volbu. Napájecí zdroj s možností nastavení funkce ASTRODIM+CLO zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Svítidlo je možné vybavit různými typy optik, včetně systému BLC (back light control), který omezuje světlo směřující dozadu nebo dopředu a tím rušení okolí. Světelný tok je regulován tak, aby směřoval pouze tam, kde je potřeba, a neosvětloval přímo okolní budovy. Díky krytí IP65 a průhlednému spodnímu krytu z polykarbonátu je svítidlo DropLED odolné proti nepřízní počasí i vandalismu. Tato kombinace tradičních designových prvků a LED efektivity dělá z tohoto svítidla atraktivní volbu pro ty, kteří chtějí zachovat historický vzhled a zároveň využít nejnovější technologie osvětlení.

DropLED combines classic design with modern LED lighting technology, making it an aesthetically attractive and energy-efficient choice. The power supply with the ASTRODIM+CLO function ensures long life and reliability. The luminaire can be equipped with various types of optics, including the BLC (back light control) system, which limits light directed backward or forward, thus reducing disturbance to the surroundings. The light flux is regulated to direct only where needed, without illuminating surrounding buildings. Thanks to the IP65 rating and the transparent polycarbonate bottom cover, the DropLED luminaire is weather and vandal-resistant. This combination of traditional design elements and LED efficiency makes this luminaire an attractive choice for those who want to preserve a historical look while using the latest lighting technology.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICON



LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	2700K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM

STANDARD / STANDARD





VEŘEJNÉ OSVĚTLĚNÍ, MĚSTSKÉ PARKY, NÁMĚSTÍ, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2200K

3000K

4000K

10 YEARS
WARRANTY



7 YEARS
WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
DropLED °1250-7240lm 10-60W IP65 2700K	10 až 60	1250-7240	až 135	A/C	727	65	V	ø 580 x 510 mm		5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

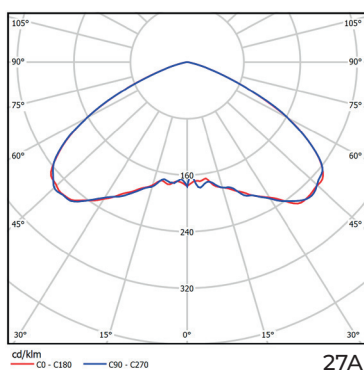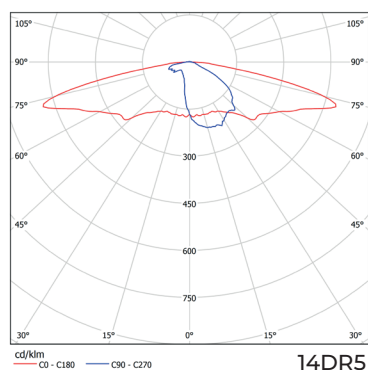

PC

RoHS

STUCCHI

5 YEARS
WARRANTY



DROPLED

45

PARK LED 3G

U500 <7%



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo ParkLED3G je speciálně navrženo pro veřejné osvětlení, s primárním využitím v parcích. Je určeno k montáži na sloup o vnějším průměru 63 mm. Toto svítidlo nevydává světelný tok do horního poloprostoru a díky teplotě chromatičnosti 2200K/2700K je ideální pro použití v chráněných krajinných oblastech. Svítidlo umožňuje nastavení regulace ASTRODIM a konstantního světelného toku.

ParkLED 3G is specially designed for public lighting, primarily used in parks. It is intended for mounting on a pole with an outer diameter of 63 mm. This luminaire does not emit light flux into the upper hemisphere and, thanks to a color temperature of 2200K/2700K, is ideal for use in protected landscape areas. The luminaire allows the setting of ASTRODIM regulation and constant light flux.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA + SKLO / GLASS
Těsnění / Gasket	POLYURETAN / POLYURETHANE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul OSRAM / TCI
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	2700K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / TCI



STANDARD / STANDARD



50-60 Hz
Frequency

220-240V 2700K

AstroDIM



CLO

CRI 70

gesis®

IP65

RoHS

5 YEARS
WARRANTY





VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MĚSTSKÉ PARKY, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K

4000K

DALI

**10 YEARS
WARRANTY**



**7 YEARS
WARRANTY**

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
ParkLED 3G °1500-9400lm 12-74W IP65 2700K	12 až 74	1500-9400	až 135	A/C	727	65	S	380 x 380 x 568		9 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



LUMERA



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo, vyvinuté speciálně pro osvětlování rozsáhlých venkovních ploch a železničních kolejí, je tvořeno hliníkovým odlitkem a tvrzeným sklem, které umožňuje beznástrojový přístup do svítidla. Toto konstrukční řešení zajišťuje dlouhou životnost a vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům i fyzickému poškození. Napájecí zdroj a LED modul s teplotní ochranou NTC garantuje dlouhou životnost a spolehlivost svítidla. Svítidlo lze vybavit různými typy optik, včetně systému BLC (back light control), který omezuje nežádoucí světlo směřující dozadu nebo dopředu, čímž minimalizuje rušení okolí. Regulace světelného toku je navržena tak, aby osvětlovala pouze potřebné oblasti. Svítidlo je upevněno polohovatelným třmenem.

The luminaire, specifically developed for illuminating large outdoor areas and railway yards, is made of an aluminum casting and tempered glass, allowing for tool-free access to the luminaire. This design ensures long life and high resistance to weather conditions and physical damage. The power supply and LED module with NTC thermal protection guarantee the luminaire's long life and reliability. The luminaire can be equipped with various types of optics, including the BLC (back light control) system, which limits unwanted light directed backward or forward, thus minimizing disturbance to the surroundings. The light flux regulation is designed to illuminate only the necessary areas. The luminaire is mounted with an adjustable bracket.

SCHVÁLENO  SPRÁVA ŽELEZNIC

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PMMA+SKLO / GLASS
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting / TCI
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	3000K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / TCI / MEANWELL



STANDARD / STANDARD



MADE IN
THOME
LIGHTING



220-240V

2700-6500K

3000K



CRi80

IP66

ON / OFF

RoHS

STUCCHI

5 YEARS
WARRANTY





OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2700K

4000K

5000K

AstroDIM

CLO

DALI

DIM 1-10

10 YEARS
WARRANTY




7 YEARS
WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
LumEra °10400-44800lm 70-325W IP66 3K	70 až 325	10400-44800	až 150	A	730	66	T	630 x 570 x 80		16 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



MO DY



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítidlo MODY je navrženo tak, aby vyhovovalo různým požadavkům na osvětlení rozlehlých venkovních prostor, průmyslových areálů a sportovišť. Toto svítidlo je odolné vůči vlivům počasí a jinému fyzickému působení. Díky těmto vlastnostem může být použito také na osvětlovací věže. Těleso svítidla je z hliníkového odlitku a tvrzeného skla, což umožňuje beznástrojový přístup do svítidla.

MODY is designed to meet various lighting requirements for large outdoor spaces, industrial areas, and sports facilities. This luminaire is weather and physically resistant. Thanks to these properties, it can also be used on lighting towers. The luminaire body is made of aluminum casting and tempered glass, allowing tool-free access to the luminaire.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser	PC OPTIKA + KALENÉ SKLO / PC OPTICS + HARDENED GLASS
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE
Klipsy / Clips	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LUMILEDS
LED čipy / LED chips	LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	MEANWELL



STANDARD / STANDARD



50-60 Hz
Frequency

220-240V

4000K



CRI80

GLASS

IK 08

IP66

ON / OFF

5 YEARS
WARRANTY





OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE LIGHTING OF OUTDOOR AREAS OR SPORT AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST




DALI

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
MODY 15500-44000lm 105-300W	105 až 300	15500-44000	až 150	A	840	66	třímen	517 x 477 x 61		9,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



PRAGA LED 2G



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Kvalitní osvětlení je klíčovým prvkem bezpečného pracoviště, zvláště v náročných podmínkách. Svítidlo PragaLED 2G je speciálně navrženo pro prostředí s vysokou prašností a extrémními teplotami. Díky unikátnímu hliníkovému profilu, který zajišťuje efektivní chlazení LED modulů, svítidlo exceluje i v těch nejnáročnějších teplotních podmínkách. Navíc lze toto svítidlo vybavit širokou škálou optik, které poskytují jak směrové, tak plošné osvětlení.

PragaLED 2G is specially designed for environments with high dust levels and extreme temperatures. Thanks to its unique aluminum profile, which ensures efficient cooling of the LED modules, the luminaire excels even in the most demanding temperature conditions. Additionally, this luminaire can be equipped with a wide range of optics, providing both directional and area lighting.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK + ELOX + FE / ALU + ELOX + IRON
Difuzor / Diffuser	PMMA
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE
Klipsy / Clips	

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	MEANWELL / OSRAM



STANDARD / STANDARD





NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY S VYŠŠÍ PRAŠNOSTÍ A VYŠŠÍ OKOLNÍ TEPLOTOU
HEAVY DUTY INDUSTRIAL AREAS WITH HIGHER DUSTINESS AND HIGHER
TEMPERATURE OF SURROUNDING AIR

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST





5000K CLO DALI DIM 1-10 gesis® PWM Ta65°C

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
PragaLED 2G 4M 5100-18400lm 35-161W IP65 4K	35 až 161	5100-18400	až 145	A	840	65	T	300 x 370 x 220		5 kg
PragaLED 2G 6M 15400-27200lm 120-205W IP65 4K	120 až 205	15400-27200	až 145	A	840	65	T	450 x 370 x 220		6 kg
PragaLED 2G 8M 22100-38000lm 170-270W IP65 4K	170 až 270	22100-38000	až 145	A	840	65	T	600 x 370 x 220		7 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



**5 YEARS
WARRANTY**

ARENA LED



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

ArenaLED je svítidlo navržené pro osvětlení sportovišť, průmyslových nebo provozních prostor s potřebou zvýšené mechanické odolnosti. Poslouží ale také jako architektonické osvětlení památek nebo kostelů. LED čipy jsou uloženy v robustním eloxovaném hliníkovém profilu, který zajišťuje dokonalý odvod tepla. Svítidlo lze osadit širokou škálou optik poskytujících směrové či plošné světlo. Lze instalovat pomocí náklonného trmenu nebo zavěsit na lanka.



ArenaLED is a luminaire designed for lighting sports facilities, industrial or operational areas requiring increased mechanical resistance. It can also serve as architectural lighting for monuments or churches. The LED chips are housed in a robust anodized aluminum profile that ensures perfect heat dissipation. The luminaire can be equipped with a wide range of optics providing directional or area light. It can be installed using a tilting bracket or suspended on cables.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser	PMMA, SKLO / GLASS
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / MEANWELL

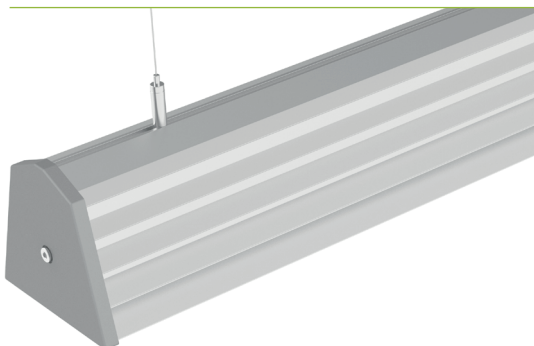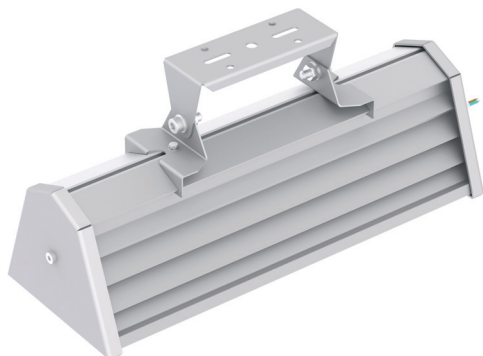

STANDARD / STANDARD





OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORT AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

5000K DALI DIM1-10 gesis® GLASS PWM 2200K

Popis / Description	W	lm	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm
ArenaLED 2500-34500lm 18-255W IP65 4K	18 až 255	2500-34500	A	840	65	T	XY x 110 x 95 mm	





Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY




RoHS

5 YEARS
WARRANTY



TOLEDA

AV

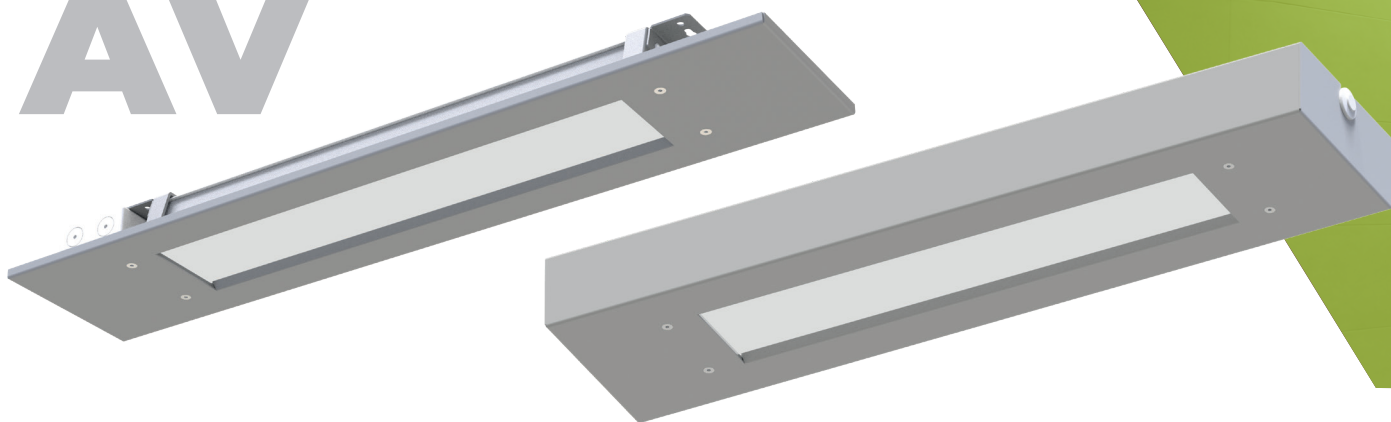

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

SCHVÁLENO



Toleda AV (antivandal) je vychází z robustního hliníkového profilu Toleda. Díky optickému krytu z polykarbonátu a masivním nerezovým bočnicím dosahuje toto svítidlo mechanické odolnosti IK10. Svítidlo je vybaveno bezpečnostními antivandal šrouby. Toleda AV bylo navrženo pro použití v podchodech či přístřešcích, kde existuje zvýšené riziko vandalismu.


TOLEDA AV (antivandal) is based on the robust aluminum profile of Toleda. Thanks to the polycarbonate optical cover and massive stainless steel side panels, this luminaire achieves IK10 mechanical resistance. The luminaire is equipped with security antivandal screws. Toleda AV was designed for use in underpasses or shelters where there is an increased risk of vandalism.

MATERIÁL / MATERIAL


Těleso / Housing	NEREZOVÁ OCEL + HLINÍK / STAINLESS STEEL + ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	3000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	HELVAR / TCI

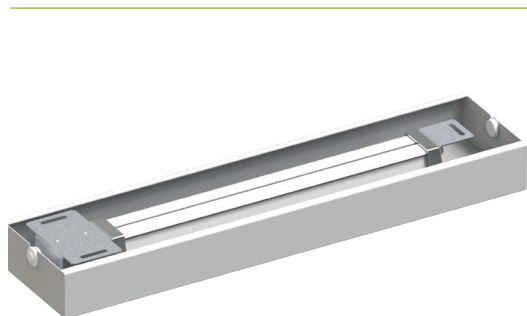

B- přisazená montáž
/ Surface installation

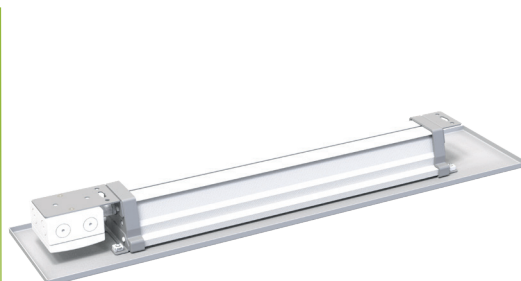

N- zapuštěná montáž
/ Recessed installation

STANDARD / STANDARD





**ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY
S RIZIKEM VANDALISMU, GARÁŽE A DOPRAVNÍ TERMINÁLY**
LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH DANGER
OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST




2700K 4000K CRI95 min DALI gesis®


Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr Size DxŠxV mm LxWxD mm	Váha Weight
TOLEDA AV 1050-3550lm 7-25W	7 až 25	1050-3550	až 150	A	830	65	B/N/R/NR	760 x 180 x 78	B-5 kg, N-4 kg
TOLEDA AV 2500-7200lm 16-49W	16 až 49	2500-7200	až 150	A	830	65	B/N/R/NR	1260 x 180 x 78	B-8 kg, N-5,5 kg
TOLEDA AV V9600-10900lm 65-75W	65 až 75	9600-10900	až 150	A	830	65	B/N/R/NR	1760 x 180 x 78	B-10,5 kg, N-7 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



NR-sestava rohových zakrytí
/ Corner cover assembly




R-samostatné svítidlo rohové
/ Separate corner luminaire



Bit
/ Bit

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



4

TUNELED

AV



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

SCHVÁLENO



Svítlidlo TuneLED AV bylo vyvinuto do vězeňských a detenčních zařízení nebo podchodů, kde hrozí riziko vandalizmu. Díky optickému krytu z polykarbonátu a masivním bočnicím splňuje svítidlo TuneLED AV mechanickou odolnost IK10. Bočnice jsou ke svítidlu připevněny pomocí speciálních bezpečnostních šroubů s imbusem a kolíčkem. Připojení je možné 230VAC kabelem zakončeným konektorem Gesis nebo panelovým konektorem umístěným v bočnici svítidla.

TuneLED AV was designed for use in prisons and detention facilities or underpasses where there is a high risk of vandalism. Thanks to the polycarbonate optical cover and robust side panels, it meets IK10 mechanical resistance. The side panels are secured with special security screws with an Allen key and pin. Connection is possible to a 230VAC power source via a cable terminated with a Gesis connector or a panel connector located in the luminaire's side panel.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Konektor	GESIS
/ Fast connector	
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	3000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj	OSRAM / HELVAR / TCI
/ Power supply	



STANDARD / STANDARD





PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY, PODCHODY,
MÍSTA S MOŽNOSTÍ VANDALISMU, GARÁŽE, DOPRAVNÍ TERMINÁLY
INDOOR INDUSTRIAL SPACES, PRODUCING, OPERATION AND STORAGE AREAS, SUBWAYS,
AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2700K 4000K CLO DALI 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
TuneLED AV °590-2900lm 7-29W	7 až 29	590-2900	100	A	830	65	P	730 x 90 x 70		3 kg
TuneLED AV °2000-5100lm 20-51W	20 až 51	2000-5100	100	A	830	65	P	1290 x 90 x 70		5 kg
TuneLED AV °5000-6600lm 47-64W	47 až 64	5000-6600	107	A	830	65	P	1570 x 90 x 70		5,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com


For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Bit
/ Bit

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY




RoHS

5 YEARS WARRANTY



Push DIM

EVROLED

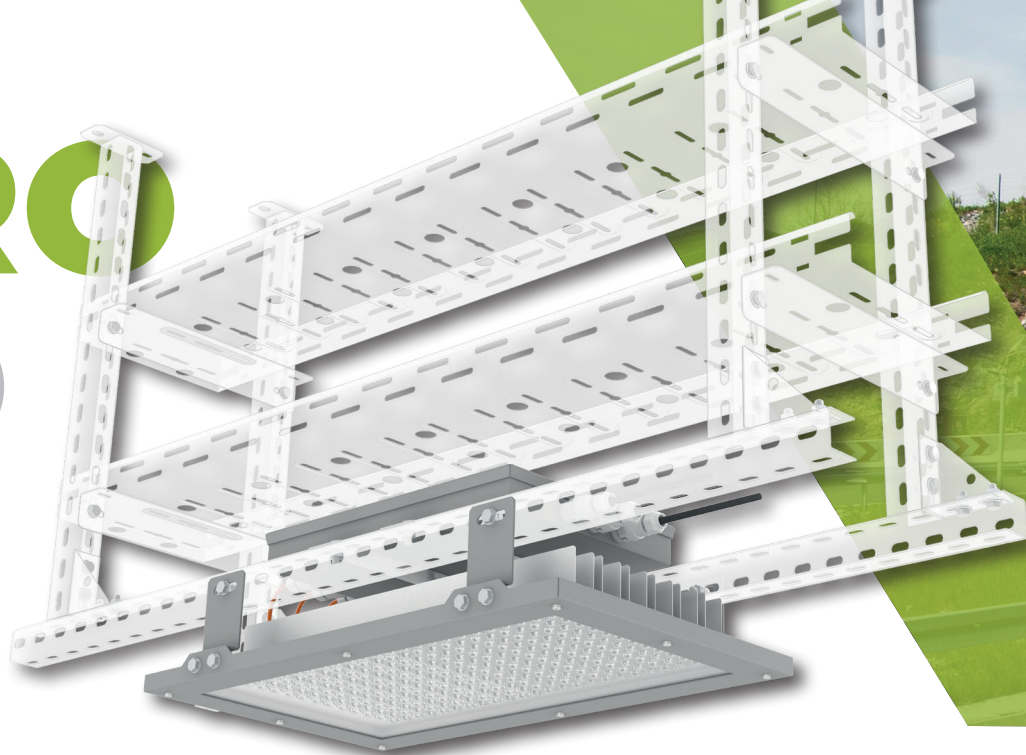

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo EVROLED je určeno k osvětlení silničních tunelů. Konstrukce svítidla je vyrobena z nerezavějící oceli A4, která odolává zplodinám ze spalovacích motorů. Optické prvky zajišťující potřebnou světelnou charakteristiku jsou vyrobeny z PMMA s uV ochrannou, jako celek jsou kryty kaleným sklem OptiWhite tloušťky 6mm, které zajišťuje mechanickou odolnost IK09. Samostatná předřadníková část je vyrobena z nerezavějící oceli A4 a elektrické spojení je provedeno pomocí konektorů Stucchi IP66/IP68 a kabelem, který splňuje parametry LSOH – low smoke zero halogen. Součástí předřadníkové krabice je pojistkové pouzdro přístupné z vnější části umožňující výměnu pojistky. Svítidlo je konstruováno bez použití hliníkových chladičů. Napájecí zdroje jsou řízeny DALI protokolem. Světelná část je vybavena ventilačním prvkem vyrovnávajícím tlak uvnitř svítidla. Napájecí zdroj umožňuje nastavení funkce konstantního světelného toku CLO.

EVROLED is designed for lighting road tunnels. The luminaire's construction is made of A4 stainless steel, which resists exhaust fumes from combustion engines. Optical elements ensuring the required light characteristics are made of PMMA with UV protection. The optical system is protected by 6mm thick OptiWhite tempered glass, ensuring IK09 mechanical resistance. The separate ballast part is made of A4 stainless steel, and the electrical connection is made using Stucchi IP66/IP68 connectors and a cable that meets LSOH – low smoke zero halogen parameters. The ballast box includes a fuse holder accessible from the outside, allowing fuse replacement. The luminaire is designed without aluminum heat sinks. The power supplies are controlled by the DALI protocol. The light part is equipped with a ventilation element balancing the pressure inside the luminaire. The power supply allows the setting of the constant light flux function CLO.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	NEREZOVÁ OCEL A4 / STAINLESS STEEL A4
Difuzor / Diffuser	KALENÉ SKLO / TEMPERED GLASS
Konektor / Fast Connector	STUCCHI
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K-5700K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM

STANDARD / STANDARD



50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

4000K

5700K



CLO

Cri 70

DALI

IK09




SILNIČNÍ TUNELY
ROAD TUNNELS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2700K 3000K ON / OFF 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Číslo Number	Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Optika Optics	Montáž Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
EVRO034	EvroLED S 140W IP66 4K 1xDALI	140	17000	120	D	740	66	97A	P/Z	360 x 460 x 150		14 kg
EVRO035	EvroLED M 170W IP66 4K 1xDALI	170	21000	140	D	740	66	97A	P/Z	560 x 460 x 150		17 kg
EVRO036	EvroLED M2 280W IP66 4K 2xDALI	280	34000	120	D	740	66	97A	P/Z	560 x 460 x 150		18 kg
EVRO037	EvroLED L 420W IP66 4K 3xDALI	420	51000	120	D	740	66	97A	P/Z	765 x 460 x 150		23 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.



SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



IP66

STUCCHI

RoHS

**5 YEARS
WARRANTY**




EVROLED

61

NAŠE REALIZACE

REALIZATIONS

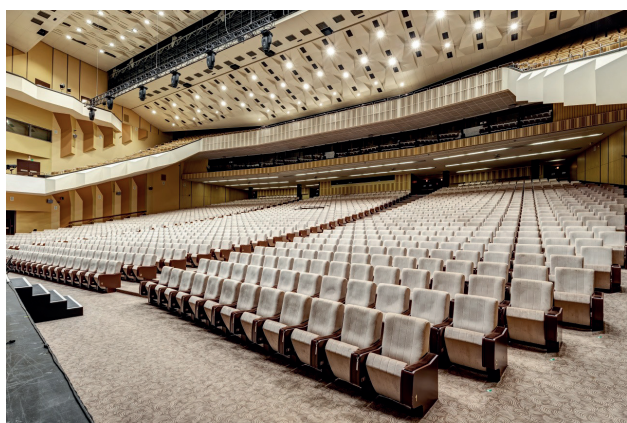

PRAHA - KONGRESOVÉ CENTRUM



PAPILONIA



NÁSTUPIŠTĚ




PRAHA - ZAHRADNÍ MĚSTO



TĚLOCVIČNA



SPORTOVNÍ HALA KRÁLOVKA

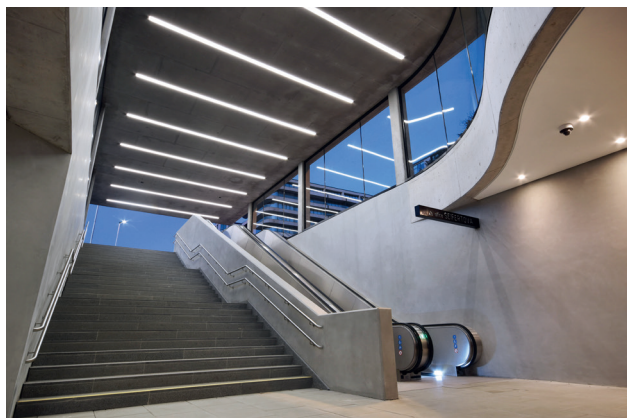

PRAHA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ



PRAHA - PODCHOD ŽIŽKOV



PODCHOD



NÁSTUPIŠTĚ




VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



SKLADOVACÍ HALA

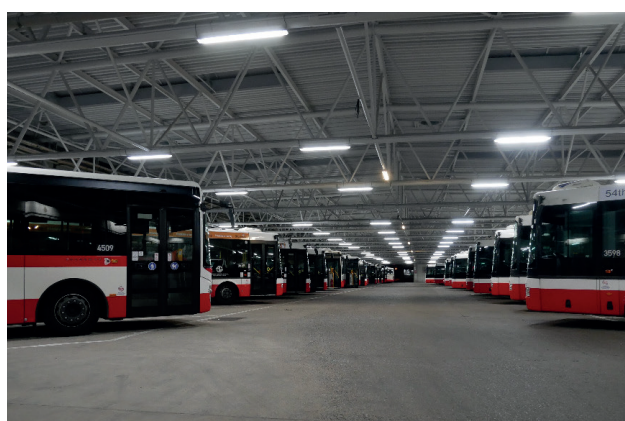


DOPRAVNÍ PODNIK PRAHA - DEPO



MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ



PRAHA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

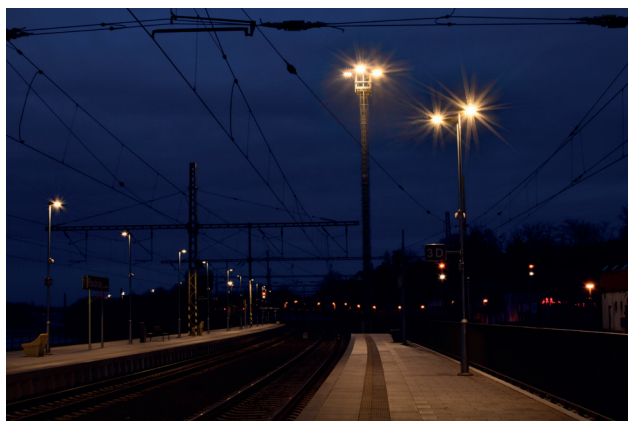

NÁSTUPIŠTĚ



NÁSTUPIŠTĚ



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



TUNEL - EJPOVICE



TUNEL - EJPOVICE



SKLADOVACÍ HALA




VÝROBNÍ HALA



KANCELÁŘE



KANCELÁŘE

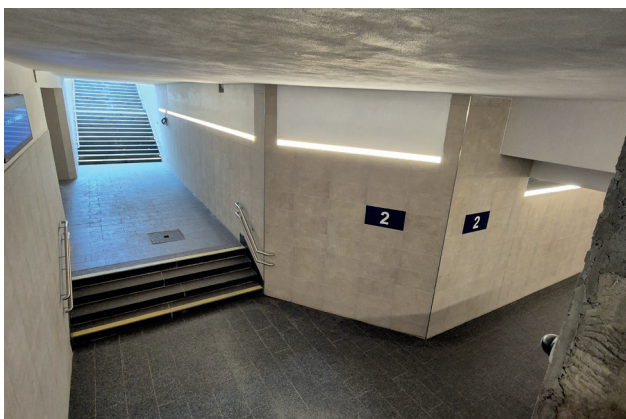

PODCHOD



PODCHOD - PRAHA ZAHRADNÍ MĚSTO

DALŠÍ REALIZACE:

REALIZATIONS:

- Tunel Ejovice
- Hlavní nádraží Praha
- Letiště Václava Havla
- Podchod Zahradní město Praha
- Dopravní podnik hl. m. Prahy
- vozovna Strašnice, DEPO
Žižkov, vozovna Pankrác
- Clarios Česká Lípa spol. s.r.o.
- Faurecia - Pardubice, Písek,
Plzeň
- UNO - NK, výrobní družstvo
- UNO PRAHA, stavební družstvo
- Foxconn Technology CZ, s.r.o.
- Kutná Hora
- Continental Automotive Czech
Republic s.r.o. - Frenštát pod
Radhoštěm, Trutnov, Brandýs
nad Labem
- Magna Automotive (CZ) s.r.o.
- Krupka
- PET Center - Česká
a Slovenská republika
- CT Park - Bor u Tachova
- Sportoviště - Říčmanice,
Háj u Loučné, sportovní hala
Královka, stadion Zlín
- Základní škola Kamenický Šenov
a další ZŠ
- Fenix Trading s.r.o. - Jeseník
- ÚVN ústřední vojenská
nemocnice
- Zeppelin CZ s.r.o.
- Brenntag CR s.r.o.
- Wellness hotel Babylon
- Liberec
- Papilonia - Teplice, Budapešť
- Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
- Metrans - Česká Třebová
- Alstom - Česká Lípa
- CZ LOKO a.s.
- SEKO Aerospace a.s.
- PD MONT s.r.o., a další...

SPRÁVA ŽELEZNIC:

- Negrelliho viadukt
- Brno hlavní nádraží
- Karlovy Vary
- Pardubice
- Hodonín
- Praha - Vysočany
- Lovosice
- Vsetín
- Oldřichov u Duchcova
- Semily
- Tlumačov
- Radotín
- Klatovy
- Dětmovice
- *Cheb a mnoho dalších...*

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

- Milovice
- Hejnice
- Lázně Bohdaneč
- Srbská Kamenice
- Kamenický Šenov
- Janov u Hřenska
- Ústí nad Labem
- Litvínov
- Pozoříce
- Zbiroh
- Hovorčovice
- Žandov
- Višňová
- Skalice u České Lípy
- Železná Ruda
- Zahradky
- Cheb
- Blansko a mnoho dalších...

REALIZACE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

- Faurecia Automotive
Slovakia s.r.o.
- Boellhoff s.r.o. - Senec

- Vaillant Industrial Slovakia
- Trenčianske Stankovce
- IKEA Industry Slovakia
- Závažná poruba, Jasná
- Plastic Omnium Auto Inergy
Slovakia s.r.o. - Lozorno
- Datamars Slovakia s.r.o. Nitra
- Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
- Zlaté Moravce
- Elektrovod Slovakia s.r.o.
- Žilina, Prievidza
- Burgmaier Precision
Slovakia s.r.o. - Banská Bystrica
- LINAK s.r.o. - Župčany
- CSM Industry s.r.o. - Tisovec
- Tesla Stropkov a.s. - Stropkov
- PROGRES MT s.r.o. - Košice
- Boge Elastmetall Slovakia s.r.o.
- Trnava
- DS Smith Slovakia s.r.o. - Nitra
- Constellium Extrusions
Levice s.r.o. - Levice
- ELKOND HHK a.s. - Trstená
- JIT Plastic s.r.o.
- Nové mesto nad Váhom
- Rhenus Logistics s.r.o.
- Trebatice
- Wienerberger s.r.o. -
Zlaté Moravce, Boleráz
- TUBAPACK a.s.
- Žiar nad Hronom
- LB Slovakia Plastics s.r.o.
- Nitra
- ECO-BAGS s.r.o. - Myjava
- Ribe Slovakia k.s. - Nitra
- PENETTA-GROUP s.r.o.
- Bratislava
- DANEX SLOVAKIA s.r.o. - Skalica
- TEAM INDUSTRIES s.r.o.
- Turany, Lipany
- BETA CAR s.r.o. - Pezinok
- Globus s.r.o. - Zvolen, a ďalší...

[illegible]

IKONY / ICONS



Třída ochrany I. / First class of protection.



Třída ochrany II. / Second class of protection.



Rozsah teploty okolí, ve kterém je povoleno svítidlo provozovat. / Maximum nominal value of ambient temperature.



Svítidlo není odolné vůči povětrnostním vlivům. Využití: interiérové prostory, prostory pod přístřeškem. / The luminaire is not weather resistant. Use: Interiors.



Svítidlo krátkodobě odolné povětrnostním vlivům. Využití: venkovní zastřešené prostory. / The luminaire is weather resistant. Use: Outside roofed areas.



Využití: průmyslové prostory. / Use: Lighting of industrial areas.



Přisazená montáž. / Attached version.



Vestavná montáž. / Built-in version.



Závěsná montáž. / Suspensory version.



Přisazená montáž na zeď. / Surface wall mounting.



Využití: veřejné osvětlení. / Use: Public lighting.



Využití: pro osvětlení přechodů pro chodce. / Use: Lighting of zebra crossings.



Využití: osvětlovací věže. / Use: lighting towers



Nouzový modul. / Emergency module.



Průběžná kabeláž 3 vodičová. / Continuous cabling.



Průběžná kabeláž 5 vodičová. / Continuous cabling.



Možnost využití NANO technologie. / Use of Nano technology.



Možnost dodatečného osazení konektorem NEMA pro bezdrátový komunikační modul. / Option of adding the NEMA connector for a wireless communication module.



Polohovatelný třmen. / Positionally adjustable stirrup.



Provedení v šedé barvě. / Design in grey colour.



Provedení v eloxované šedé barvě. / Design in grey elox colour.



Provedení v černé barvě. / Design in black colour.



Provedení v černé eloxované barvě. / Design in black elox colour.



Vyrobeno v THOME Lighting s.r.o. / Made in THOME Lighting s.r.o.



Certifikát ČESKÝ VÝROBEK / Certificate Genuine Czech.



Rámeček pro zapuštěnou nebo přisazenou montáž. / Frame for built-in assembling into the ceiling structure or for attached version.



Certifikát ENEC / Certificate ENEC



Metrika U500 (under 500nm) vyjadřuje podíl energie modrého světla v pásmu vlnových délek od 380- 500nm. Ve veřejném osvětlení by hodnota U500 neměla překročit hranici 7%, v chráněných oblastech nesmí být hodnota vyšší než 1%. / The metric U500 (under 500nm) expresses the proportion of blue light energy in the wavelength range from 380-500nm. In public lighting, the U500 value should not exceed 7%, and in protected areas, the value must not be higher than 1%

MONTÁŽ / MONTAGE

Z

Pouze závěsné. / Suspended.

Z/B

Závěsné / montáž bočnicemi. / Suspended / mounted using side plates.

Z/P/K

Závěsné / přisazené pomocí rámečku / vestavné do SDK pomocí klipů / Suspended / surface mounted using a frame / recessed in plasterboard using clips.

K

Vestavné do SDK pomocí klipů / Recessed in plasterboard using clips.

P

Pouze přisazené. / Surface-mounted.

P/Z

Přisazené / závěsné. / Surface-mounted / suspended.

B

Přisazená montáž bočnicemi. / Surface-mounted using side plates.

V

Pouze na výložník. / For bracket only.

T

Montáž pomocí třmenu. / Mounting by stirrup.

S/V

Sloup / výložník. / Pole / bracket.

N

Zapuštěná montáž do niky. / Recessed in a niche.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM / DIMMING

A

ON/OFF

B

DIM1-10 PWM

D

DALI

A/C

ASTRODIM CLO

PD

PUSHDIM

MC

MIXCOLOR

KONTAKT

CONTACT

VÝROBA

PRODUCTION

Prácheň 246
471 14 Kamenický Šenov
Czech Republic
info@thomelighting.com

SÍDLO SPOLEČNOSTI

REGISTERED SEAT

THOME Lighting s.r.o.
Náchodská 2656/222a
193 00 Praha 9
Czech Republic
IČ: 24180785
DIČ: CZ24180785

OBCHODNÍ STŘEDISKA

BUSINESS CENTRES

THOME Lighting Slovakia s.r.o.
Viničná 26
900 26 Slovenský Grob, Slovakia
IČ: 46331352
DIČ: SK2023330727
info@thomelighting.sk

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

AUTHORISED SELLER

TLE s.r.o.
Komenského 12
040 01 Košice, Slovakia
info@tle.sk

THOME[®]
LIGHTING

WWW.THOMELIGHTING.COM

VÝROBCE SI VYHRÁZUJE PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ A TVARŮ U VYOBRAZENÝCH PRODUKTŮ.

VYTIŠTĚNO V ROCE 2025, VERZE 1.

FOTOGRAFIE: Natálie Tůmová a archiv

COPYRIGHT © - THOME LIGHTING S.R.O.

