

KONTAKT CONTACT CONTACTO

VÝROBA PRODUCTION PRODUCCIÓN

Prácheň 246
471 14 Kamenický Šenov
Czech Republic
info@thomelighting.com
www.thomelighting.com

OBCHODNÍ STŘEDISKA BUSINESS CENTRES CENTROS COMERCIALES

THOME Lighting Slovakia s.r.o.
Viničná 26
900 26 Slovenský Grob, Slovakia
IČ: 46331352
DIČ: SK2023330727
info@thomelighting.sk

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE AUTHORIZED SELLER VENEDORES AUTORIZADOS

TLE s.r.o.
Komenského 12
040 01 Košice
Slovakia
info@tle.sk

SÍDLO SPOLEČNOSTI REGISTERED SEAT SEDE DE LA EMPRESA

THOME Lighting s.r.o.
Náchodská 2656/222a
193 00 Praha 9
Czech Republic
IČ: 24180785
DIČ: CZ24180785

THOME[®] LIGHTING



KATALOG
VERZE 3



THOME
LIGHTING

WWW.THOMELIGHTING.COM

VÝROBCE SI VYHRÁŽUJE PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A TVARŮ
U VYOBRAZENÝCH PRODUKTŮ. / EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR
LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y LA FORMA DE LOS PRODUCTOS FOTOGRAFIADOS.

VYTIŠTĚNO V ROCE 2020, VERZE 3. DESIGN: PALLAGART.CZ
FOTOGRAFIE: NATÁLIE TŮMOVÁ A ARCHIV
COPYRIGHT © - THOME LIGHTING S.R.O.

WWW.THOMELIGHTING.COM

KATALOG 2020

OBSAH

CONTENT

ÍNDICE

strana 2	page 2	Página 2	OBSAH / CONTENT / ÍNDICE
strana 3	page 3	Página 3	PORTFOLIO / PORTFOLIO / PORTAFOLIO
strana 4-5	page 4-5	Página 4-5	SPOLEČNOST / COMPANY / EMPRESA
strana 6-7	page 6-7	Página 6-7	LEDAK
strana 8-9	page 8-9	Página 8-9	ReLED 2G
strana 10-11	page 10-11	Página 10-11	OptimaLED
strana 12-13	page 12-13	Página 12-13	SatinéLED
strana 14-15	page 14-15	Página 14-15	LEDstore 3G
strana 16-17	page 16-17	Página 16-17	LEDstore 3GS
strana 18-19	page 18-19	Página 18-19	XEDO
strana 20-21	page 20-21	Página 20-21	CirkLED
strana 22-23	page 22-23	Página 22-23	TDB
strana 24-25	page 24-25	Página 24-25	Toleda 2G
strana 26-27	page 26-27	Página 26-27	Toleda 2G
strana 28-29	page 28-29	Página 28-29	Toleda AV
strana 30-31	page 30-31	Página 30-31	PragaLED 2G
strana 32-33	page 32-33	Página 32-33	Sinope 2G
strana 34-35	page 34-35	Página 34-35	ACQUEX LED-M
strana 36-37	page 36-37	Página 36-37	ArenaLED
strana 38-39	page 38-39	Página 38-39	Titania 2G
strana 40-41	page 40-41	Página 40-41	PreLED 2G
strana 42-43	page 42-43	Página 42-43	PreLED 2G BLC
strana 44-45	page 44-45	Página 44-45	LumAve 2G
strana 46-47	page 46-47	Página 46-47	ParkLED 2G
strana 48-49	page 48-49	Página 48-49	MODY
strana 50-51	page 50-51	Página 50-51	Challenger 2G
strana 52-53	page 52-53	Página 52-53	TowerLED 2G
strana 54-55	page 54-55	Página 54-55	SaturLED 2G
strana 56	page 56	Página 56	IKONY / ICONS / ICONOS
strana 57	page 57	Página 57	REALIZACE / REALIZATION / REALIZACIONES

Mimo uvedená svítidla lze kombinovat parametry s možnostmi z kategorie Na vyžádání.

With the exception of the specified luminaires, it is possible to combine parameters with options from the Upon Request category.
Además de las luces indicadas se pueden combinar bajo pedido los parámetros con las posibilidades de cada categoría.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a tvarů u vyobrazených produktů.

The manufacturer reserves the right to change the technical parameters and shapes of depicted products.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar los parámetros técnicos y la forma de los productos de las imágenes.

Hodnoty lumen s označením „°“ jsou hot lumen.

Lumen values marked with “°” - are hot lumen.
Los valores lumen con indicación «°» son hot lumen.

Uvedené parametry jsou v toleranci +- 8%.

The specified parameters have a tolerance of +- 8 %.
Los valores indicados están en una tolerancia +-8%.

PORTFOLIO

PORTFOLIO


PORTFOLIO



LEDAK




ReLED 2G




OptimaLED



SatinéLED



LEDstore 3G



LEDstore 3GS



XEDO



CirkLED




TDB



Toleda 2G



Toleda 2G




Toleda AV




PragaLED 2G



Sinope 2G



ACQUEX LED - M




ArenaLED



Titania 2G



PreLED 2G




PreLED 2G BLC




LumAve 2G



ParkLED 2G



MODY



Challenger 2G



TowerLED 2G



SaturLED 2G

THOME
LIGHTING

SPOLEČNOST COMPANY EMPRESA

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

- 1994 Založení výroby „Jiří Tůma – svítidla“
- 2000 Značka výrobků THOME, neboli latinsky Tůma
- 2010 Vlastní vývoj svítidel pro LED technologii
- 2012 Vznik THOME Lighting s.r.o. transformací z Jiří Tůma – svítidla
- 2015 Přesun výroby do nové výrobní haly s administrativní budovou
- 2018 Rozšíření výrobních prostor o další výrobní halu; získání certifikátu ISO 9001 (systém managementu kvality)
- 2019 Výročí 25 let od vzniku podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu svítidel
- 2019 Výročí 25 let od vzniku podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu svítidel; certifikát ISO 14001 a OHSAS 18001
- 2020 Získání certifikátu ENEC

CO NABÍZÍME V OBLASTI OSVĚTLENÍ?

Je to především profesionální přístup našich odborníků k Vaším požadavkům a potřebám, které jsou u nás vždy na prvním místě. Samozřejmostí je znalost produktu a jeho konfigurace vzhledem k jeho použití a maximální úspore energie. Celý návrh projektu Vám bude představen v grafickém zpracování, budou provedeny kalkulace všech provozních nákladů spojených s osvětlením a vykalkulována bude i návratnost investic. A to na základě našich světelně technických výpočtů. Finálním krokem může být provedení odborné instalace, splňující veškeré světelně technické předpisy.

PŘEDNOSTI NAŠEHO ŘEŠENÍ LED TECHNOLOGIE

Jsme přesvědčeni, že naše technologická řešení přináší maximální efektivnost a plné využití nejnovějších LED technologií od renomovaných výrobců jako je Cree, Samsung, LG, Philips či Osram. Spojení naší technologie s komponenty těchto značek, stojících na předních místech světového trhu, zaručuje dlouhou životnost, maximální efektivnost a cenovou dostupnost vzniklých produktů. Samozřejmostí je jejich nízká spotřeba elektrické energie a přesné směřování světelného toku optickými prvky. Naše produkty jsou schopny bez problémů fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách a extrémních teplotách od -40 °C do +65 °C.



THOME LIGHTING

ABOUT OUR COMPANY

- 1994 Foundation of production “ Jiří Tůma – lightings ”
- 2000 Production brand THOME, or in Latin Tůma
- 2010 Own development of lightings for LED technology
- 2012 Origin of THOME Lighting s.r.o. by transformation from Jiří Tůma – lightings
- 2015 Transfer of the production into the new shop with administration building
- 2018 Extending the production premises with another production hall; obtaining the ISO 9001 certificate (quality management system)
- 2019 25th anniversary of the business activity focusing on production of luminaires
- 2019 25th anniversary of the business activity focusing on production of luminaires; obtaining the ISO 14001 and OHSAS 18001 certificate
- 2020 Obtaining the ENEC certificate

WHAT DO WE BRING YOU IN THE AREA OF LIGHTING?

First of all it is the professional approach of our specialists to your requirements and needs which are always at the first place. Knowledge of the product and its configuration as to its application and maximum saving of energy is taken for granted. The whole design of the project will be presented to you in a graphic form, the calculations of all overhead costs connected with lighting will be done and the return of investments will be made on the basis of our light technical calculations. The final step can be the preparation of professional installation complying with all light technical rules.

ADVANTAGES OF OUR SOLUTION OF LED TECHNOLOGY

We are convinced that our technological solutions bring maximum effectivity and full use of the latest LED technologies from renowned producers such as Cree, Samsung, LG, Philips or Osram. The connection of our technology with components of these brands, which are on the top of the world market, guarantees a long lifetime, maximum effectivity and price availability of products. Low consumption of electricity and accurate direction of light flow by optical components is self-evident. Our products are able to work without problems in the most demanding conditions and extreme temperatures from -40°C to +65°C.

SOBRE NUESTRA EMPRESA


- 1994 Inicio de la fabricación en la empresa «Jiří Tůma – svítidla»
- 2000 Creación de la marca comercial THOME, a partir el apellido Tůma latinizado.
- 2010 Desarrollo propio de lámparas de tecnología LED
- 2012 Creación de la empresa THOME Lighting s.r.o. a partir de la transformación de Jiří Tůma – svítidla
- 2015 Traslado de la producción a una nueva nave de producción con edificio administrativo
- 2018 Ampliación de los espacios de producción con una nave de producción adicional y certificado ISO 9001
- 2019 Celebración de los 25 años de emprendimiento orientado a la fabricación de lámparas
- 2019 Celebración de los 25 años de emprendimiento orientado a la fabricación de lámparas; Obtención de un certificado ISO 14001 de Sistema de gestión ambiental y una certificado OHSAS 18001 de Gestión de SST
- 2020 Obtención de un certificado ENEC tecnología LED

¿QUÉ OFRECEMOS EN ILUMINACIÓN?

En primer lugar el enfoque profesional de nuestros expertos para sus requisitos y necesidades, que siempre están en primer lugar. Por supuesto contamos con el conocimiento del producto y su configuración con respecto a su uso y al máximo ahorro de energía. Se le ofrecerá una propuesta de proyecto con una representación gráfica, se calcularán todos los costes operativos asociados a la iluminación y también se calculará el retorno de la inversión. Todo ello sobre la base de nuestros cálculos técnicos de iluminación. El paso final puede ser llevar a cabo una instalación profesional que cumpla con todas las normas de iluminación.

VENTAJAS DE NUESTRAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA LED

Estamos convencidos de que nuestras soluciones tecnológicas aportan la máxima efectividad y un uso pleno de la tecnología LED de fabricantes de renombre como Cree, Samsung, LG, Philips o Osram. La combinación de nuestra tecnología con componentes de estas marcas punteras del mundo garantiza una larga vida útil, la máxima efectividad y un precio asequible para los productos creados. Por supuesto son de bajo consumo eléctrico y cuentan con una dirección precisa del flujo luminoso a través de elementos ópticos. Nuestros productos funcionan sin problemas incluso en las condiciones más difíciles y a temperaturas extremas de -40 °C a +65 °C.

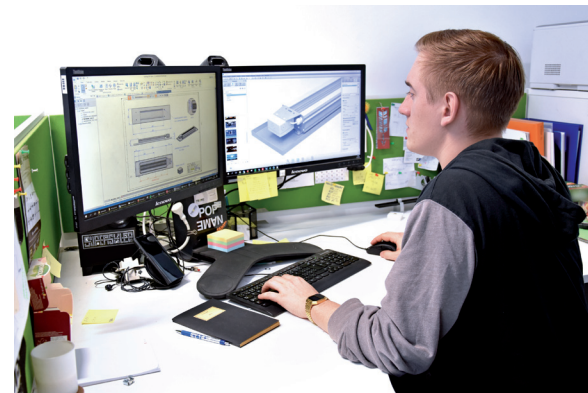

Technická příprava výroby
Technical preparation of production
Preparación técnica de producción



Příprava hliníkových profilů
Preparation of aluminum profiles
Preparación de perfiles de aluminio



Lakovna dílů
Powder Coating
Taller de pintura de piezas



Kompletace svítidel
Assembly of luminaires
Acabado de las lámparas



LEDAK



VNITŘNÍ PROSTORY, VNITŘNÍ PRODEJNÍ PROSTORY
INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE
ESPACIOS INTERIORES, ESPACIOS INTERIORES DE VENTA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Moderní design a vytříbený styl, to je svítidlo LEDAK. Uplatnění najde především v prodejních, kde je kladen vysoký důraz na design. O odvod tepla se stará robustní hliníkové těleso. Rozptýl světla zajišťuje optický kryt z PMMA desek s oboustranně frostovaným povrchem zajišťujícím perfektní světelnou účinnost. Uchycení svítidla je řešeno čtyřicí nerezových lanek.

The modern design and specific style that is the lighting LEDAK. It will find its use mainly in shops where the big emphasis is put on design. The massive aluminium body provides the heat sink. The scattering of the light is provided by an optical cover from PMMA desks with a mutually cooled surface which offers perfect lighting effectiveness. The lighting is fixed by four stainless wires.

La lámpara LEDAK combina diseño moderno y un estilo refinado. Se puede usar sobre todo en tiendas que ponen énfasis en el diseño. Un robusto cuerpo de aluminio disipa el calor. La dispersión de la luz está asegurada por una cubierta óptica de placas de polimetacrilato de metilo (plexiglás) con superficie esmerilada en ambos lados, para garantizar una eficiencia perfecta de la luz. La sujeción de la lámpara se hace con cuatro cables de acero inoxidable.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PMMA / PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
OSRAM / HELVAR / TRIDONIC



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP20



MADE IN
THOME
CZECH REPUBLIC

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. 3000K 5000K

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LDK0014	LEDAK 80 4M475 6800lm 45W IP20 4K	45	6800	151	A	840	20	1	Z	560 x 560 x 80 mm		
LDK0012	LEDAK 80 8M475 12200lm 77W IP20 4K	77	12200	158	A	840	20	1	Z	1030 x 1030 x 80 mm		
LDK0016	LEDAK 80 8M475 15300lm 103W IP20 4K	103	15300	149	A	840	20	1	Z	1030 x 1030 x 80 mm		


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Závěsná lanka / Hanging cables / Cable de suspensión

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com



SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



1

ReLED 2G



OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ, KANCELÁŘÍ, CHODEB, UČEBEN
LIGHTING OF INTERIORS, OFFICES, HALLS, CLASSROOMS
ILUMINACIÓN DE INTERIORES, OFICINAS, PASILLOS Y AULAS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Představujeme vám ReLED 2G, designové svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiéru kanceláří a chodeb. ReLED 2G pracuje s nejnovější generací LED technologií, která je uložena v designově zajímavém tělese, vyrobeném z eloxovaného hliníku. Využití tohoto materiálu zaručuje perfektní odvod tepla a dlouhodobou životnost produktu. Svítidlo je možné objednat v závěsné či přísazené variantě.

We introduce you ReLED 2G, a design lighting developed especially for lighting of interiors of offices. ReLED 2G works with the newest generation of LED technologies, which is mounted into a design-wise interesting body made from anodized aluminium. The use of this material assures perfect heat sink and also a long-term lifetime of the product. Lighting is possible to order in suspension or fitted version.

Presentamos ReLED 2G, una lámpara de diseño desarrollada especialmente para la iluminación de oficinas y pasillos. ReLED 2G funciona con la última generación de tecnología LED, instalada en un cuerpo de diseño interesante, fabricado de aluminio anodizado. El uso de este material garantiza una perfecta disipación del calor y una larga vida útil del producto. La lámpara se puede pedir en versión suspendida o de superficie.

MATERIÁL / MATERIAL


Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000 K
75000 H
80
OSRAM / TRIDONIC / HELVAR

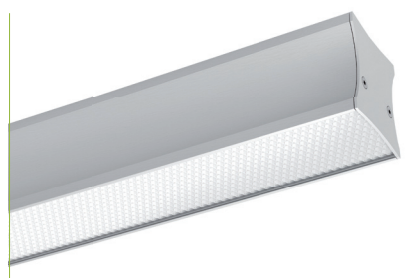

STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. 3000K 5000K PC

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
RELO001	ReLED 2G 3300lm 21W IP20 4K	21	3300	157	A	840	20	1	Z/B	510 x 53 x 65 mm		
RELO014	ReLED 2G 3500lm 22W IP20 4K	22	3500	159	A	840	20	2	Z/B	1010 x 53 x 65 mm		
RELO017	ReLED 2G 3500lm 22W IP20 4K DALI	22	3500	159	D	840	20	2	Z/B	1010 x 53 x 65 mm		
RELO004	ReLED 2G 4600lm 31W IP20 4K DALI	31	4600	148	D	840	20	1	Z/B	1130 x 53 x 65 mm		
RELO020	ReLED 2G 6300lm 45W IP20 4K	45	6300	140	A	840	20	1	Z/B	1010 x 53 x 65 mm		
RELO026	ReLED 2G 7700lm 49W IP20 4K DALI	49	7700	157	D	840	20	1	Z/B	1010 x 53 x 65 mm		


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Závěsná lanka / Hanging cables / Cable de suspensión




Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



1



2B

OptimaLED

A long, slim, white LED light fixture is shown at an angle. The fixture has a series of small, yellow, square-shaped LEDs mounted on a white PCB. The fixture is shown in a perspective view, highlighting its length and slim profile. The background is dark and textured.

Průmyslové LED svítidlo OptimaLED vytvoří ideální světelné podmínky, které potřebujete pro provoz ve vašich výrobních, provozních nebo skladovacích prostorech. Je vhodné pro vnitřní i venkovní zastřešené prostory. Robustní hliníkové těleso zajišťuje dokonalý odvod tepla. Proto se OptimaLED vyznačuje dlouhou životností a vysokou odolností vůči vniknutí prachu, vody i fyzickému poškození. Použité optické prvky jsou vyrobeny z PC, PMMA nebo kaleného skla dle zvoleného prostoru.

The industrial LED luminaire OptimaLED produces ideal light conditions you need for the operation of your production, operational or storage premises. It is suitable for indoor as well as outdoor roofed premises. A robust aluminium body ensures perfect heat dissipation. Therefore, it exhibits long service life and high resistance to penetration of dust, water and physical damage. The used optical elements are made of PC, PMMA or hardened glass depending on the selected area.


La lámpara LED industrial OptimaLED crea las condiciones de iluminación ideales que necesita para el trabajo en sus instalaciones de producción, operación o almacenamiento. Es adecuada para espacios interiores y exteriores techados. La robusta carcasa de aluminio garantiza una perfecta disipación del calor. Por lo tanto, OptimaLED se caracteriza por una larga vida útil y alta resistencia al polvo, agua y daños físicos. Los elementos ópticos utilizados están hechos de policarbonato, plexiglas o vidrio endurecido de acuerdo con el espacio seleccionado.

Těleso / **Housing** / **Cuerpo**
Difuzor / **Diffuser** / **Difusor**
Těsnění / **Gasket** / **Sellado**

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PMMA, PC, SKLO / GLASS / VIDRIO
SILIKON / SILICON

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
80 000 H
80
OSRAM / HELVAR / TRIDONIC



Součást balení
Part of the package
Se incluye en el embalaje

RoHS 50-60 Hz Frequency ON / OFF 220 - 240 V CE 5 YEARS WARRANTY IP65



OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS
ILUMINACIÓN PARA ALMACENES, POLIDEPORTIVOS, TALLERES, GARAJES, TERMINALES DE TRANSPORTE Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

DALI 3000K 5000K 5700K **gesis®** **7 YEARS WARRANTY** **10 YEARS WARRANTY** **Ta55°C**

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Rídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimenses L x AN. x A1 mm
OLE0063	OptimaLED °6390lm 46W IP65 4K	46	6390	139	A	840	65	77B4	Z/B	385 x 110 x 70 mm		
OLE0048	OptimaLED °11180lm 71W IP65 4K	71	11180	157	A	840	65	109A2	Z/B	715 x 110 x 70 mm		
OLE0118	OptimaLED °14760lm 91W IP65 4K DALI	91	14760	162	D	840	65	108A2	Z/B	1035 x 110 x 70 mm		
OLE0094	OptimaLED °22530lm 142W IP65 4K DALI	142	22530	159	D	840	65	110A2	Z/B	1350x 110 x 70 mm		
OLE0112	OptimaLED °38510lm 254W IP65 4K	254	38510	152	A	840	65	77B4	Z/B	1350x 230 x 80 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

Tırmen
Stirrup
Grille

Třmen
Stirrup
Grillete



Uchycení dvouřádkového svítidla
Mounting of a double-row luminaire
Fijación de una hilera doble de
lámparas



Závěsná lanka
Hanging cables
Cable de suspensión

SatinéLED



INTERIÉRY DOMŮ A KANCELÁŘÍ, PROVOZNÍ, SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ PROSTORY, DÍLNY, VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ PROSTORY
INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, OPERATIONAL AND STORAGE PREMISES, WORKSHOPS, INTERIOR AND OUTDOOR AREA UNDER THE ROOF
INTERIORES DE CASAS Y OFICINAS, ESPACIOS OPERATIVOS Y DE ALMACÉN, TALLERES, ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES TECHADOS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

I výrobní prostory mohou být osvětleny decentním světelným zdrojem a SatinéLED je toho důkazem. Zajímavý design svítidla přináší nosný profil z PC materiálu s oboustranně satinovaným povrchem. Svítidlo lze ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě namontovat ke kabelovému žlabu. Díky své vzdušnosti a optimálnímu světlu je pro vás skvělou volbou.

Also manufacturing areas can be lightened by a sober light source and SatinéLED is the best evidence of it. Interesting design of the lighting is brought by a suspensive profile from PC material with mutually satinaded surface. The lighting is possible to hang, and/or fit or install to the cable channel. Thanks to airiness and optimal light it is a great choice for you.

Los espacios de producción también se pueden iluminar bien con una luz sutil, como demuestra SatinéLED. El diseño interesante de la lámpara aporta un perfil de policarbonato con ambas superficies satinadas. La lámpara se puede suspender del techo, montarla en superficie o instalarla en una bandeja de cable. Su amplitud y su luz óptima la convierten en una excelente opción.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Koncovky / End Caps / Terminaciones
Nosník elektro / Gear Trey
/ Soporte eléctrico

PC
PC
SILIKON / SILICON
OCEL / STEEL / ACERO
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
LG / SAMSUNG
4000K
75000 H
80
OSRAM / TRIDONIC / HELVAR



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency ON / OFF 220 - 240 V 40°C -20°C CE 5 YEARS WARRANTY IP65




NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI90 CRI95 min. 3000K 5000K gesis 0-60 Hz

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SAT0054	SatinéLED 2450lm 15W IP65 4K	15	2450	163	A	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0020	SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K	31	4600	148	A	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0026	SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K DALI	31	4600	148	D	840	65	3	Z/B	550 x 78 x 95 mm		
SAT0039	SatinéLED 7700lm 49W IP65 4K	49	7700	157	A	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		
SAT0028	SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K	63	9300	148	A	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		
SAT0041	SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K DALI	63	9300	148	D	840	65	3	Z/B	1050 x 78 x 95 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



3

LEDstore

3G



SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS
LÍNEA CONTINUA DE LÁMPARAS, ESPACIOS INDUSTRIALES INTERIORES, ILUMINACIÓN DE ESTANTERÍAS DE VENTA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Minimalistická konstrukce a kompaktní rozměry dělají ze svítidla LEDstore 3G ideální zdroj světla do většiny provozních, výrobních či skladovacích prostor. Toto technologicky inovativní a univerzální svítidlo umožňuje efektivně nasvětlit plochu, skladové nebo prodejní regály. Díky možnosti osazení hluboko zářící charakteristikou je možné LEDstore 3G využít pro osvětlení hal s vysokým stropem. Lze objednat i variantu s invertorem pro nouzové osvětlení.

The minimalistic design and compact dimensions make the lighting LEDstore 3G an ideal source of light into the most of operating, manufacturing and storage premises. This technologically innovative and universal lighting enables illuminating the area, storage shelves or racks effectively. Thanks to the possibility of fixing by deeply shining characteristics it is possible to use LEDstore 3G for the lighting of halls with a high ceiling. It is possible to order the version with an inverter for emergency lighting.

Gracias a su estructura minimalista y dimensiones compactas las lámparas LEDstore 3G son una fuente de luz ideal para la mayoría de los espacios operativos, de fabricación o de almacén. Es una lámpara tecnológicamente innovadora y universal para iluminar de forma efectiva superficies y estanterías de almacén o venta. Gracias a la posibilidad de adaptar su intenso brillo, LEDstore 3G se puede utilizar para iluminar naves de techo alto. Se puede pedir una variante con inversión para la iluminación de emergencia.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Konektor / Fast Connector / Cableado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
WAGO / ADELS

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
HELVAR / OSRAM / TRIDONIC



LESP00012

STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI Cri90 Cri95 min. 3000K 5000K Ta45°C CLO

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LES30192	LEDstore 3GX 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	41	Z	1500 x 62 x 62 mm		
LES30199	LEDstore 3GX 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	41	Z	1500 x 62 x 62 mm		
LES30194	LEDstore 3GX 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	96	Z	1500 x 62 x 62 mm		
LES30198	LEDstore 3GX 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	96	Z	1500 x 62 x 62 mm		
LES30161	LEDstore 3GX °11310lm 103W IP40 4K	103	°11310	145	A	840	40	63BK	Z	1500 x 62 x 75 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

ZÁVĚSNÁ LIŠTA / SUSPENSION LATH / LISTÓN COLGADO

Číslo Number Número	Rozměr Size Dimensiones
LES3P0009	AL elox délka 1500 mm
LES3P0013	AL elox délka 3000 mm
LES3P0008	AL elox délka 4500 mm
LES3P0011	Lineární spoj závěsné lišty
LES3P0012	Okno pro zavěšení závěsné lišty (posuvné)
LES3P0015	Koncovka závěsné lišty s membránovou průchodkou
LES3P0016	Plastový kryt závěsné lišty (pro 1500 mm)

KABELÁŽ / CABLES / CABLEADO

Číslo Number Número	Rozměr Size Dimensiones
LES3P0154	1500 mm 3C x 2,5 L1
LES3P0153	3000 mm 3C x 2,5 L1
LES3P0135	4500 mm 3C x 2,5 L1
LES3P0064	1500 mm 5C x 2,5 L123
LES3P0093	3000 mm 5C x 2,5 L123
LES3P0063	4500 mm 5C x 2,5 L123
LES3P0143	1500 mm 7C x 2,5 L123+-
LES3P0142	3000 mm 7C x 2,5 L123+-
LES3P0141	4500 mm 7C x 2,5 L123+-

KONEKTOR / CONNECTOR / CONECTOR

Číslo Number Número	Popis Description Descripción
LES3P0099	3P
LES3P0145	5P .. 7P

LEDstore 3GS



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / ÜSÖBRE EL PRODUCTO

U méně rozsáhlých aplikací může být použito řešení LEDstore 3GS, které je konstruováno jako samostatné svítidlo. Optické prvky jsou totožné s LEDstore 3G. Pokud je pro váš interiér vyžadován hranatý tvar, můžete použít svítidlo LEDstore 3GS s hranatou závěsnou lištou, která umožňuje stropní i závěsnou montáž. Při použití v souvislých řadách je použita totožná kabeláž s LEDstore 3G. Lze objednat na vyžádání jako lineární systém s kabeláží 3G.

By less extensive applications it is possible to use the LEDstore 3GS solution which is created as a single lighting. Optical elements are similar to LEDstore 3G. If the square shape is required for your interior you can use the lighting LEDstore 3GS with a square suspension profile which enables both ceiling and suspension installation. With the use in continuous lines the cabling which is similar to LEDstore 3G is used. It is possible to order it as a request as a linear system with cabling 3G.

En aplicaciones de menor extensión se puede utilizar la solución LEDstore 3GS, construida como una lámpara independiente. Los elementos ópticos son iguales que en LEDstore 3G. Si su interior requiere una forma cuadrada, puede utilizar la lámpara LEDstore 3G con guía de suspensión cuadrada, para la instalación tanto en el techo como suspendida. Al utilizar en series continuas se utiliza el mismo cable que en LEDstore 3G. Se puede pedir como sistema lineal con el cableado 3G.

MATERIÁL / MATERIAL



Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Konektor / Fast Connector / Cableado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
WAGO / ADELS

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ LED-Betriebsgeräte

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
HELVAR / OSRAM / TRIDONIC



PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Závěsná lanka / Hanging cables / Fuente de alimentación



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP40



MADE IN
THOME
LIGHTING


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI Cri90 Cri95 min. 3000K 5000K Ta45°C CLO

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LES3S0177	LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	41	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0179	LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	41	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0178	LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	96	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0180	LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	96	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0181	LEDstore 3GS *11310lm 103W IP40 4K	103	11310	145	A	840	40	63BK	P/Z	1500 x 62 x 85 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

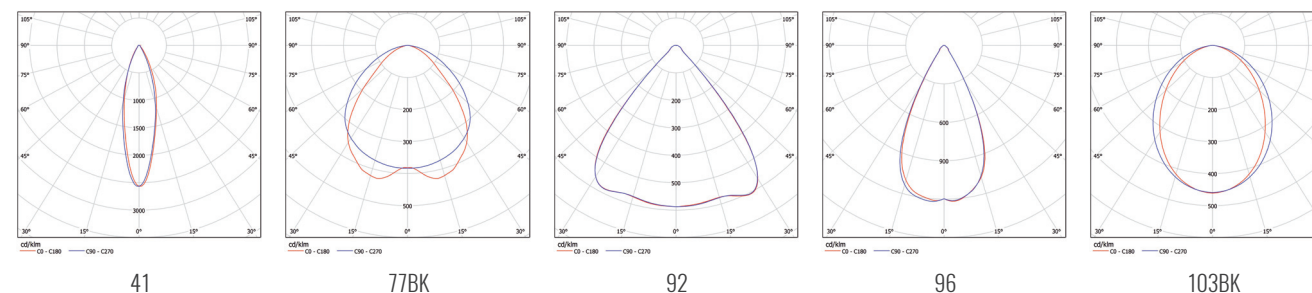

XEDO



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Jemné a decentní, tak by se dalo charakterizovat interiérové svítidlo XEDO. Toto diskrétní svítidlo poskytne dostatečné množství příjemného světla pro vaši kancelář, chodby a další prostory, které díky němu získají zcela nový vzhled. Svítidlo je možné zavěsit na nerezová lanka, vložit do SDK nebo jej přisadit ke stropu pomocí hliníkového rámečku. Je možné objednat i variantu ve vysokém krytí IP65, které je možné použít ve zdravotnictví.

Gentle and sober, by these words it is possible to characterize the interior lighting XEDO. This discrete lighting provides an enough amount of congenial light for your offices, corridors and other premises which thanks to it gains a new appearance. The lighting is possible to hang on stainless steel wires, insert into SDK or to place onto the ceiling with a support of an aluminium frame. Also it is possible to order a version in a high enclosure IP65, which is possible to use in health service.

Suave y sutil, así se podría caracterizar la lámpara de interior XEDO. Esta discreta lámpara proporciona una cantidad suficiente de luz agradable para su oficina, pasillo u otros espacios, gracias a lo cual tendrán un aspecto del todo nuevo. La luz se puede suspender con cable inoxidable, empotrar en placa de yeso o montarla en el techo con un marco de aluminio. Se puede pedir versión en cubierta alto IP65 y se puede utilizar en la sanidad.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
K / K
Životnost / Service life L70B50
CRI / CRI

SANAN
4000K
50000 H
80



XEDO + rám přisazený
Surface mounted frame
Marco de superficie



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP40

CRI80

ON / OFF



OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ
LIGHTING OF INTERIORS
ILUMINACIÓN DE INTERIORES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI	CRI90	IP65	UGR < 19			DIM 1-10V	5000K	5700K	CRI98				
Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm	
XED001	XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 600x600	36	3600	100	A	840	40	PO	Z/P/K	595 x 595 x 10 mm			
XED002	XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 600x600 UGR	36	3600	100	A	840	40	UGR	Z/P/K	595 x 595 x 10 mm			
XED006	XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 1200x300	36	3600	100	A	840	40	PO	Z/P/K	1195 x 295 x 10 mm			
XED005	XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40 4K 1200x300 UGR	36	3600	100	A	840	40	UGR	Z/P/K	1195 x 295 x 10 mm			

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



SQP0007
Nouzový modul
Emergency module
Módulo de emergencia
(XEDO 36W EM1 - 10%)




XED007
Sada klipů do SDK
Clips into the plasterboard
Juego de clips para placa de yeso




XED011
Závěsná lanka pro
XEDO LED panel 1,2m
Suspensory wire
Cable de suspensión


SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PO



UGR



Rám do SDK Otvor 647 x 647 mm
Ceiling frame (plasterboard) 647 x 647 mm
Marco para placa de yeso 647 x 647 mm



Rám přisazený 600 x 600 mm
Surface mounted frame 600 x 600 mm
Marco de superficie 600 x 600 mm

CirkLED



INTERIÉRY BYTŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, SCHOOLS AND MEDICAL FACILITIES
INTERIORES DE APARTAMENTOS, OFICINAS, INSTALACIONES EDUCATIVAS Y SANITARIAS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Decentní design a ideální výkon se skloubily v jedno a daly vzniknout svítidlu CirkLED. Toto svítidlo určené pro osvětlení interiéru se vyznačuje produkcí příjemného a nikterak rušivého osvětlení. Své uplatnění najde v domácnostech, kancelářích i ve zdravotnických zařízeních. CirkLED lze osadit do sádkartonového stropu, minerálního podhledu nebo pomocí rámečku přisadit.

The sober design and ideal output merged and they gave the rise to the lighting CirkLED. This lighting is designated for the lighting of interiors and it is specific by its production of a pleasant and not disturbing lighting. It will find its use at homes, offices and health services. It is possible to put CirkLED to a plasterboard ceiling, mineral ceiling or attached to the ceiling with a frame.

Un diseño sutil y una potencia ideal se combinan en la lámpara CirkLED. Esta lámpara, para iluminación de interiores, se destaca por una luz agradable y una iluminación que no distrae. Se puede aplicar en hogares, oficinas e instalaciones sanitarias. CirkLED se puede instalar en techo de placa de yeso o en paredes del mobiliario. CirkLED se puede instalar en un techo de placa de yeso, un falso techo o montarla mediante un marco.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L70B10
CRI / CRI

EPISTAR
EPISTAR
4000 K
50000 H
80



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



CE

3 YEARS
WARRANTY

IP44

ON / OFF



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI



3000K

5000K

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
CIR0001	CirkLED 24W 1710lm IP44 4K	24	1710	71	A	840	44	PO	K	ø 300 x 20 mm	ø 280 mm	ø 280 mm
CIR0002	CirkLED 18W 1254lm IP44 4K	18	1254	70	A	840	44	PO	K	ø 225 x 20 mm	ø 206 mm	ø 206 mm
CIR0005	CirkLED 30W 2340lm IP44 4K	30	2340	78	A	840	44	PO	K	ø 300 x 20 mm	ø 280 mm	ø 280 mm


PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



PŘS0045 Rám přisazený 18W / Surface mounted frame / Marco de superfi cie 18W
PŘS0046 Rám přisazený 24W / Surface mounted frame / Marco de superfi cie 24W


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PO

TDB

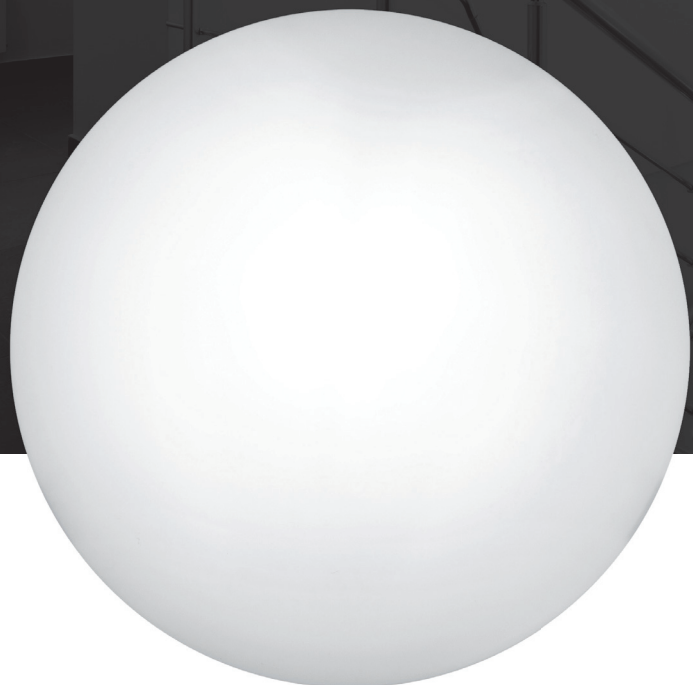

OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ
LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS
ILUMINACIÓN DE PASILLOS, ESPACIOS COLECTIVOS E INTERIORES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Moderní klasika využívající LED technologie, to je svítidlo TDB. Díky svému designu se hodí k osvětlení chodeb a společenských prostor, kde působí nerušivě a zároveň poskytuje dostatečné množství příjemného světla. O vizuální stránku produktu se stará stínítko triplex-opál, které je přichyceno bajonetovým zámkem. Svítidlo je možné opatřit modulem pro nouzové osvětlení.

Modern classic using the LED technologies that is the lighting TDB. Thanks to its design this lighting suits to the lighting of corridors and social spaces where it does not disturb and at the same time it provides enough amount of pleasant light. A triplex-opal shade secures the pleasant visual aspect of the product. It is fixed by a bayonet lock. Also it is possible to equip the lighting with module for emergency lighting.

La lámpara TDB es un clásico moderno que utiliza la tecnología LED. Gracias a su diseño es adecuada para iluminar pasillos y espacios colectivos, donde tiene un efecto discreto y a la vez proporciona una cantidad suficiente de luz agradable. El aspecto visual del producto está definido por una pantalla triplex-ópalo, sujeta con un cierre de bayoneta. La lámpara se puede equipar con un módulo de iluminación de emergencia.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

OCEĽ / STEEL / ACERO
OPÁLOVÉ SKLO / OPAL GLASS
/ VIDRIO OPAL

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

SAMSUNG
SAMSUNG
4000 K
30000 H
80
HELVAR / OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V



2 YEARS
WARRANTY

IP40



ON / OFF



MADE IN
THOMELIGHTING

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI




3000K

5000K

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TDB0019	TDB 250 LED °780lm 12W IP40 4K	12	780	65	A	840	40	PO	P	ø 250 x 95 mm		
TDB0014	TDB 350 LED °1130lm 16W IP40 4K	16	1130	71	A	840	40	PO	P	ø 350 x 118 mm		
TDB0005	TDB 350 LED °1510lm 21W IP40 4K	21	1510	72	A	840	40	PO	P	ø 350 x 118 mm		
TDB0029	TDB 400 LED °1510lm 21W IP40 4K	21	1510	72	A	840	40	PO	P	ø 400 x 125 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



P

Toleda 2G



OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO, POLIDEPORTIVOS, TALLERES, GARAJES, TERMINALES DE TRANSPORTE Y OTROS INMUEBLES ECONÓMICOS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Naše nejprodávanější svítidlo Toleda 2G vytvoří ideální světelné podmínky, které potřebujete pro provoz ve vašich výrobních, provozních nebo skladovacích prostorech. Toleda 2G také najde své uplatnění na sportovištích. Vyznačuje se dlouhou životností a vysokou odolností vůči vniknutí prachu, vody i fyzickému poškození. Díky své univerzálnosti lze svítidlo zavěsit nebo přisadit ke stropu, případně na kabelový žlab. V závislosti na okolních podmínkách lze svítidlo vybavit polykarbonátovým optickým krytem, kaleným sklem i ochrannou mříží.

Our bestselling lighting Toleda 2G creates ideal lighting conditions which you need for operating in your manufacturing, operating or storage premises. Toleda 2G also finds its use in sport centres. It is characterized by a long lifetime and high resistance against penetration of dust, water and also physical damage. Thanks to its universality it is possible to hang or place the lighting onto the ceiling or possibly to a cable channel. Based on the ambient conditions it is possible to fit the lighting either with a polycarbonate optical cover, tempered glass or even protective grid.

Nuestra lámpara más vendida, Toledo 2G crea las condiciones de iluminación que necesita para sus espacios de producción, operación y almacenamiento. Toledo 2G se aplica también en instalaciones deportivas. Se destaca por una larga vida útil y una alta resistencia a la penetración del polvo y el agua, y a los daños físicos. Gracias a su carácter universal la lámpara se puede suspender o montar en el techo, eventualmente en una bandeja de cable. De acuerdo con las condiciones ambientales se puede insalar en la lámpara una cubierta óptica de policarbonato, cristal endurecido y una rejilla de protección.

MATERIÁL / MATERIAL

Tělo / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
TRIDONIC / OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF   CE 5 YEARS WARRANTY IP65     

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI DIM 1-10 CRI95 min. 3000K 5000K gesis  IP54 CLO 7 YEARS WARRANTY 10 YEARS WARRANTY

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TOL20111	TOLEDA 2G 2M5 9300lm 63W IP54 4K	63	9300	148	A	840	54	1	Z/B	500 x 150 x 90 mm		
TOL20285	TOLEDA 2G 2M5 9300lm 63W IP54 4K DALI	63	9300	148	D	840	54	1	Z/B	500 x 150 x 90 mm		
TOL20410	TOLEDA 2G 2M5 8080lm 58W IP54 4K 1-10V/PWM	58	8080	139	B	840	54	40	Z/B	500 x 150 x 90 mm		
TOL20109	TOLEDA 2G 4M5 15700lm 96W IP65 4K	96	15700	164	A	840	65	1	Z/B	1000 x 150 x 90 mm		
TOL20041	TOLEDA 2G 4M5 15700lm 96W IP65 4K DALI	96	15700	164	D	840	65	1	Z/B	1000 x 150 x 90 mm		
TOL20400	TOLEDA 2G 4M5 17580lm 129W IP54 4K 1-10V/PWM	129	17580	136	B	840	54	40	Z/B	1000 x 150 x 90 mm		
TOL20020	TOLEDA 2G 6M5 24600lm 160W IP65 4K	160	24600	154	A	840	65	1	Z/B	1500 x 150 x 90 mm		
TOL20069	TOLEDA 2G 6M5 24600lm 160W IP65 4K DALI	160	24600	154	D	840	65	1	Z/B	1500 x 150 x 90 mm		
TOL20306	TOLEDA 2G 6M5 25400lm 165W IP54 4K 1-10V/PWM	165	25400	154	B	840	54	1	Z/B	1500 x 150 x 90 mm		

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




Ochranný drátěný kryt
Protective wire cover
Cubierta protectora de alambre




Třímen
Stirrup
Grillete

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




1



AP



40 + A



77B

Toleda 2G



OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO, POLIDEPORTIVOS, TALLERES, GARAJES, TERMINALES DE TRANSPORTE Y OTROS INMUEBLES ECONÓMICOS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Naše nejprodávanější svítidlo Toleda 2G vytvoří ideální světelné podmínky, které potřebujete pro provoz ve vašich výrobních, provozních nebo skladovacích prostorech. Toleda 2G také najde své uplatnění na sportovištích. Vyznačuje se dlouhou životností a vysokou odolností vůči vniknutí prachu, vody i fyzickému poškození. Díky své univerzálnosti lze svítidlo zavěsit nebo přisadit ke stropu, případně na kabelový žlab. V závislosti na okolních podmínkách lze svítidlo vybavit polykarbonátovým optickým krytem, kaleným sklem i ochrannou mříží.

Our bestselling lighting Toleda 2G creates ideal lighting conditions which you need for operating in your manufacturing, operating or storage premises. Toleda 2G also finds its use in sport centres. It is characterized by a long lifetime and high resistance against penetration of dust, water and also physical damage. Thanks to its universality it is possible to hang or place the lighting onto the ceiling or possibly to a cable channel. Based on the ambient conditions it is possible to fit the lighting either with a polycarbonate optical cover, tempered glass or even protective grid.

Nuestra lámpara más vendida, Toledo 2G crea las condiciones de iluminación que necesita para sus espacios de producción, operación y almacenamiento. Toledo 2G se aplica también en instalaciones deportivas. Se destaca por una larga vida útil y una alta resistencia a la penetración del polvo y el agua, y a los daños físicos. Gracias a su carácter universal la lámpara se puede suspender o montar en el techo, eventualmente en una bandeja de cable. De acuerdo con las condiciones ambientales se puede insalar en la lámpara una cubierta óptica de policarbonato, cristal endurecido y una rejilla de protección.

MATERIÁL / MATERIAL



Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
TRIDONIC / OSRAM

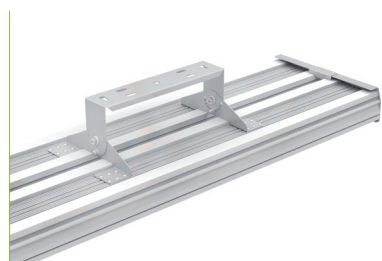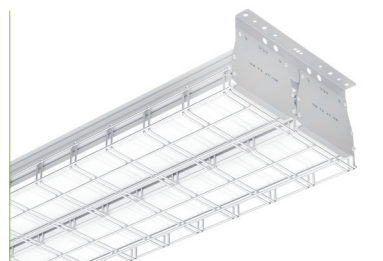

STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO


DALI DIM 1-10 CRI95 min. 3000K 5000K gesis[®] IP54 CLO 7 YEARS WARRANTY 10 YEARS WARRANTY

Číslo Número	Popis Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRU/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TOL20378	TOLEDA 2G 8M5 31400lm 197W IP54 4K	197	31400	159	A	840	54	1	Z/B	1000 x 305 x 130 mm		
TOL20292	TOLEDA 2G 8M5 31400lm 197W IP54 4K DALI	197	31400	159	D	840	54	1	Z/B	1000 x 305 x 130 mm		
TOL20366	TOLEDA 2G 8M5 °35160lm 258W IP65 4K 1-10V/PWM	258	35160	136	B	840	65	40	Z/B	1000 x 305 x 130 mm		
TOL20064	TOLEDA 2G 12M5 46200lm 295W IP65 4K	295	46200	157	A	840	65	1	Z/B	1000 x 460 x 130 mm		
TOL20063	TOLEDA 2G 12M5 46200lm 295W IP65 4K DALI	295	46200	157	D	840	65	1	Z/B	1000 x 460 x 130 mm		
TOL20250	TOLEDA 2G 12M5 47000lm 295W IP65 4K 1-10V/PWM	295	47000	159	B	840	65	1	Z/B	1000 x 460 x 130 mm		

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




Ochranný drátěný kryt
Protective wire cover
Cubierta protectora de alambre




Třmen
Stirrup
Grillete


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




1



AP



40 + A



77B

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

Toleda AV



O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Toleda AV (antivandal) vychází z robustního hliníkového profilu Toleda. Díky optickému krytu z polykarbonátu s masivními bočnicemi z nerez splňuje toto svítidlo mechanickou odolnost IK10. Toleda AV bylo vyvinuto do podchodů či přístřešků, kde hrozí riziko vandalismu.

Toleda AV (antivandal) is based on the massive aluminium profile Toleda. Thanks to the optical cover from polycarbonate and massive side walls from stainless steel this lighting satisfies the mechanical resistance IK10. Toleda AV was developed for the subways or porches with a high danger of vandalism.

Toleda AV (antivandalismo) se basa en el robusto perfil de aluminio Toleda. Gracias a la cubierta óptica de policarbonato con paredes laterales masivas de acero inoxidable esta lámpara tiene una resistencia mecánica IK10. La Toleda AV se desarrolló para pasos subterráneos y refugios donde haya riesgo de vandalismo.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo

NEREZOVÁ OCEL + HLINÍK
/ STAINLESS STEEL + ALU
/ ACERO INOXIDABLE + ALU

Difuzor / Diffuser / Difusor

PC

Těsnění / Gasket / Sellado

SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

LED čipy / LED chips

K / K

Životnost / Service life L80F10

CRI / CRI

Napájecí zdroj / Power supply

/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting


SAMSUNG / LG

4000K

75000 H

80

TRIDONIC / OSRAM

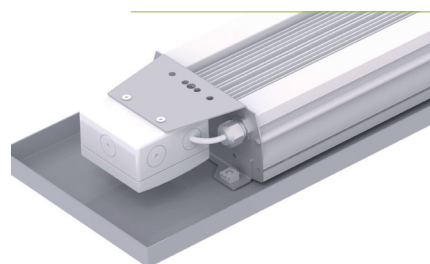

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF

IK10



CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65



MADE IN
THOME
CZECH REPUBLIC



ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY S RIZIKEM VANDALISMU, GARÁŽE A DOPRAVNÍ TERMINÁLY
LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS
ESPACIOS TECHADOS, PASOS SUBTERRÁNEOS, ESPACIOS CON RIESGO DE VANDALISMO, GARAJES Y TERMINALES DE TRANSPORTE

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI DIM 1-10 CRI95 min. 2700K 3000K gesis® IP54

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TOL20516	TOLEDA 2G AV B 2M5 2500lm 19W IP65 4K tř.II	19	2500	132	A	840	65	4	B	760 x 180 x 78 mm		
TOL20613	TOLEDA 2G AV B 2M5 3700lm 23W IP65 4K tř.II	23	3700	161	A	840	65	4	B	760 x 180 x 78 mm		
TOL20612	TOLEDA 2G AV B 2M5 6000lm 40W IP65 4K tř.II	40	6000	150	A	840	65	4	B	760 x 180 x 78 mm		
TOL20517	TOLEDA 2G AV N 2M5 2500lm 19W IP65 4K tř.II	19	2500	132	A	840	65	4	N	800 x 200 x 78 mm		
TOL20614	TOLEDA 2G AV N 2M5 3700lm 23W IP65 4K tř.II	23	3700	161	A	840	65	4	N	800 x 200 x 78 mm		
TOL20615	TOLEDA 2G AV N 2M5 6000lm 40W IP65 4K tř.II	40	6000	150	A	840	65	4	N	800 x 200 x 78 mm		

VARIANTA / VARIANT / VARIANTE




Rámeček pro zapuštěnou montáž
Frame for recessed installation
Marco para montaje empotrado
N




Rámeček pro přisazenou montáž
Frame for attached installation
Marco para montaje en superficie
B

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PragaLED 2G

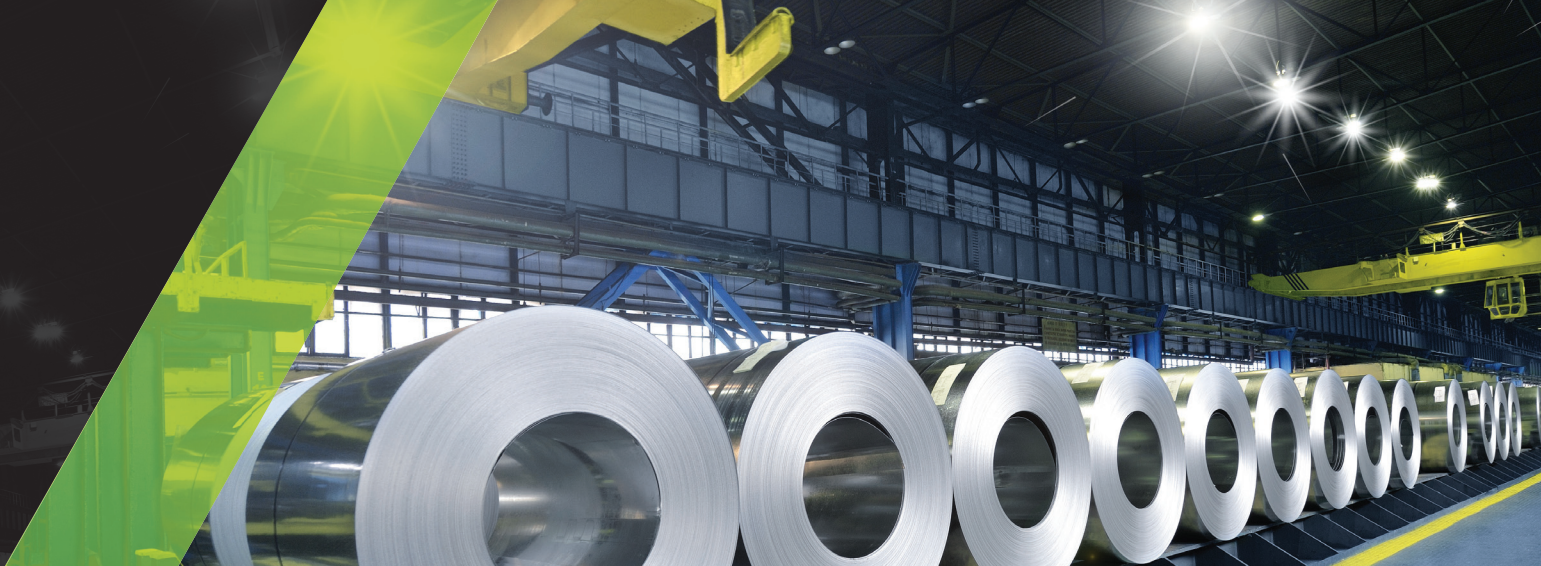

NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY S VYŠŠÍ PRAŠNOSTÍ A VYŠŠÍ OKOLNÍ TEPLOTOU
HEAVY DUTY INDUSTRIAL AREAS WITH HIGHER DUSTINESS AND HIGHER TEMPERATURE OF SURROUNDING AIR
ESPACIOS INDUSTRIALES DIFÍCILES CON MUCHO POLVO Y TEMPERATURA AMBIENTE ALTA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Kvalitní osvětlení je základem pro bezpečné pracoviště, zejména pokud se jedná o provoz v náročných podmínkách. Právě pro ty je určeno svítidlo PragaLED 2G, které dokáže skvěle odolávat vysoce prašnému prostředí, stejně jako vysokým teplotám. Mohou za to především perfektně chlazené LED moduly díky unikátnímu hliníkovému profilu, který byl vyvinut do náročných teplotních podmínek. Toto svítidlo lze osadit širokou škálou optik poskytujících směrové či plošné světlo.

Quality lighting is the base for a safe workplace, mainly if it is an operation in heavy duty conditions. For them the lighting PragaLED 2G is intended. It can be perfectly resistant against a dusty environment and similarly high temperatures. This is possible as a result of the perfectly cooled LED module thanks to a unique aluminium profile which was developed for demanding duty temperature conditions. This lighting can be equipped with a wide range of optics providing direct or flood light.

Una iluminación de calidad es básica para la seguridad del espacio de trabajo, en especial en condiciones difíciles. Para estos casos está destinada la lámpara PragaLED 2G, que resiste muy bien en ambientes de mucho polvo y altas temperaturas. Esto es posible gracias a unos módulos LED perfectamente refrigerados, gracias a un perfil único de aluminio que se desarrolló para condiciones de temperatura difíciles. En esta lámpara se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos para obtener una luz direccional o de área.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo


Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK + ELOX + FE
ALU +ELOX + IRON
PMMA
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE
4000K
100000 H
80
MEANWELL / TRIDONIC / OSRAM

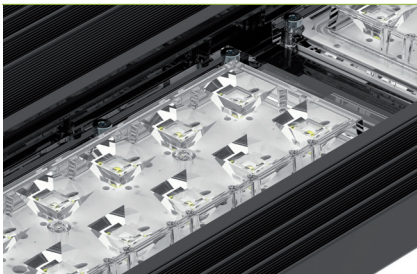

STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency ON / OFF 220 - 240 V 50°C 40°C CE 5 YEARS WARRANTY IP65 MADE IN THOME CZECH REPUBLIC


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI PWM 5000K DIM 1-10 Ta65°C CLO ThoMESH Bluetooth


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PRG20014	PragaLED 2G 4M 11600lm 90W IP65 4K Ta 65°C	90	11600	129	A	840	65	19	T	300 x 370 x 220 mm		
PRG20010	PragaLED 2G 4M 15000lm 126W IP65 4K Ta 60°C	126	15000	119	A	840	65	36	T	300 x 370 x 220 mm		
PRG20015	PragaLED 2G 6M 20600lm 168W IP65 4K Ta 65°C	168	20600	123	A	840	65	36	T	450 x 370 x 220 mm		
PRG20016	PragaLED 2G 6M 27200lm 206W IP65 4K Ta 65°C	206	27200	132	A	840	65	36	T	450 x 370 x 220 mm		
PRG20018	PragaLED 2G 8M 36000lm 270W IP65 4K Ta 65°C	270	36000	133	A	840	65	49	T	600 x 370 x 220 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



19



36



49



Sinope 2G



VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY
PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Klasika v novém, takto se dá označit svítidlo Sinope 2G určené pro osvětlování výrobních, provozních či skladových prostor. Sinope 2G je robustním a výkonným svítidlem klasického tvaru, které využívá nejnovější LED technologii - chlazení hliníkovým profilem. Ta poskytuje perfektní světelné podmínky pro práci. Samotné tělo svítidla je vyrobeno z vysoce odolného PC, které odolává pronikání prachu a vody. Svítidlo lze ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě namontovat na kabelový žlab. Vsadte na osvědčenou klasiku ve vylepšeném provedení.

Classic in a new version, that is the lighting Sinope 2G designated for lighting manufacturing, operating or storage premises. Sinope 2G is a massive and powerful lighting of the classical shape which uses the latest LED technology - cooling by an aluminium profile. The technology provides perfect light conditions for work. The body of the lighting is made from high-resistant PC, which is water and dust resistant. The lighting is possible to hang, fit or install on the cable channel. Bet on tested classic in improved version.

La lámpara Sinope 2G se puede considerar como la renovación de un clásico. Sirve para iluminar espacios de producción, operación o almacenamiento. Sinope 2G es una lámpara robusta y potente de formas clásicas, que utiliza la más nueva tecnología LED refrigerada con un perfil de aluminio. Proporciona unas condiciones de iluminación perfectas para el trabajo. El cuerpo de la lámpara está fabricado con un policarbonato muy resistente a la penetración del polvo y el agua. Se puede suspender o colocar en el techo, o instalar en una bandeja de cable. Apueste por un clásico probado en versión mejorada.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Klipy / Clips / die Klemmen


PC
PC
POLYURETAN / POLYURETHANE
/ POLIURETANO
NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
/ ACERO INEXIDABLE
HLINÍK / ALU

Nosník elektro / Gear Tray
/ Soporte eléctrico

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ LED-Betriebsgeräte

LED modul THOME Lighting
LG / SAMSUNG
4000K
75000 H
80
OSRAM / TRIDONIC / HELVAR




STANDARD / STANDARD

RoHS IK 08 ON / OFF 220 - 240 V    5 YEARS WARRANTY IP66    

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI PMMA CRI95 min. CRI90 GRP Ta50°C          

ACQUEx LED-M

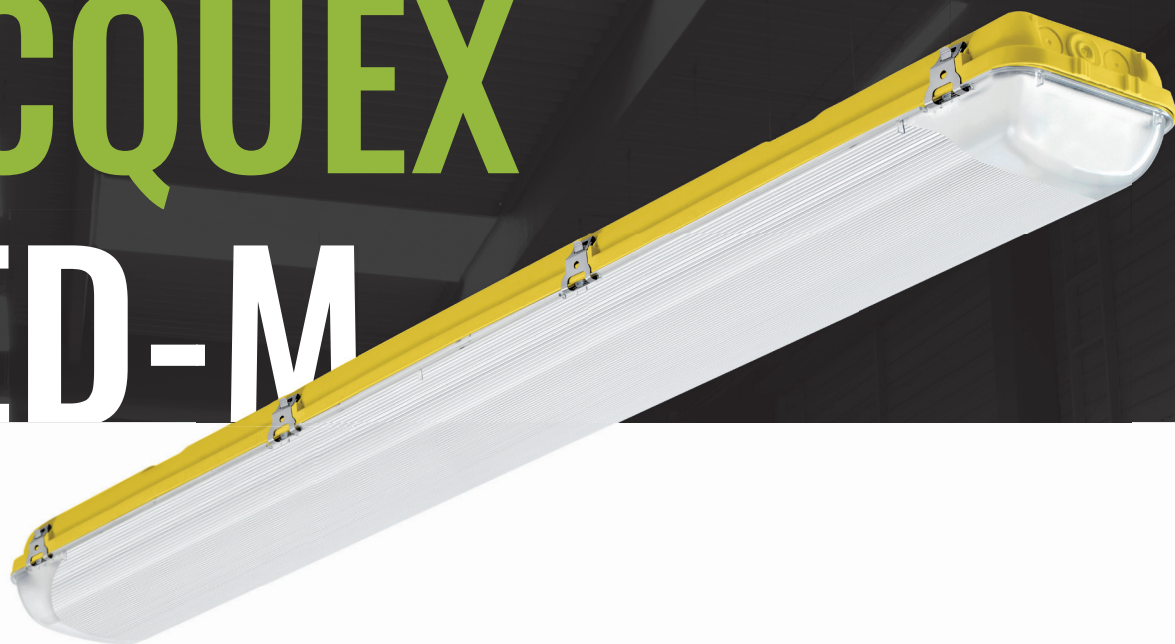

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Zone 2, 22.

Ochrana proti výbuchu je složitá záležitost, na které mohou záviset lidské životy. Prachotěsné svítidlo ACQUEx LED - M je určeno k osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu v zóně 2,22. Odolnost vůči výbuchu zajišťuje těleso vyrobené z polyesteru vyztužené skleněnými vlákny. Svítidlo je vhodné především pro prostory ropných, plynových, farmaceutických, chemických, potravinářských nebo jiných průmyslových areálů.

Protection against explosion is a difficult task which could be life-saving. The dustproof lighting ACQUEx LED - M is made for lighting the areas with a risk of explosion in the zones 2,22. The resistance against explosion is secured by the body made from polyester and reinforced with glass fibres. The lighting is suitable mainly for spaces of oil, gas, pharmaceutical, chemical, food or other industrial areas.

La protección contra la explosión es un asunto complejo, del que pueden depender vidas humanas. La lámpara ACQUEx LED - M hermética al polvo está destinada a iluminar espacios con riesgo de explosión en la zona 2,22. La resistencia a la explosión está asegurada por un cuerpo de poliéster reforzado con fibras de cristal. Es una lámpara adecuada sobre todo para espacios de las industrias del petróleo, el gas, las químicas y alimentarias, entre otras.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Klipsy / Clips / die Klemmen

Nosník elektro / Gear Tray
/ Soporte eléctrico

GFR
PC
POLYURETAN / POLYURETHANE
/ POLIURETANO
NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
/ ACERO INEXIDABLE
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
4000K
50000 H
80
BAG



STANDARD / STANDARD

RoHS IK 08 ON / OFF 220 - 240 V    5 YEARS WARRANTY IP66    

OSVĚTLENÍ FARMACEUTICKÝCH, CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLÝCH PROSTOR
LIGHTING OF PHARMACEUTIC, CHEMICAL AND FOOD AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA, QUÍMICA, ALIMENTARIA Y OTROS ESPACIOS INDUSTRIALES

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO



Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SIN0035	ACQUEx °2200lm 22W IP66 4K ATEX	22	2200	100	A	840	66	PO	P/Z	665 x 145 x 101 mm		
SIN0034	ACQUEx °4400lm 40W IP66 4K ATEX	40	4400	110	A	840	66	PO	P/Z	1282 x 145 x 101 mm		
SIN0033	ACQUEx °5200lm 45W IP66 4K ATEX	45	5200	116	A	840	66	PO	P/Z	1578 x 145 x 101 mm		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PRÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



Součástí balení
Part of the package
Se incluye en el embalaje

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PO

II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
II 3 D Ex t IIC T85 °C Dc IP66
ATEX Directive 94/9 EC

Zone 2, 22.

0-50 Hz
Frequency

Arena LED



OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLYOVÝCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORT AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA USOS DEPORTIVOS E INDUSTRIALES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

ArenaLED je svítidlo navržené pro osvětlení sportovišť, průmyslových nebo provozních prostor s potřebou zvýšené mechanické odolnosti. LED čipy jsou uloženy v robustním eloxovaném hliníkovém profilu, který zajišťuje dokonalý odvod tepla. Svítidlo lze osadit širokou škálou optik poskytujících směrové či plošné světlo. Lze instalovat přímo na strop nebo lze zavěsit.

ArenaLED is a luminaire designed for the lighting of sports grounds, industrial or operational premises with the need of enhanced mechanical resistance. LED chips are mounted in a robust anodized aluminium profile that ensures perfect heat dissipation. The luminaire can be fitted with a white range of optical elements providing directional or planar light. It can be installed directly on the ceiling or suspended.

La lámpara ArenaLED está diseñada para iluminar espacios para el deporte y operaciones que requieran una mayor resistencia mecánica. Los chips LED van en un robusto perfil de aluminio anodizado, que garantiza una perfecta disipación del color. En esta lámpara se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos para obtener una luz direccional o de área. Se puede instalar directamente en el techo o se puede suspender.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo

HLINÍK + ELOX

Difuzor / Diffuser / Difusor

PMMA, SKLO / GLASS / VIDRIO

Těsnění / Gasket / Sellado

SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

LED modul THOME Lighting

LED čipy / LED chips

CREE

K / K

4000 K

Životnost / Service life L80F10

100 000 H

CRI / CRI



80

Napájecí zdroj / Power supply

OSRAM / MEANWELL / TRIDONIC

/ Fuente de alimentación

/ HELVAR

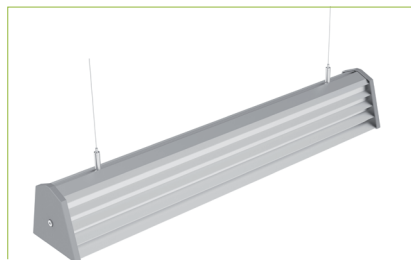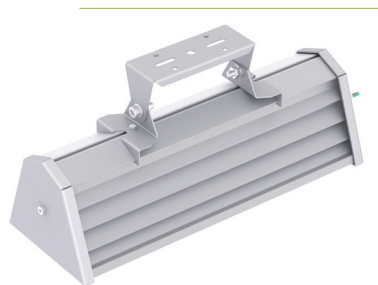

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP65



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI

PWM

5000K

DIM 1-10

GLASS

gesis®

ThoMESH
Bluetooth

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
ALE0008	ArenaLED 4700lm 38W IP65 4K třmen	38	4700	123	A	840	65	49	T	235 x 150 x 125 mm		
ALE0014	ArenaLED 9500lm 74W IP65 4K třmen	74	9500	128	A	840	65	36	T	410 x 150 x 190 mm		
ALE0010	ArenaLED 13000lm 96W IP65 4K třmen	96	13000	135	A	840	65	91	T	410 x 150 x 190 mm		
ALE0012	ArenaLED 31000lm 260W IP65 4K DALI třmen	260	31000	119	A	840	65	36	T	710 x 400 x 190 mm		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS


Závěsná lanka / Hanging cables / Cable de suspensión




SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




36



49



19



91



Titania 2G



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ
PUBLIC LIGHTING, LIGHTING OF OUTDOOR AREAS
ILUMINACIÓN PÚBLICA, ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo Titania 2G v designovém provedení a chráněným průmyslovým vzorem představuje moderní řešení veřejného osvětlení v soukromém i veřejném sektoru. O odolnost svítidla se stará celohliníkový korpus v kombinaci s nerezovým spojovacím materiálem. Díky tomu je svítidlo Titania 2G schopno čelit jakékoli nepřízni počasí i pokusům vandalů. Moderní technologie použité u tohoto svítidla umožňují nastavení regulace AstroDIM+CLO. Titania 2G vnáší světlo i do těch nejtemnějších zákoutí a díky variantě CROSS se postará o bezpečnost chodců na silničních přechodech. Objednat jej lze i v nástěnném provedení s montáží na stěny fasád. Montáž se také provádí na rameno výložníku nebo sloup.

Lighting Titania 2G is in the type version protected by an industrial design. It represents a modern solution of public lighting in the private and public sector. The whole-aluminium corpus ensures the resistance of the lighting in a combination with stainless steel connecting material. Thanks to it, Titania 2G tackles whichever inclemency and vandals' damages. Modern technologies used by this lighting enable the setting of the regulation AstroDIM+CLO. Titania 2G brings the light into the darkest corners and ensures the security of the walkers on zebra-crossings thanks to the CROSS version. Also it is possible to order a mural version with an installation on the walls of facades. The installation is also provided on the arm of the boom or column.

La lámpara Titania 2G y su diseño registrado es una solución moderna de alumbrado público para el sector público y privado. La resistencia de la lámpara está asegurada por un cuerpo de aluminio en combinación con material de conexión inoxidable. Gracias a esto la lámpara Titania 2G puede hacer frente a cualquier circunstancia desfavorable del tiempo o los intentos de vandalismo. La tecnología moderna utilizada en esta lámpara permite el ajuste de la regulación AstroDIM+CLO. Titania 2G trae la luz hasta el rincón más oscuro y gracias a la versión CROSS cuida la seguridad de los peatones en los cruces de carreteras. Se puede pedir en versión de pared para instalar en fachadas. También se puede instalar en un brazo de pluma o una columna.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Nosník elektro / Gear Tray
/ Soporte eléctrico

HLINÍK / ALU
PC
SILIKON / SILICON
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG / LG
4000K
80 000 H
70
OSRAM / MEANWELL



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency PC 220 - 240 V 40°C -40°C CE 5 YEARS WARRANTY IP66 OSRAM



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

2700K 3000K 5000K 5700K Power DIM



Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepěťová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TIT2023	TITANIA X 2G 1500lm 11W IP65 4K	11	1500	136	ON/OFF	740	65	154	S/V	6kV	540 x 100 x 185 mm / 3 kg		
TIT2013	TITANIA X 2G 3500lm 28W IP65 3K	28	3500	125	ON/OFF	730	65	154	S/V	6kV	540 x 100 x 185 mm / 3 kg		
TIT2011	TITANIA 2G 4700lm 37W IP65 4K	37	4700	127	A/C	740	65	139	S/V	6kV	420 x 235 x 185 mm / 4 kg		
TIT2010	TITANIA 2G 7800lm 57W IP65 4K	57	7800	137	A/C	740	65	139	S/V	6kV	500 x 235 x 185 mm / 4 kg		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




Nástěnný držák
Wall holder
Soporte de pared


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




69



127



134



139

AstroDIM CLO gesis



IK 08

PreLED 2G



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING
ILUMINACIÓN PÚBLICA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

PreLED 2G představuje inovativní formu veřejného osvětlení. Svítidlo, které je možno namontovat na rameno výložníku či sloupu, je tvořeno hliníkovým odlítkem a tvrzeným sklem umožňujícím beznástrojový přístup do svítidla. Výměnu LED zdroje i předřadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítidla. Vysoké krytí IP66 zajišťuje jeho dlouhodobou životnost. Svítidlo je vysoce odolné proti vlivům počasí i možnému působení vandalů. Polohovací hliníkový kloub umožňuje svítidlo nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$, a to v horizontální i vertikální poloze.

PreLED 2G represents an innovative version of public lighting. Lighting which is possible to install on the arm of boom or column, it is made of an aluminium casting and hardened glass which enables an access into the lighting without tools. Change of the LED source and ballast is possible without the necessity of disassembling the whole lighting. High enclosure IP66 guarantees a long-term lifetime of the whole lighting. The lighting is high resistant against weather impacts and possible destruction caused by vandals. The convertible aluminium joint enables to place the lighting in a range of $\pm 15^\circ$ either in the horizontal or vertical position.

PreLED 2G presenta una forma innovadora de alumbrado público. La lámpara, que se puede montar en un brazo de pluma o columna, está hecha de aluminio fundido y vidrio endurecido, lo que permite un acceso sin herramientas. El cambio de la fuente de LED y el balasto se pueden hacer sin necesidad de desmontar toda la lámpara. La cubierta alta IP66 asegura una larga vida útil. La lámpara es muy resistente a la intemperie y al vandalismo. La junta articulada de aluminio permite ajustar la lámpara $\pm 15^\circ$ tanto, en posición horizontal como vertical.

MATERIÁL / MATERIAL


Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / dDifuser
Těsnění / Gasket / Sellado
Klipy / Clips / die Klemmen

HLINÍK / ALU
PMMA + SKLO / + GLASS / + VIDRIO
POLYURETAN / POLYURETHAN
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L90F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG / LG
4000K
100 000 H
OSRAM

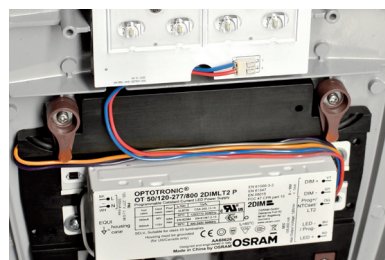

STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V    5 YEARS WARRANTY IP66 IK09  


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI CRI80 2700K 3000K 5000K 5700K Power DIM  7 YEARS WARRANTY 10 YEARS WARRANTY  IK10 

Číslo Número	Popis Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PRE2033	PRELED 2G °2590lm 19W IP66 4K ASTRODIM+CLO	19	°2590	136	A/C	10kV	740	66	14AK	S/V	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2024	PRELED 2G °4190lm 34W IP66 4K ASTRODIM+CLO	34	°4190	123	A/C	10kV	740	66	14AK	S/V	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2051	PRELED 2G °5730lm 49W IP66 4K ASTRODIM+CLO	49	°5730	117	A/C	10kV	740	66	14AK	S/V	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2035	PRELED 2G °9000lm 77W IP66 4K ASTRODIM+CLO	77	°9000	117	A/C	10kV	740	66	14AK	S/V	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2036	PRELED 2G °14200lm 113W IP66 4K ASTRODIM+CLO	113	°14200	125	A/C	10kV	740	66	14AK	S/V	775 x 360 x 126 mm / 10 kg		
PRE2034	PRELED 2G °18660lm 158W IP66 4K ASTRODIM+CLO	158	°18660	118	A/C	10kV	740	66	14AK	S/V	775 x 360 x 126 mm / 10 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

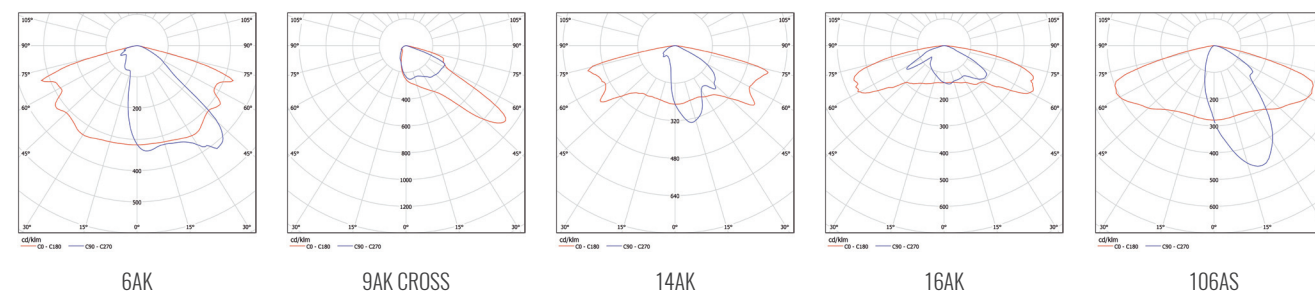

CLO AstroDIM  ON / OFF  

PreLED 2G BLC



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING
ILUMINACIÓN PÚBLICA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo PreLED 2G “BLC” back lighting control představuje inovativní formu veřejného osvětlení. PreLED 2G “BLC” back lighting control je speciálně upravený pro zamezení svícení za sebe (rušivé světlo) pomocí přidavné clonící mřížky. Svítidlo, které je možno namontovat na rameno výložníku či sloupu, je tvořeno hliníkovým odlitkem a tvrzeným sklem umožňujícím bez nástrojový přístup do svítidla. Výměnu LED zdroje i předradníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítidla. Vysoké krytí IP66 zajišťuje jeho dlouhodobou životnost. Svítidlo PreLED 2G BLC je vysoce odolné proti vlivům počasí i možnému působení vandalů. Polohovací hliníkový kloub umožňuje svítidlo nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$, a to v horizontální i vertikální poloze.

The luminaire PreLED 2G “BLC” back lighting control represents an innovative form of street lighting. PreLED 2G “BLC” back lighting control is specially adapted to prevent stray light reaching behind the luminaire (unwanted light spill) by means of an additional spill shield. A luminaire, which can be mounted on an outreach arm or pole is made of aluminum casting and toughened glass, allowing tool-free access to the luminaire. The LED unit and the ballast can be replaced without removing the entire luminaire. IP 66 provides high degree of protection ensuring its long service life. The luminaire PreLED 2G BLC is highly resistant to inclement weather conditions and tampering by vandals. Positioning articulation of aluminium allows the luminaire to be adjusted within $\pm 15^\circ$ in both horizontal and vertical directions.

La lámpara PreLED 2G „BLC“ back lighting control presenta una forma innovadora de iluminación pública. Está adaptada especialmente para evitar la luz detrás de sí (luz interferente) mediante una rejilla de pantalla adicional. La lámpara, que se puede montar en un brazo de pluma o columna, está hecha de aluminio fundido y vidrio endurecido, lo que permite acceder a ella sin herramientas. La fuente de LED y el balasto se pueden reemplazar sin desmontar toda la lámpara. La cubierta alta IP66 asegura una larga vida útil. La lámpara PreLED 2G BLC es muy resistente a la intemperie y al vandalismo. La junta articulada de aluminio permite ajustar la lámpara $\pm 15^\circ$ tanto, en posición horizontal como vertical.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK / ALU
PMMA + SKLO + CLONÍCÍ MŘÍŽKA
/ GLASS + SPILL SHIELD
/ VIDRIO + REJILLA DE PANTALLA
POLYURETAN / POLYURETHAN
HLINÍK / ALU

Těsnění / Gasket / Sellado
Klipy / Clips / Clips

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG
2700K
100 000 H
70
OSRAM



595 x 270 x 106 mm / 5kg



520 x 225 x 106 mm / 4kg

STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF 5 YEARS WARRANTY IP66 IK09 AstroDIM CLO

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO



DALI

2200K

4000K

5000K

5700K

7 YEARS WARRANTY


10 YEARS WARRANTY




Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PRE2750	PRELED 2G °1640lm 15W IP66 2700K BLC	15	1640	109	A/C	727	66	14AS	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2591	PRELED 2G °2960lm 30W IP66 2700K BLC	30	2961	99	A/C	727	66	14AS	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2600	PRELED 2G °5330lm 51W IP66 2700K BLC	51	5330	104	A/C	727	66	106AH	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		
PRE2819	PRELED 2G °8330lm 71W IP66 3K BLC	71	8330	117	A/C	730	66	106AS	S/V	10kV	595 x 270 x 106 mm / 5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



14AS



106AH



106AS

gesis®

OSRAM

MADE IN
THOME
LIGHTING

ČESKÝ
VÝROBCE

ENEC 21

LumAve 2G



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING
ILUMINACIÓN PÚBLICA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo LumAve 2G určené pro veřejné osvětlení, montáž na rameno výložníku nebo sloup o průměru 42mm až 60mm. Osazeno LED čipy nejnovější generace od výrobce CREE a předřadníkem MEANWELL. Těleso svítidla tvoří hliníkový korpus v kombinaci s nerezovým materiálem. Použité optické prvky jsou vyrobeny s UV ochranou a vysokou odolností proti vandalismu. Polohovací držák je možné nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$ vodorovně nebo svisle. Připojení kabelem a kabelovou spojkou, která je příbalem.

Luminaire LumAve 2G intended for public lighting applications, mounting on an outreach arm or pole with a diameter between 42 mm and 60 mm. Equipped with a ballast MEANWELL and the latest generation of LED chips supplied by the manufacturer CREE. The body of the luminaire consists of an aluminium body in combination with a stainless steel material. Optical components used are manufactured inclusive of UV protection and high resistance to vandalism. The positioning bracket can be adjusted within $\pm 15^\circ$ horizontally and vertically. Cable connecting provision by cable coupling is included in the package.

Lámpara LumAve 2G diseñada para alumbrado público, montada en un brazo de pluma o columna con un diámetro de 42 mm a 60 mm. Equipado con chips LED de última generación y balasto. El cuerpo de la lámpara consiste en un cuerpo de aluminio en combinación con un material inoxidable. Los elementos ópticos utilizados están fabricados con protección UV y alta resistencia al vandalismo. El soporte de posicionamiento se puede ajustar dentro de $\pm 15^\circ$ horizontal o verticalmente. El cable y la conexión están incluidos.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG
3000K
80 000 H
70
MEANWELL



STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

220 - 240 V

ON / OFF



5 YEARS
WARRANTY

IP65

IK 08



MADE IN
THOME
LIGHTING



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO



AstroDIM

CLO

gesis



4000K


5000K

5700K


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LUM2001	LumAve 2G °2340lm 18W IP65 3K	18	2340	130	ON/OFF	730	65	139	S/V	6kV	280 x 150 x 110 mm / 3 kg		
LUM2007	LumAve 2G °3900lm 34W IP65 3K	34	3900	114	ON/OFF	730	65	139	S/V	6kV	280 x 150 x 110 mm / 3 kg		
LUM2002	LumAve 2G °6300lm 54W IP65 3K ASTRODIM+CLO	54	6300	116	Astro + CLO	730	65	139	S/V	6kV	450 x 150 x 110 mm / 5 kg		
LUM2010	LumAve 2G °8150lm 70W IP65 4K ASTRODIM+CLO	70	8150	116	Astro + CLO	740	65	139	S/V	6kV	450 x 150 x 110 mm / 5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



139



154

ParkLED 2G



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MĚSTSKÉ PARKY, NÁMĚSTÍ, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS
ILUMINACIÓN PÚBLICA, PARQUES DE LA CIUDAD, CUADRADO, APARCAMIENTO

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo ParkLED 2G určené pro veřejné osvětlení, které najde uplatnění především v parcích. Montáž na sloup o vnějším průměru 63mm. Svítlidlo nevyzařuje světelný tok do horního poloprostoru a se svou teplotou chromatičnosti 2700K je vhodné do chráněných krajinných oblastí. Lze nastavit regulaci ASTRODIM a konstantní světelný tok dle požadavku.

The luminaire ParkLED 2G is particularly suitable to light environments such as parks. Mounted on a pole with an outside diameter of 63mm. The luminaire does not emit luminous flux to the upper half-space and its colour temperature of 2700K is suitable for use in protected landscape areas. ASTRODIM function and constant luminous flux can be set as required.

Lámpara ParkLED 2G destinada a la iluminación pública, para usar sobre todo en parques. Instalación en columnas de diámetro externo de 63 mm. La lámpara no irradia luz al semiespacio superior y gracias a una temperatura cromática de 2700 K es adecuada para espacios naturales protegidos. Se puede ajustar una regulación ASTRODIM y un flujo luminoso constante según sea necesario.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Klipy / Clips / Clips

HLINÍK / ALU
PMMA + SKLO / GLASS / VIDRIO
POLYURETAN / POLYURETHAN
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul OSRAM
OSRAM
2700K
100 000 H
70
OSRAM



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF   40°C  5 YEARS WARRANTY IP65   AstroDIM CLO gesis®


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

 DALI 4000K CRI80


Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
PAR2001	ParkLED 2260lm 25W IP65 2700K	25	2260	90	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2002	ParkLED 3770lm 45W IP65 2700K	45	3770	83	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2003	ParkLED 5272lm 55W IP65 2700K	55	5272	95	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		
PAR2004	ParkLED 6780lm 76W IP65 2700K	76	6780	89	A/C	727	66	145	S	10kV	ø 500 x 579 mm / 9,8 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



145



ME

OSRAM

MODY



OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS OR SPORT AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, INSTALACIÓN EN TORRES DE LUZ

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo MODY lze díky svému designu přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení rozsáhlých venkovních prostor, průmyslových areálů a sportovišť. Svítidlo se vyznačuje maximální odolností proti vlivům počasí i jinému fyzickému působení. Díky těmto vlastnostem může být použito i na osvětlovací věže. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníku, lze osadit širokou škálou optik. Svítidla dodáváme v provedení ON/OFF nebo DALI.

Thanks to its design the luminaire MODY can be adapted to different lighting requirements for large outdoor spaces, industrial areas, sports facilities and stadiums. The beam angle can be adjusted both horizontally and vertically. The luminaire is characterized by maximum resistance to weathering and other physical effects. Thanks to these properties it can be used also on lighting towers. The luminaire body is made of aluminium and can be fitted with a wide range of optics. Luminaires are available in ON/OFF or DALI version.

Gracias a su diseño la lámpara MODY se puede adaptar a requisitos variados para iluminar exteriores amplios, instalaciones industriales, polideportivos y estadios. El ángulo del haz se puede ajustar tanto horizontal como verticalmente. La lámpara se destaca por la máxima resistencia al clima y los efectos físicos. Gracias a estas propiedades se puede utilizar en una torre de iluminación. El cuerpo de la lámpara está fabricado de aluminio, se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos. Entregamos la lámpara en una versión concreta ON/OFF, DALI.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PC OPTIKA + KALENÉ SKLO
/ PC OPTICS + TEMPERED GLASS
/ PC OPTICS + VIDRIO ENDURECIDO
SILIKON / SILICON
HLINÍK / ALU



LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LUMILEDS
LUMILEDS
4000K
50 000 H
80
MEANWELL



STANDARD / STANDARD


RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF 100°C 10°C CE 5 YEARS WARRANTY IP66 IK 08 GLASS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
MOD0001	MODY 39900lm 260W IP66 4K 25°	260	39900	153	ON/OFF/DALI	840	66	25/60/90°	trmen	10kV	518 x 477 x 62 mm		
MOD0002	MODY 41000lm 260W IP66 4K 60°	260	41000	157	ON/OFF/DALI	840	66	25/60/90°	trmen	10kV	518 x 477 x 63 mm		
MOD0003	MODY 41900lm 260W IP66 4K 90°	260	41900	161	ON/OFF/DALI	840	66	25/60/90°	trmen	10kV	518 x 477 x 64 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

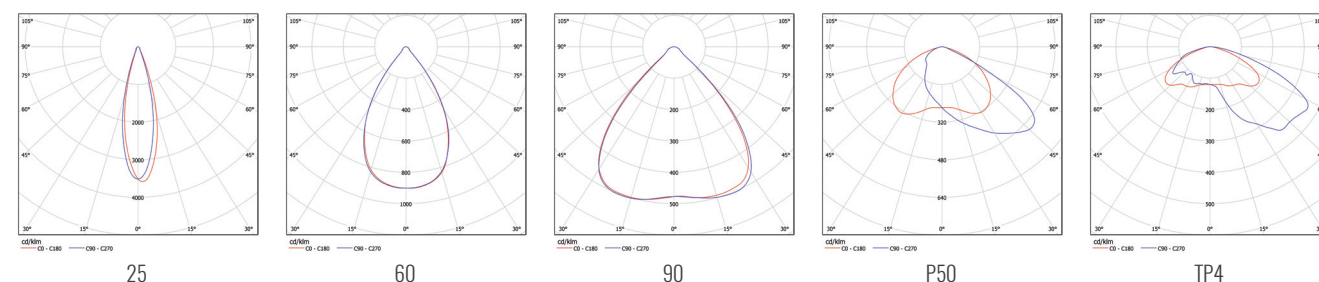

Challenger 2G



OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS OR SPORT AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, INSTALACIÓN EN TORRES DE LUZ

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / ÜBER DAS PRODUKT

Svítlidlo Challenger 2G lze díky svému designu přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení rozsáhlých venkovních prostor, průmyslových areálů, sportovišť a stadionů. Vyzařovací úhel lze nastavit jak horizontálně, tak i vertikálně. Svítidlo se vyznačuje maximální odolností proti vlivům počasí i jinému fyzickému působení. Díky těmto vlastnostem může být použito i na osvětlovací věže. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníku, lze osadit širokou škálou optik. Svítidla dodáváme v provedení ON/OFF nebo DALI.

Thanks to its design the luminaire Challenger 2G can be adapted to different lighting requirements for large outdoor spaces, industrial areas, sports facilities and stadiums. The beam angle can be adjusted both horizontally and vertically. The luminaire is characterized by maximum resistance to weathering and other physical effects. Thanks to these properties it can be used also on lighting towers. The luminaire body is made of aluminium and can be fitted with a wide range of optics. Luminaires are available in ON/OFF or DALI version.

Gracias a su diseño la lámpara Challenger 2G se puede adaptar a requisitos variados para iluminar exteriores amplios, instalaciones industriales, polideportivos y estadios. El ángulo del haz se puede ajustar tanto horizontal como verticalmente. La lámpara se destaca por la máxima resistencia al clima y los efectos físicos. Gracias a estas propiedades se puede utilizar en una torre de iluminación. El cuerpo de la lámpara está fabricado de aluminio, se puede instalar una amplia gama de elementos ópticos. Entregamos la lámpara en una versión concreta ON/OFF, DALI.


MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PC OPTIKA + KALENÉ SKLO
/ PC OPTICS + TEMPERED GLASS
/ PC OPTICS + VIDRIO ENDURECIDO

Těsnění / Gasket / Sellado
Klipsy / Clips / Clips

SILIKON / SILICON
HLINÍK / ALU



LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI

SEOUL
SEOUL
5000K
80 000 H
70



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V ON / OFF 20°C -40°C CE 5 YEARS WARRANTY IP65

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SUR2002	Challenger 2G 200W IP65 5K RA80	200	27000	135	ON/OFF / DALI	750	65	30/45/60°	třmen	316 x 321 x 118 mm		
SUR2007	Challenger 2G 400W IP65 5K RA80	400	54000	135	ON/OFF / DALI	750	65	30/45/60°	třmen	419 x 340 x 222 mm		
SUR2008	Challenger 2G 600W IP65 5K RA80	600	81000	135	ON/OFF / DALI	750	65	30/45/60°	třmen	529 x 340 x 226 mm		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




Stínící clona
Shielding Shade
Pantalla de lámpara

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



F06003



F06005

TowerLED 2G



OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, INSTALACIÓN EN TORRES DE LUZ

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo TowerLED 2G vyvinuté speciálně pro osvětlování rozsáhlých venkovních ploch a železničních kolejí. Těleso svítlidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu, doplněného o komponenty odolné UV záření a s konstrukcí z nerezové oceli. Díky tomu se svítlidlo vyznačuje dlouhou životností a maximální odolností proti vlivům počasí i fyzickému působení. V základní konfiguraci s příkonem 200 W jsou tři řady světelných modulů. Svítlidlo je uchyceno pomocí polohovatelného třmenu z nerezové oceli. Svítlidla lze zakázkově násobit do libovolných sestav o maximálním výkonu 1000 W.

We introduce you a unique lighting TowerLED 2G developed especially for lighting of large outdoor areas and railways. The body of the lighting is made of an anodized aluminium profile supplemented with components resistant to UV and with the structure from stainless steel. Thanks to it the lighting has a long lifetime and maximal resistance to weather impacts and physical influences. In the basic configuration with a power input of 200 W there are three lines of light modules, likewise the whole lighting which is hung with the help of a positioning yoke from stainless steel. The lightings are possible to custom multiply into arbitrary combinations of a maximum power input of 1000 W.

Lámpara TowerLED 2G desarrollada especialmente para espacios exteriores amplios y vías ferroviarias. El cuerpo de la lámpara se fabrica con un perfil de aluminio anodizado, completado con componentes resistentes a la radiación UV y una estructura de acero inoxidable. Gracias a ello la lámpara se destaca por una larga vida útil y la máxima resistencia al clima y los efectos físicos. En la configuración básica con 200 W de potencia hay tres series de módulos luminosos. La lámpara se fija con un grillete ajustable de acero inoxidable. Las lámparas se pueden incrementar bajo pedido en cualquier conjunto hasta una potencia máxima de 1000 W.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo

HLINÍK + ELOX + NEREZ
ALU + ELOX + STAINLESS STEEL
ALU + ELOX + ACERO INOXIDABLE

Difuzor / Diffuser / Difusor

PMMA

Těsnění / Gasket / Sellado

SILIKON / SILICON

Kryt / Cover / Cubrir

PVC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

K / K

Životnost / Service life L80F10

CRI / CRI

Napájecí zdroj / Power supply

/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting


5000K

100 000 H

70

MEANWELL / TRIDONIC

/ OSRAM

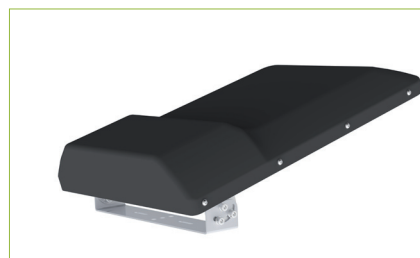

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V



5 YEARS
WARRANTY

IP65

gesis®



MADE IN
THOME
CZECH REPUBLIC

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO


DALI 4000K PWM CLO




Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TOW0019	TowerLED 2G 6M 40000lm 295W IP65 5K	295	40000	135	A	750	65	49	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		
TOW0017	TowerLED 2G 6M 23400lm 156W IP65 5K	156	23400	150	A	750	65	36	T	640 x 400 x 105 mm / 11 kg		
TOW0015	TowerLED 2G 6M 28800lm 200W IP65 5K	200	28800	144	A	749	65	69	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ




49



36



69



127

SaturLED 2G



OSVĚTLENÍ PRŮMYSLÝCHVÝCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ SPORTOVNÝCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORTS PREMISES, LIGHTING OF INDUSTRIAL PREMISES
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA USOS DEPORTIVOS E INDUSTRIALES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo SaturLED 2G je určené pro osvětlení průmyslových prostor, výrobních hal a skladů. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Díky tomu zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. Součástí je elektronický předřadník s regulací 1-10V. Montáž zavěšením na lanko nebo řetízek. Použité optické prvky jsou vyrobeny z polycarbonátu s vyzařovacím úhlem 60°. Připojení 230VAC kabelem vyvedeným mimo svítidlo.

The luminaire SaturLED 2G is designed for lighting of industrial premises, production halls and warehouses. The luminaire body is made of pressure-cast aluminium. This makes it an ideal structure for perfect heat dissipation and at the same time a high-strength support structure. The luminaire comprises an electronic ballast with 1-10V control. Wire- or chain-suspended installation. The used optical elements are made of polycarbonate with the irradiation angle of 60°. Connection with a 230VAC cable routed outside the luminaire.

La lámpara SaturLED 2G está destinada a la iluminación de espacios industriales, naves de producción y almacenes. El cuerpo de la lámpara está fabricado de aluminio fundido a presión. Gracias a esto se asegura la perfecta disipación del calor y a la vez una estructura portante muy rígida. Cuenta además con un balasto electrónico con regulación 1-10 V. Se instala suspendida en un cable o una cadenilla. Los elementos ópticos utilizados están fabricados de policarbonato con ángulo de haz de 60°. La conexión con un cable 230VAC está llevas por fuera de la lámpara.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK / ALU
PC
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
CRI / CRI

BRIDGELUX
4000K / 5000K
80 000 H
80



STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

CLO gesis ThoMESH Bluetooth

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SUR2002	SaturLED 2G °32000lm 200W IP65 5K 1-10V	200	32000	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320 x 149 mm		
SUR2007	SaturLED 2G °24000lm 150W IP65 5K 1-10V	150	24000	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320 x 149 mm		
SUR2008	SaturLED 2G °20800lm 130W IP65 5K 1-10V	130	20800	160	1-10V	850	65	PC	Z	320 x 320 x 149 mm		
SUR2003	SaturLED 2G °13400lm 80W IP65 4K 1-10V	110	18480	168	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm		
SUR2009	SaturLED 2G °13400lm 80W IP65 4K 1-10V	80	13400	168	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm		
SUR2010	SaturLED 2G °8350lm 50W IP65 4K 1-10V	50	8350	167	1-10V	840	65	PC	Z	286 x 286 x 138 mm		

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS




SUR2005 Reflektor pro 110W
Reflector 110W
Reflector 110W




SUR2006 Reflektor pro 200W
Reflector 200W
Reflector 200W

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PC



PC+REF

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

IKONY

ICONS / ICONOS

	Třída ochrany I. / First class of protection. / Clase de protección I.
	Třída ochrany II. / Second class of protection. / Clase de protección II.
	Rozsah teploty okolí, ve kterém je povoleno svítidlo provozovat. / Maximum nominal value of ambient temperature. / Rango de temperatura ambiente en el que está permitido que funcione la lámpara.
	Svítidlo není odolné vůči povětrnostním vlivům. Využití: interiérové prostory. / The luminaire is not weather resistant. Use: Interiors. / La lámpara no es resistente a la intemperie. Utilización: espacios interiores.
	Svítidlo krátkodobě odolné povětrnostním vlivům. Využití: venkovní zastřešené prostory. / The luminaire is weather resistant. Use: Outside roofed areas. / La lámpara es resistente a corto plazo a la intemperie. Utilización: espacios interiores.
	Využití: průmyslové prostory. / Use: Lighting of industrial areas. / La lámpara es resistente a corto plazo a la intemperie. Utilización: espacios industriales.
	Přisazená montáž. / Attached version. / Instalación en superficie.
	Vestavná montáž. / Built-in version. / Elnstalación empotrada.
	Závěsná montáž. / Suspensory version. / Instalación suspendida.
	Přisazená montáž na zeď. / Surface wall mounting. / Instalación en superficie a la pared.
	Využití: veřejné osvětlení. / Use: Public lighting. / Utilización: iluminación pública.
	Využití: pro osvětlení přechodů pro chodce. / Use: Lighting of zebra crossings. / Utilización: iluminación de pasos de peatonles.
	Využití: osvětlovací věže. / Use: lighting towers. / Utilización: torre de iluminación.

	Nouzový modul. / Emergency module. / Módulo de emergencia.
	Průběžná kabeláž 3 vodičová. / Continuous cabling. / Cableado continuo de 3 hilos.
	Průběžná kabeláž 5 vodičová. / Continuous cabling. / Cableado continuo de 5 hilos.
	Možnost využití NANO technologie. / Use of Nano technology. / Posibilidad de uso de tecnología NANO.
	Možnost dodatečného osazení konektorem NEMA pro bezdrátový komunikační modul. / Option of adding the NEMA connector for a wireless communication module. / Se puede instalar un conector NEMA adicional para módulo de comunicación inalámbrica.
	Polohovatelný třmen. / Positionally adjustable stirrup. / Grillete ajustable.
	Provedení v šedé barvě. / Design in grey colour. / Versión en color gris.
	Provedení v eloxované šedé barvě. / Design in grey elox colour. / Versión en color gris anodizado.
	Provedení v černé barvě. / Design in black colour. / Versión en color negro.
	Provedení v eloxované černé barvě. / Design inblack elox colour. / Versión en color negro anodizado.
	Vyrobeno v THOME Lighting s.r.o. / Made in THOME Lighting s.r.o. / Fabricado en THOME Lighting s.r.o.
	Certifikát ČESKÝ VÝROBEK. / Certificate Genuine Czech. / Certificado ČESKÝ VÝROBEK.
	Vytváří bezdrátovou síť. / Creating a wireless network. / Crea una red inalámbrica.
	Certifikát ENEC. / Certificate ENEC. / Certificado ENEC.

MONTÁŽ / MONTAGE / INSTALACIÓN

Z	Pouze závěsné. / Suspended. / Solo suspendido.
Z/B	Závěsné / montáž bočnicemi. / Suspended / mounted using side plates. / Suspendido / instalado en paredes laterales.
Z/P/K	Závěsné / přisazené pomocí rámečku / vestavné do SDK pomocí klipů. / Suspended / surfa-ce mounted using a frame / recessed in plasterboard using clips. / Suspendido / en superficie con un marco / empotrado en placa de yeso con clips.
K	Vestavné do SDK pomocí klipů. / Recessed in plasterboard using clips. / Empotrado en placa de yeso con clips.
P	Pouze přisazené. / Surface-mounted. / Solo superficie.
P/Z	Přisazené / závěsné. / Surface-mounted/suspended. / Superficie / suspendido.
B	Přisazená montáž bočnicemi. / Surface-mounted using side plates. / Montaje de superficie en pared lateral.
V	Pouze na výložník. / For bracket only. / Solo en pluma.
T	Montáž pomocí třmenu. / Mounting by stirrup. / Instalación con grilletes.
S/V	Sloup / výložník. / Pole / bracket. / Columna / pluma.
N	Zapuštěná montáž do niky. / Recessed in a niche. / Instalación empotrada en nicho.

REALIZACE

REALIZATION

REALIZACIONES

Stavebniny DEK - Teplice, Ostrava, Píerov, Úžice, Praha- Jeremiášova, Plzeň, Kadaň, Benešov, Trutnov, Zlín, Hlinsko, Prostějov, Velké Přítočno, Tmava, Trenčín, Karlovy Vary	Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. - Trenčianske Stankovce
Kongresové centrum - Praha	IKEA Industry Slovakia s. r. o. - Závažná poruba, Jasná
SZDC - Klatovy, Okříšky, Nerestce, Ostrovec, Chomutov město, Tunel Ejovice, Říkonín, Varnsdorf, Dobrá Voda, Mladotice, Potvorov, Brozánky, Šlapanice, Svoboda nad Úpou, Mlýny, Cheb, Bílovec, Mysin, Lišnice, Smetanova Lhota, Krnov, Albrechtice, Čížkovice, Dobříř, Záluží, Drahoňovice , Hrdly, Oleško, Lipník nad Bečovou, Nové Kopisty, Lukavec, Dobrá, Hnojník	INERGY AUTOMOTIVE SYS SLOVAKIA s.r.o. - Lozorno
Tunel Ejovice	FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o. - Nitra
Chassix Czech s.r.o. - Ostrava	SolarEnergia, s.r.o. - Bratislava
Magna Automotive (CZ) s.r.o. - Krupka	SLOVMONT, akciová spoločnosť - Pezinok
Sambular s.r.o. - Krupka	Scheuch s.r.o. - Prievidza
Johnson Controls Autobaterie - Česká Lípa	Solarprojekt s.r.o. - Snina
Faurecia - Pardubice	HoReCup, a.s. - Nitra
UNO Group	Elektrovod Slovakia, s.r.o. - Žilina
Veřejné osvětlení / Public Lighting / Öffentliche Beleuchtung - Milovice, Průhonice, Želenice Divišov, Chýše, Pšov, Údlice, Jihlava, Litvínov, Hybalec - Drahelčice	BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. - Banská Bystrica
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk	Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s. r. o. - Potovrice
UNO - NK, výrobní družstvo - Mladá Boleslav	Dopravný podnik Bratislava, a.s. - Bratislava
Foxconn Technology CZ, s.r.o. - Kutná Hora	Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. - Brezno
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. - Frenštát pod Radhoštěm, Trutnov	R1 - centrum, SPD spol. s r. o. - Bratislava
TATRA TRUCKS a.s. - Kopřivnice	Tesla Stropkov, Akciová Spoločnosť - Stropkov
GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - Kolín	ITW Slovakia s.r.o. (TRW Automotive Slovakia s.r.o.) - Bytča
Mondi - Štětí	PROGRES MT s.r.o. (Železárně Košice) - Košice
Eberspächer - Rakovník	Verejné osvetlenie / Public Lighting / Öffentliche Beleuchtung - Miloslavov, Alžbetin Dvor,
Rudolfinum - Praha	Slovenský Grob, Lackovce, Zemplínske Hámre, Limbach, Blatné, Holic, Jarok, Hul, Želiezovce, Zliechov
SPARTA Letná basketbalová hala - Praha	Boge Elastmetall Slovakia, a.s. - Trnava
CTPark - Bor u Tachova	NN Slovakia, s.r.o. - Kysucké Nové Mesto
Pivovar Ferdinand - Benešov	Slavia Production Systems a.s. - Dietva
JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. - Mochov	PORFIX - pórobetón, a.s. - Zemianske Kostoľany
Fontea a.s. - Veselí nad Lužnicí	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. - Bratislava
KAYSER s.r.o. - Moravská Třebová	EZ-ELEKTROSYSTEMY Košice s.r.o. - Košice
DEMO AUTOPLAST - Čelákovice	HAGARD-HAL, spol. s r.o. - Košice
OSTROJ Opava a.s. - Opava	SACA, a.s., HACO, a.s., Bliss Bret, a.s. - Liptovský Mikuláš
VIZA AUTO CZ,s.r.o. - Plzeň	MWS Prievidza, s.r.o. (Strojárne PKH, s.r.o.) - Prievidza
DLC Napajedla, a.s. - Napajedla	PPA INŽINIERING, s.r.o. - priemyselné osvetlenie kotol K7 USS Košice
Hellmann Worldwide Logistics s.r.o. - Bor u Tachova	COFELY, a.s. (od 1.5.2016 ENGIE Services a.s.) - verejné osvetlenie Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabue
HOPÍ s.r.o hala A,B,C - Madunice SK	ENERGO-GROUP KOŠICE, s.r.o. - verejné osvetlenie VINNÉ
HOPÍ s.r.o - Jazlovce	MADI'S, s.r.o. - osvetlenie technológiie
POMPO s.r.o. - Unhošť	Corewire Surface Technology s.r.o. - osvetlenie výrobnnej haly
Dopravní podnik hl. m. Prahy, - Praha	TOP MPM s.r.o. - verejné osvetlenie obec Malá Domaša
Equiservis spol.s.r.o. - Rudná	Technická univerzita v Košiciach - osvetlenie laboratória aditívnych biomedicinských procesov
ČSAD Praha FLORENC - Praha	VIPO, a.s. - Partizánske
KOBERCE BRENO s.r.o. - Praha	Menzi Muck Slovakia a.s. - Nitra
Sparkys s.r.o. - Olomouc	ALACO, s.r.o. - Hliník nad Hronom
Jiří Novák – Autotipservis - Teplice	JIT Plastic s.r.o. - Nové mesto nad Váhom
Bazén Evžena Rošického, tělocvična - Jihlava	Rhenus Logistics, s.r.o. - Trebatice
MVE Štětí a.s. - Štětí	TECHNOGYM E. E., s.r.o. - Velký Krtíš
Jízdárna / Riding stables / der Reitschule Štířín, - Babice	Pharmacopola s.r.o. - Žiar nad Hronom
SPORTOVNÍ HALA - Litomyšl	Foxconn Slovakia, spol. s r.o. - Nitra
Dopravní podnik města České Budějovice - České Budějovice	SECOP s.r.o. - Zlaté Moravce
Čerpací stanice / Gas Station / der Pumpstation - AGIP, SHELL, TANK ONO, Robin Oil	ECO-BAGS, s.r.o. - Myjava
Nemocnice / Hospital / das Krankenhaus - Havířov, Nymburk, Jihlava	Remeslo Strojál s.r.o. - Žiar nad Hronom
KOMFI - Lanškroun	Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o. - Zlaté Moravce
Národní divadlo - (dílry) - Praha	Vaša s.r.o. - Nováky
Víceúčelové hřiště - Říčmanice	Ribe Slovakia, k.s. - Nitra
Sportovní hala - Drásov	Univolt - Remat s.r.o. - Pezinok
Dopravní podnik města - České Budějovice, a.s.	Unistav Prievidza, a.s. - Prievidza
Eclipse Print a. s. - Praha	Pankl Automotive Slovakia s.r.o. - Topolčany
Hügli Food s.r.o. - Zámuky	Majostav, s.r.o. - Nováky
CUBESPACE s.r.o.	Hranipex, a.s. - Sučany