ACQUEX LED-M

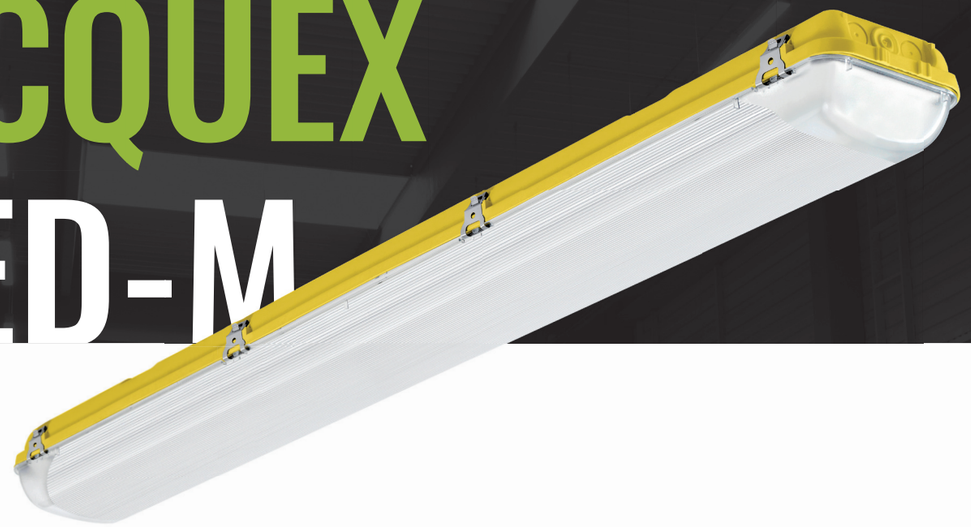

OSVĚTLENÍ FARMACEUTICKÝCH, CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR
LIGHTING OF PHARMACEUTIC, CHEMICAL AND FOOD AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA, QUÍMICA, ALIMENTARIA Y OTROS ESPACIOS INDUSTRIALES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Zone 2, 22.

Ochrana proti výbuchu je složitá záležitost, na které mohou záviset lidské životy. Prachotěsné svítidlo ACQUEX LED - M je určeno k osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu v zóně 2,22. Odolnost vůči výbuchu zajišťuje těleso vyrobené z polyesteru vyztužené skleněnými vlákny. Svítidlo je vhodné především pro prostory ropných, plynových, farmaceutických, chemických, potravinářských nebo jiných průmyslových areálů.

Protection against explosion is a difficult task which could be life-saving. The dustproof lighting ACQUEX LED - M is made for lighting the areas with a risk of explosion in the zones 2,22. The resistance against explosion is secured by the body made from polyester and reinforced with glass fibres. The lighting is suitable mainly for spaces of oil, gas, pharmaceutical, chemical, food or other industrial areas.

La protección contra la explosión es un asunto complejo, del que pueden depender vidas humanas. La luminaria ACQUEX LED – M hermética al polvo está destinada a iluminar espacios con riesgo de explosión en la zona 2,22. La resistencia a la explosión está asegurada por un cuerpo de poliéster reforzado con fibras de cristal. Es una lámpara adecuada sobre todo para espacios de las industrias del petróleo, el gas, las químicas y alimentarias, entre otras.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo	GFR
Difuzor / Diffuser / Difusor	PC
Těsnění / Gasket / Sellado	POLYURETAN / POLYURETHANE / POLIURETANO
Klipsy / Clips / Clips	NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL / INOXIDABLE
Nosník elektro / Gear Tray / Soporte eléctrico	HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
K / K	4000K
Životnost / Service life L80F10 / Vida útil L80F10	50000 H
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply / Fuente de alimentación	BAG

STANDARD / STANDARD

RoHS | IK 08 | ON / OFF | 220 - 240 V | 40°C -20°C | CE | 5 YEARS WARRANTY | IP66

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídící systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
SIN0035	**ACQUEX °2200lm 22W IP66 4K ATEX**	22	2200	100	A	840	66	PO	P/Z	665 x 145 x 101 mm		
SIN0034	**ACQUEX °4400lm 40W IP66 4K ATEX**	40	4400	110	A	840	66	PO	P/Z	1282 x 145 x 101 mm		
SIN0033	**ACQUEX °5200lm 45W IP66 4K ATEX**	45	5200	116	A	840	66	PO	P/Z	1578 x 145 x 101 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Součástí balení
Part of the package
Se incluye en el embalaje

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



PO

II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc IP66
ATEX Directive 94/9 EC

Zone 2, 22. | 0-50 Hz Frequency | 4000K