

ARENA LED



OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORT AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

ArenaLED je svítidlo navržené pro osvětlení sportovišť, průmyslových nebo provozních prostor s potřebou zvýšené mechanické odolnosti. Poslouží ale také jako architektonické osvětlení památek nebo kostelů. LED čipy jsou uloženy v robustním eloxovaném hliníkovém profilu, který zajišťuje dokonalý odvod tepla. Svítidlo lze osadit širokou škálou optik poskytujících směrové či plošné světlo. Lze instalovat pomocí náklonného třmenu nebo zavěsit na lanka.



ArenaLED is a luminaire designed for lighting sports facilities, industrial or operational areas requiring increased mechanical resistance. It can also serve as architectural lighting for monuments or churches. The LED chips are housed in a robust anodized aluminum profile that ensures perfect heat dissipation. The luminaire can be equipped with a wide range of optics providing directional or area light. It can be installed using a tilting bracket or suspended on cables.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser	PMMA, SKLO / GLASS
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / MEANWELL

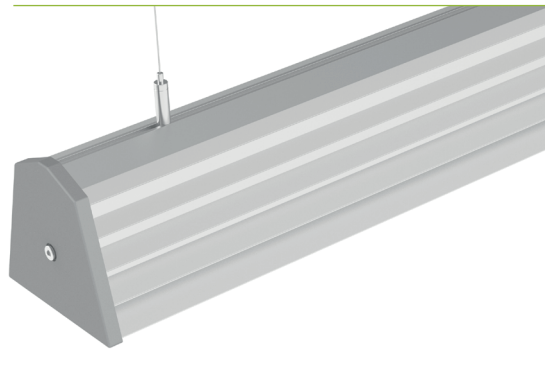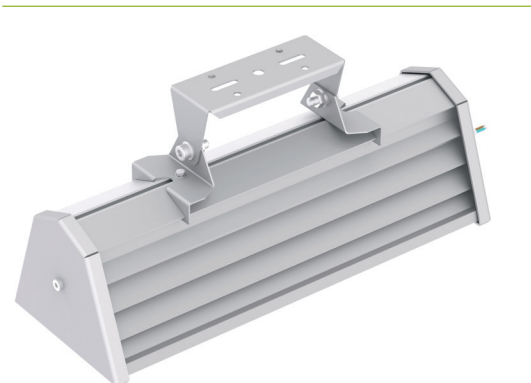

STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

5000K DALI DIM 1-10 gesis® GLASS PWM 2200K

Popis / Description	W	lm	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm
ArenaLED 2500-34500lm 18-255W IP65 4K	18 až 255	2500-34500	A	840	65	T	XY x 110 x 95 mm	

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

