

IZA BELL



VENKOVNÍ KRYTÉ PROSTORY
OUTDOOR COVERED AREAS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo IzaBELL spojuje klasický design s moderní technologií LED osvětlení, což jej činí esteticky atraktivní a energeticky efektivní volbu. IzaBELL je určeno především pro osvětlení krytých nástupišť železničních stanic jako přímá náhrada za původní výbojková svítidla podobného designu. Napájecí zdroj s možností nastavení funkce ASTRODIM+ CLO zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Svítidlo je možné vybavit různými typy optik, včetně systému BLC (back light control), který omezuje světlo směřující dozadu nebo dopředu a tím rušení okolí. Světelný tok je regulován tak, aby směřoval pouze tam, kde je potřeba. Díky krytí IP65 a spodnímu krytu z polykarbonátu je svítidlo IzaBELL odolné proti nepřízní počasí i vandalismu. Tato kombinace tradičních designových prvků a LED efektivity dělá z tohoto svítidla atraktivní volbu pro ty, kteří chtějí zachovat historický vzhled a zároveň využít nejnovější technologie osvětlení.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICON



STANDARD / STANDARD

 **MADE IN THOME LIGHTING**  **50-60 Hz Frequency** **220-240V** **2700K** **AstroDIM**  **CLO** **CRI 70** **IP65** **ON / OFF**

SCHVÁLENO  SPRÁVA ŽELEZNIC

IzaBELL combines classic design with modern LED lighting technology, making it an aesthetically attractive and energy-efficient choice. IzaBELL is primarily intended for lighting covered railway station platforms as a direct replacement for original discharge luminaires of similar design. The power supply with the ASTRODIM+CLO function ensures long life and reliability. The luminaire can be equipped with various types of optics, including the BLC (back light control) system, which limits light directed backward or forward, thus reducing disturbance to the surroundings. The light flux is regulated to direct only where needed. Thanks to the IP65 rating and the polycarbonate bottom cover, the IzaBELL luminaire is weather and vandal-resistant. This combination of traditional design elements and LED efficiency makes this luminaire an attractive choice for those who want to preserve a historical look while using the latest lighting technology.

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	2700K
Životnost / Service life	100 000h L90B50
CRI / CRI	70
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / TCI / MEANWELL

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

 **3000K** **4000K** **DALI** **gesis** **10 YEARS WARRANTY** **7 YEARS WARRANTY**


Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
IzaBELL °1250-7240lm 10-60W IP65 3K tř.II	10 až 60	1250-7240	až 135	A/C	727	65	V/Z	ø 560 x 450 mm		5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

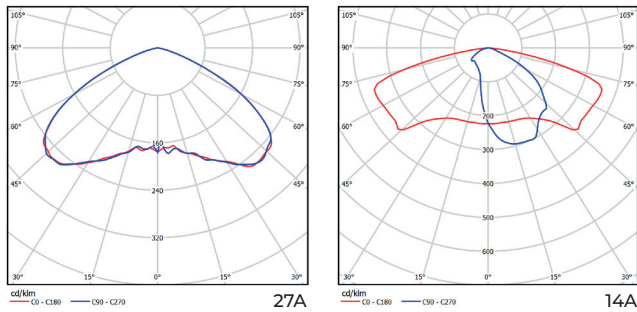

PC **RoHS** **5 YEARS WARRANTY** 