


LEDAK

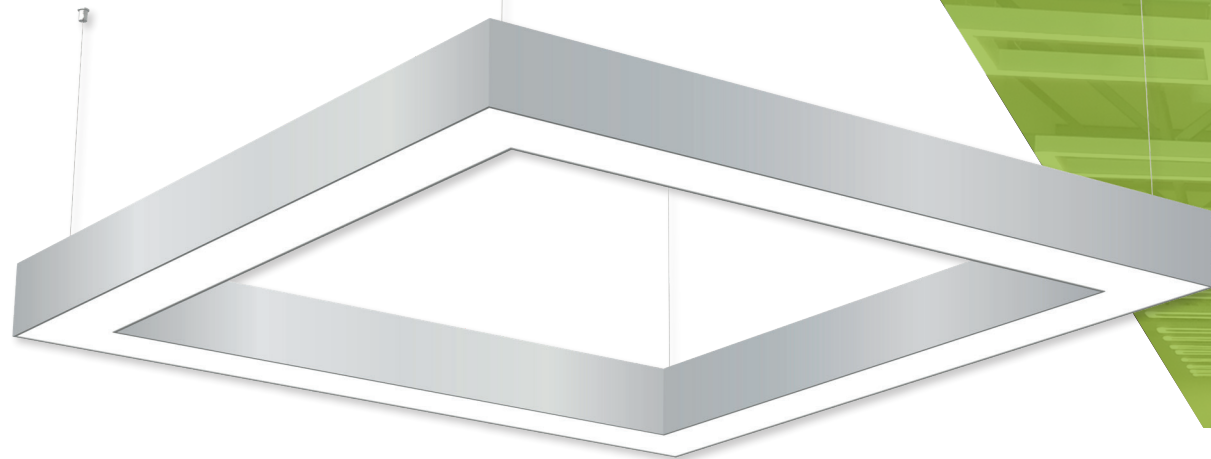

VNITŘNÍ PROSTORY, VNITŘNÍ PRODEJNÍ PROSTORY, KANCELÁŘE
INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE, OFFICES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Moderní design a vytříbený styl, to je svítidlo LEDAK. Uplatnění najde především v prodejnách, kde je kladen vysoký důraz na design. O odvod tepla se stará robustní hliníkové těleso. Rozptyl světla zajišťuje optický kryt z PMMA desek s oboustranně frostovaným povrchem zajišťujícím perfektní světelnou účinnost. Uchycení svítidla je řešeno čtyřicí nerezových lanek.


The modern design and specific style that is the lighting LEDAK. It will find its use mainly in shops where the big emphasis is put on design. The massive aluminium body provides the heat sink. The scattering of the light is provided by an optical cover from PMMA desks with a mutually cooled surface which offers perfect lighting effectiveness. The lighting is fixed by four stainless wires.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
Difuzor / Diffuser	PMMA / PC

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	4000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj / Power supply	OSRAM / HELVAR

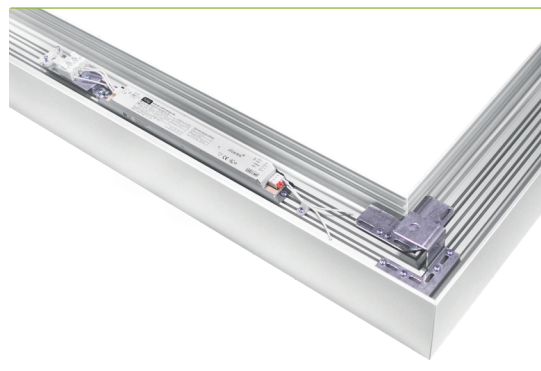

STANDARD / STANDARD



50-60 Hz Frequency

220-240V

4000K



IP20

ON / OFF

RoHS

**5 YEARS
WARRANTY**



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



3000K 5000K CRI90 CRI95 min DALI 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
LEDAK 3000-T1600lm 18-74W IP20 4K	18 až 74	3000-T1600	až 166	A	840	20	Z	575 x 575 x 80		3 kg
LEDAK 3000-20000lm 16-120W IP20 4K	16 až 120	3000-20000	až 188	A	840	20	Z	1030 x 1030 x 80		4,5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
 For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

