

LEDstore 3GS



SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT


U méně rozsáhlých aplikací může být použito řešení LEDstore 3GS, které je konstruováno jako samostatné LED svítidlo. Optické prvky jsou totožné s LED svítidlem LEDstore 3G. Pokud je pro váš interiér vyžadován hranatý tvar, můžete použít LED svítidlo LEDstore 3GS s hranatou závěsnou lištou, která umožňuje stropní i závěsnou montáž. Při použití v souvislých řadách je použita totožná kabeláž s LED svítidlem LEDstore 3G. Lze objednat na vyžádání jako lineární systém s kabeláží 3G.

For less extensive applications, the LEDstore 3GS solution can be used, designed as a standalone LED luminaire. The optical elements are identical to the LEDstore 3G luminaire. If a square shape is required for your interior, you can use the LEDstore 3GS LED luminaire with a square suspension rail, allowing ceiling or suspension mounting. When used in continuous rows, the same cabling as the LEDstore 3G luminaire is used. It can be ordered on request as a linear system with 3G cabling.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing
Difuzor / Diffuser
Konektor
/ Fast Connector

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
WAGO / ADELS

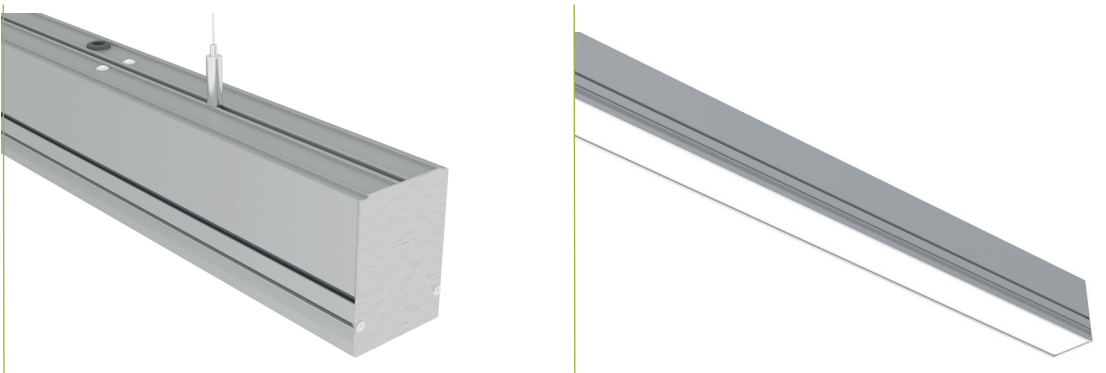

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life
CRI / CRI
Napájecí zdroj
/ Power supply

LED modul THOME Lighting
CREE / LUMILEDS
4000K
100 000h L80B50
80
OSRAM / HELVAR

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

3000K 5000K CLO CRI90 CRI95 min DALI Ta45°C 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY PUSHDIM SCHVÁLENO SŽ

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
LEDstore 3GS 1950-5700lm 12-36W IP40 4K	12 až 36	1950-5700	až 160	A	840	40	P/Z	900 x 62 x 72		3 kg
LEDstore 3GS 2650-8900lm 15-59W IP40 4K	15 až 59	2650-8900	až 160	A	840	40	P/Z	1200 x 62 x 72		3,5 kg
LEDstore 3GS 3250-17800lm 19-112W IP40 4K	19 až 112	3250-17800	až 160	A	840	40	P/Z	1500 x 62 x 72		4 kg


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka
/ Hanging cables

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

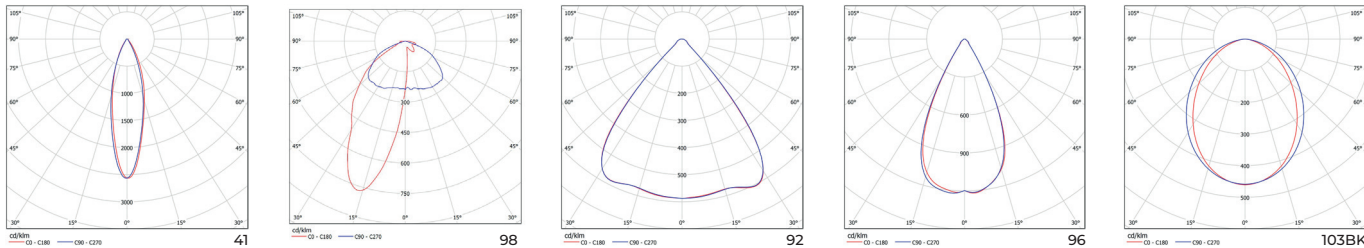

STANDARD / STANDARD

5 YEARS WARRANTY 40°C 0°C 50-60 Hz Frequency 220-240V 4000K CE IP40 ON / OFF RoHS