

LEDstore 3GS



SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS
LÍNEA CONTINUA DE LUMINARIAS, ESPACIOS INDUSTRIALES INTERIORES, ILUMINACIÓN DE ESTANTERÍAS DE VENTA

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

U méně rozsáhlých aplikací může být použito řešení LEDstore 3GS, které je konstruováno jako samostatné svítidlo. Optické prvky jsou totožné s LEDstore 3G. Pokud je pro váš interiér vyžadován hranatý tvar, můžete použít svítidlo LEDstore 3GS s hranatou závěsnou lištou, která umožňuje stropní i závěsnou montáž. Při použití v souvislých řadách je použita totožná kabeláž s LEDstore 3G. Lze objednat na vyžádání jako lineární systém s kabeláží 3G.

By less extensive applications it is possible to use the LEDstore 3GS solution which is created as a single lighting. Optical elements are similar to LEDstore 3G. If the square shape is required for your interior you can use the lighting LEDstore 3GS with a square suspension profile which enables both ceiling and suspension installation. With the use in continuous lines the cabling which is similar to LEDstore 3G is used. It is possible to order it as a request as a linear system with cabling 3G.

En aplicaciones de menor extensión se puede utilizar la solución LEDstore 3GS, construida como una luminaria independiente. Los elementos ópticos son iguales que en LEDstore 3G. Si su interior requiere una forma cuadrada, puede utilizar la luminaria LEDstore 3G con guía de suspensión cuadrada, para la instalación tanto en el techo como suspendida. Al utilizar en series continuas se utiliza el mismo cable que en LEDstore 3G. Se puede pedir como sistema lineal con el cableado 3G.

MATERIÁL / MATERIAL



Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Konektor / Fast Connector / Cableado

HLINÍK / ALU
PMMA / PC
WAGO / ADELS

LED SYSTÉM / LED SYSTEM


Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
HELVAR / OSRAM / TRIDONIC



PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Závěsná lanka / Hanging cables / Fuente de alimentación



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V 30°C 30°C CE 5 YEARS WARRANTY IP40 MADE IN THOME CZECH REPUBLIC


NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI Cri90 Cri95 min. 3000K 5000K Ta45°C CLO

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
LES3S0177	LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	41	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0179	LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	41	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0178	LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K	84	12150	145	A	840	40	96	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0180	LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K	114	17100	150	A	840	40	96	P/Z	1500 x 62 x 72 mm		
LES3S0181	LEDstore 3GS 11310lm 103W IP40 4K	103	11310	145	A	840	40	63BK	P/Z	1500 x 62 x 85 mm		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

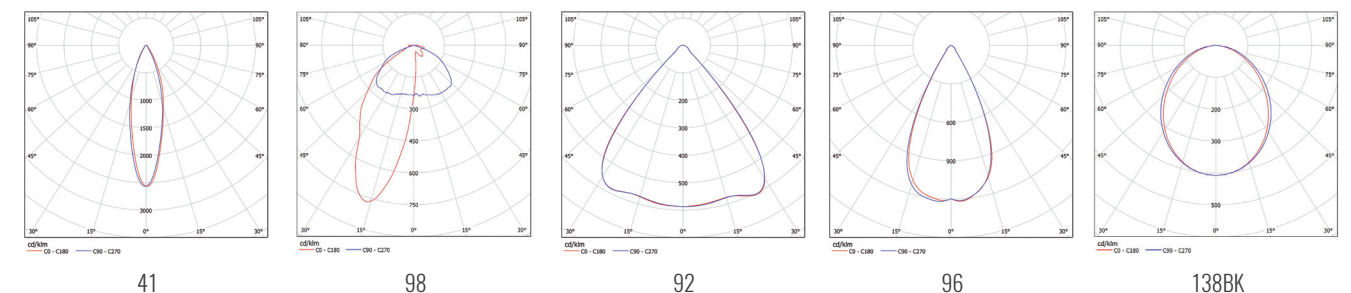

ČESKÝ VÝROBCE ELOX 4000K