

LIMA




VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY, ZASTŘEŠENÉ PROSTORY,
PODCHODY, DOPRAVNÍ TERMINÁLY, SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL
PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS, LIGHTING OF ROOFED AREAS,
SUBWAYS, TRANSPORT TERMINALS, CONTINUAL LINES OF LIGHTS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

LIMA je antivandal svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení nástupišť železničních stanic a podchodů. Světlo využívá nejnovější generaci LED technologií, která je integrována do tělesa z eloxovaného hliníku. Použití tohoto materiálu zajišťuje vynikající odvod tepla a dlouhodobou životnost produktu. Optický kryt je vyroben ze satínovaného polykarbonátu, který lze snadno nadvaknout do hliníkového tělesa. Svítidlo je dostupné v závěsné, přisazené nebo zapuštěné variantě v lamelovém stropu. Délky svítidel lze přizpůsobit dle projektu v rozmezí od 0,5 m do 3 m.

MATERIÁL / MATERIAL

- Těleso / Housing: HLINÍK / ALU
- Difuzor / Diffuser: PC
- Těsnění / Gasket: PRYŽ / SILIKON / RUBBER / SILICON

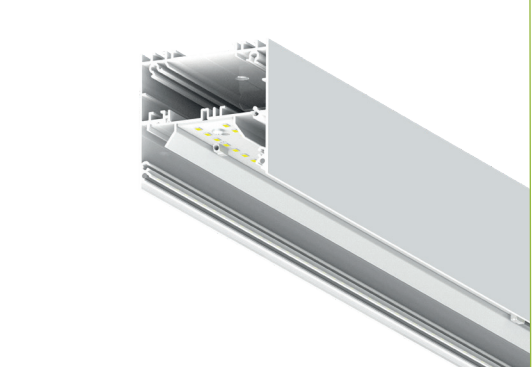

STANDARD / STANDARD


- PC RoHS 5 YEARS WARRANTY
- 50-60 Hz Frequency
- 220-240V 3000K CRI80 IP54 ON / OFF

SCHVÁLENO SPRÁVA ŽELEZNIC

LIMA is an anti-vandal luminaire developed specifically for lighting railway station platforms and underpasses. It can also be used in office spaces or corridors. The luminaire uses the latest generation of LED technology integrated into an anodized aluminum body. The use of this material ensures excellent heat dissipation and long product life. The optical cover is made of satin polycarbonate, which can be easily snapped into the aluminum body. The luminaire is available in suspended, surface-mounted, or recessed variants in a lowered ceiling. The lengths of the luminaires can be adjusted according to the project in the range of 0.5 m to 3 m.

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

- Modul / Module: LED modul THOME Lighting
- LED čipy / LED chips: CREE / LUMILEDS
- K / K: 3000K
- Životnost / Service life: 100 000h L80B50
- CRI / CRI: 80
- Napájecí zdroj / Power supply: TCI / HELVAR



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
LIMA 600-8000lm 6-80W IP54 3K tř.II	6 až 80	600-8000	100	A	830	54	Z/P/K	500-3000 x 81,5 x 80		2,5 kg/m

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Závěsná lanka / Hanging cables




Rámeček pro zakrytování niky / Niche frame



Spojka profilů / Profile Connector

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

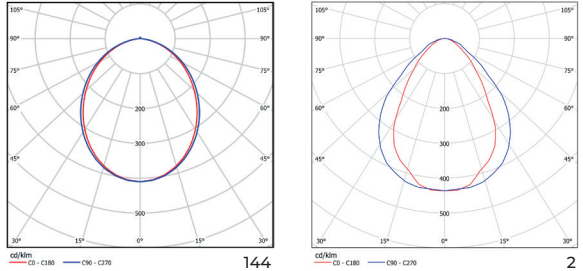

- PC RoHS 5 YEARS WARRANTY
- 40°C 20°C