

OptimaLED



OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS
ILUMINACIÓN PARA ALMACENES, POLIDEPORTIVOS, TALLERES, GARAJES, TERMINALES DE TRANSPORTE Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Průmyslové LED svítidlo OptimaLED vytvoří ideální světelné podmínky, které potřebujete pro provoz ve vašich výrobních, provozních nebo skladovacích prostorech. Je vhodné pro vnitřní i venkovní zastřešené prostory. Robustní hliníkové těleso zajišťuje dokonalý odvod tepla. Proto se OptimaLED vyznačuje dlouhou životností a vysokou odolností vůči vniknutí prachu, vody i fyzickému poškození. Použité optické prvky jsou vyrobeny z PC, PMMA nebo kaleného skla dle zvoleného prostoru. Svítidlo OptimaLED má certifikát ENEC.

The industrial LED luminaire OptimaLED produces ideal light conditions you need for the operation of your production, operational or storage premises. It is suitable for indoor as well as outdoor roofed premises. A robust aluminium body ensures perfect heat dissipation. Therefore, it exhibits long service life and high resistance to penetration of dust, water and physical damage. The used optical elements are made of PC, PMMA or hardened glass depending on the selected area. The luminaire is ENEC certified.

La luminaria LED industrial OptimaLED crea las condiciones de iluminación ideales que necesita para el trabajo en sus instalaciones de producción, operación o almacenamiento. Es adecuada para espacios interiores y exteriores techados. La robusta carcasa de aluminio garantiza una perfecta disipación del calor. Por lo tanto, OptimaLED se caracteriza por una larga vida útil y alta resistencia al polvo, agua y daños físicos. Los elementos ópticos utilizados están hechos de policarbonato, plexiglás o vidrio endurecido de acuerdo con el espacio seleccionado. La luminaria cuenta con la certificación ENEC.

MATERIÁL / MATERIAL


Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
PMMA, PC, SKLO / GLASS
SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
80 000 H
80
OSRAM / HELVAR / TCI

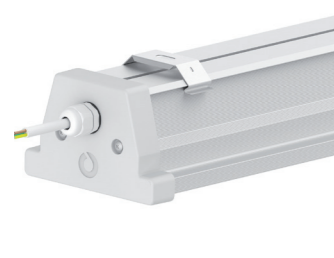

Součást balení
Part of the package
Se incluye en el embalaje

STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

DALI 3000K 5000K 5700K

Číslo Número	Popis Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Óptica	Montáž Montaje Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
OLE0063	OptimaLED °6390lm 46W IP65 4K	46	6390	139	A	840	65	77B4	Z/B	375 x 110 x 70 mm		
OLE0048	OptimaLED °11180lm 71W IP65 4K	71	11180	157	A	840	65	109A2	Z/B	715 x 110 x 70 mm		
OLE0118	OptimaLED °14760lm 91W IP65 4K DALI	91	14760	162	D	840	65	108A2	Z/B	1035 x 110 x 70 mm		
OLE0094	OptimaLED °22530lm 142W IP65 4K DALI	142	22530	159	D	840	65	110A2	Z/B	1350x 110 x 70 mm		
OLE0112	OptimaLED °38510lm 254W IP65 4K	254	38510	152	A	840	65	77B4	Z/B	1350x 230 x 80 mm		

Pro další varianty výkonů kontaktujte info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



Třmen
Stirrup
Grillete




Uchycení dvouřádkového svítidla
Fijación de una hilera doble
de lámparas



Závěsná lanka
Hanging cables
Cable de suspensión

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

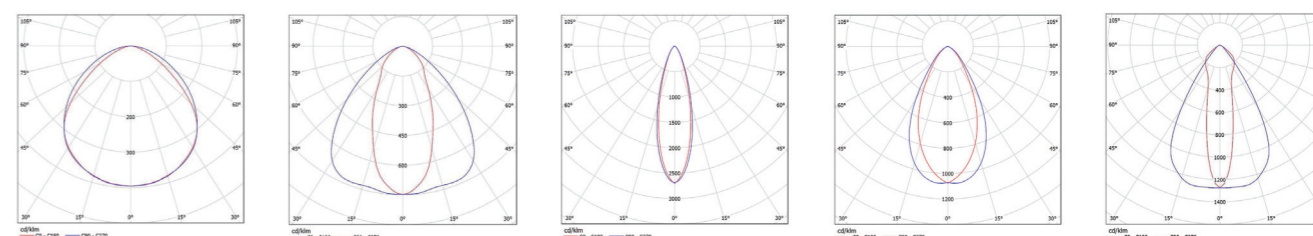

77B4

50A2

143A2

135A2

110A2

