


PRAGA LED 2G

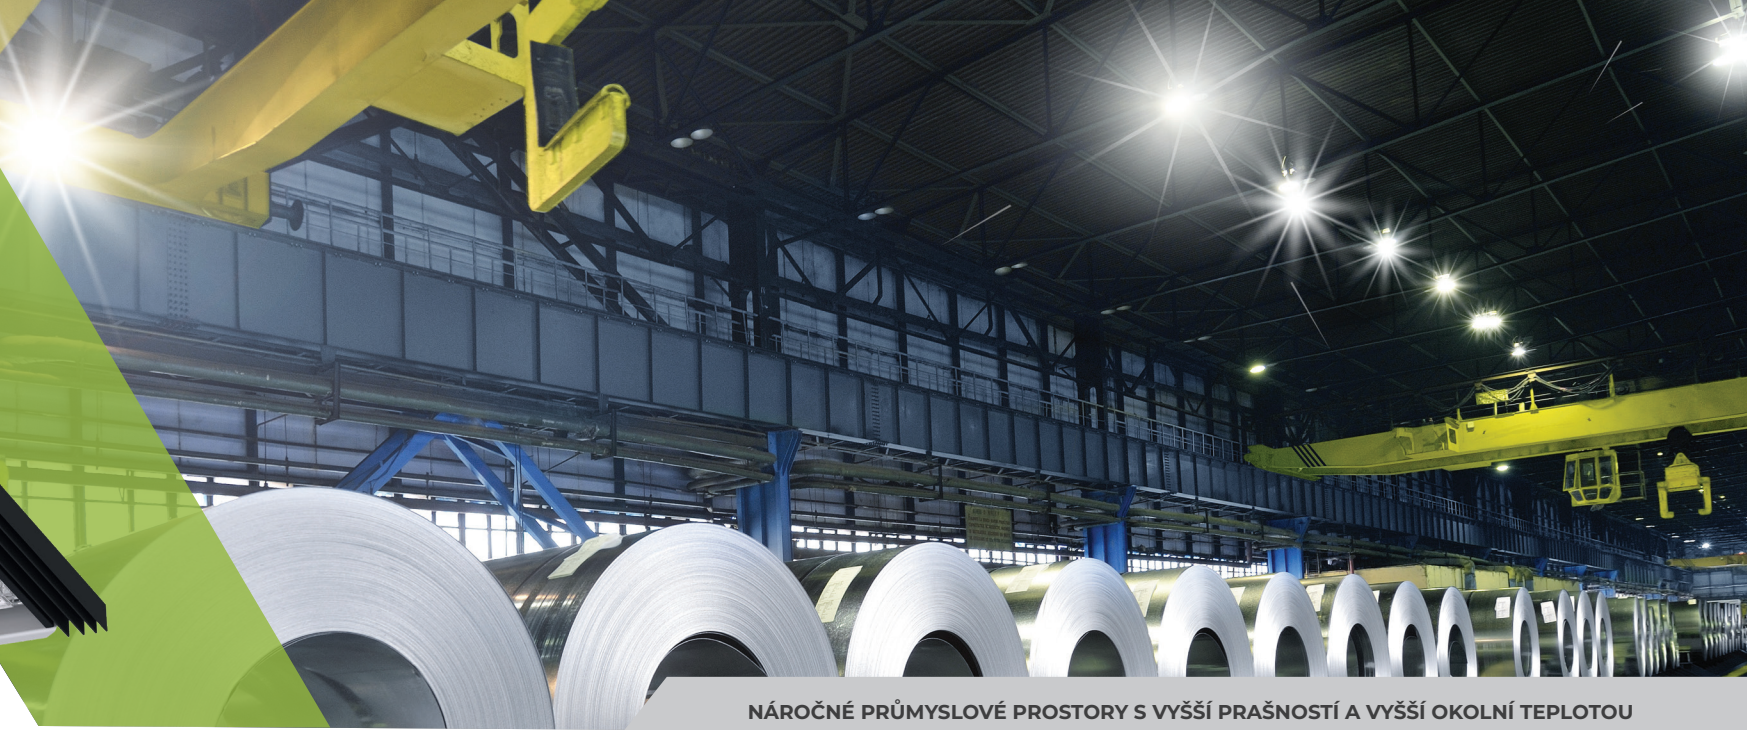

NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY S VYŠŠÍ PRAŠNOSTÍ A VYŠŠÍ OKOLNÍ TEPLOTOU
HEAVY DUTY INDUSTRIAL AREAS WITH HIGHER DUSTINESS AND HIGHER
TEMPERATURE OF SURROUNDING AIR

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Kvalitní osvětlení je klíčovým prvkem bezpečného pracoviště, zvláště v náročných podmínkách. Svítidlo PragaLED 2G je speciálně navrženo pro prostředí s vysokou prašností a extrémními teplotami. Díky unikátnímu hliníkovému profilu, který zajišťuje efektivní chlazení LED modulů, svítidlo exceluje i v těch nejnáročnějších teplotních podmínkách. Navíc lze toto svítidlo vybavit širokou škálou optik, které poskytují jak směrové, tak plošné osvětlení.

PragaLED 2G is specially designed for environments with high dust levels and extreme temperatures. Thanks to its unique aluminum profile, which ensures efficient cooling of the LED modules, the luminaire excels even in the most demanding temperature conditions. Additionally, this luminaire can be equipped with a wide range of optics, providing both directional and area lighting.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing HLINÍK + ELOX + FE / ALU + ELOX + IRON
Difuzor / Diffuser PMMA
Těsnění / Gasket SILIKON / SILICONE
Klipsy / Clips

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips CREE / LUMILEDS
K / K 4000K
Životnost / Service life 100 000h L90B50
CRI / CRI 80
Napájecí zdroj / Power supply MEANWELL / OSRAM



STANDARD / STANDARD

50-60 Hz Frequency 220-240V 4000K IP65 ON/OFF RoHS

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

5000K CLO DALI DIM 1-10 gesis® PWM Ta65°C

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
PragaLED 2G 4M 5100-18400lm 35-161W IP65 4K	35 až 161	5100-18400	až 145	A	840	65	T	300 x 370 x 220		5 kg
PragaLED 2G 6M 15400-27200lm 120-205W IP65 4K	120 až 205	15400-27200	až 145	A	840	65	T	450 x 370 x 220		6 kg
PragaLED 2G 8M 22100-38000lm 170-270W IP65 4K	170 až 270	22100-38000	až 145	A	840	65	T	600 x 370 x 220		7 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

