


Titania 2G

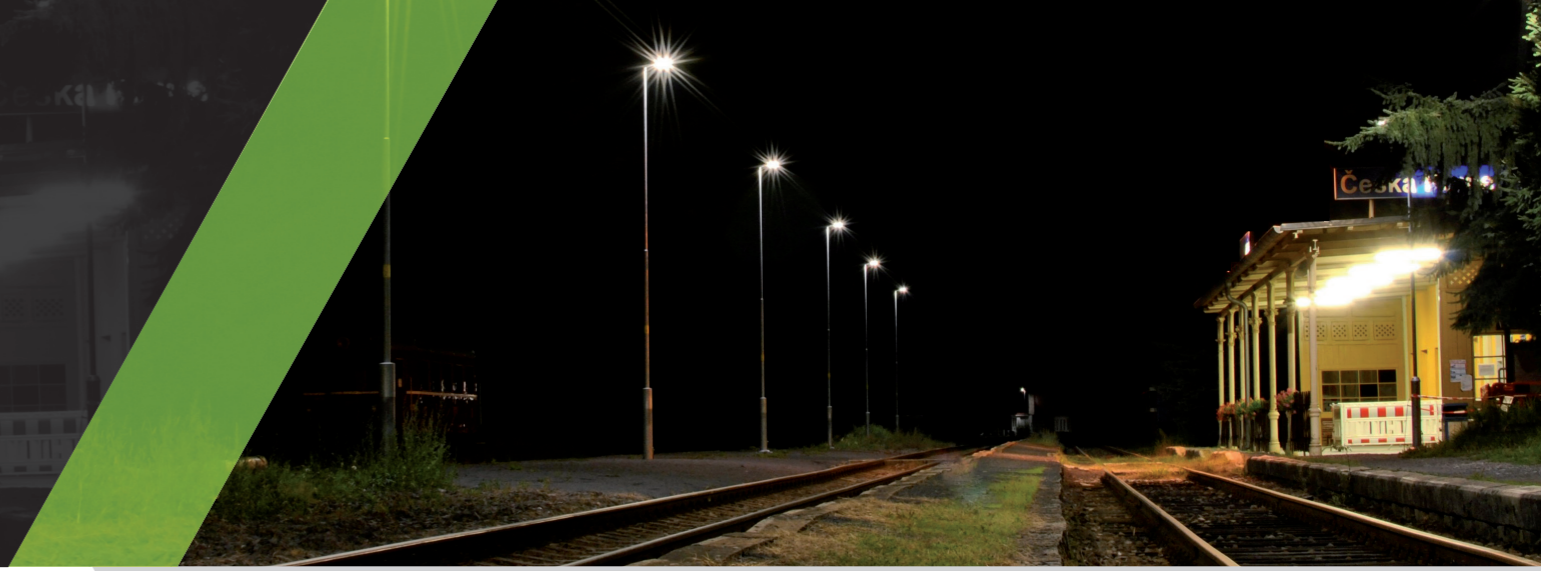

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ
PUBLIC LIGHTING, LIGHTING OF OUTDOOR AREAS
ILUMINACIÓN PÚBLICA, ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo Titania 2G v designovém provedení a chráněným průmyslovým vzorem představuje moderní řešení veřejného osvětlení v soukromém i veřejném sektoru. O odolnost svítidla se stará celohliníkový korpus v kombinaci s nerezovým spojovacím materiálem. Díky tomu je svítidlo Titania 2G schopno čelit jakékoli nepřízni počasí i pokusům vandalů. Moderní technologie použité u tohoto svítidla umožňují nastavení regulace AstroDIM+CLO. Titania 2G vnáší světlo i do těch nejtemnějších zákoutí a díky variantě CROSS se postará o bezpečnost chodců na silničních přechodech. Objednat jej lze i v nástěnném provedení s montáží na stěny fasád. Montáž se také provádí na rameno výložníku nebo sloup.

Lighting Titania 2G is in the type version protected by an industrial design. It represents a modern solution of public lighting in the private and public sector. The whole-aluminium corpus ensures the resistance of the lighting in a combination with stainless steel connecting material. Thanks to it, Titania 2G tackles whichever inclemency and vandals' damages. Modern technologies used by this lighting enable the setting of the regulation AstroDIM+CLO. Titania 2G brings the light into the darkest corners and ensures the security of the walkers on zebra-crossings thanks to the CROSS version. Also it is possible to order a mural version with an installation on the walls of facades. The installation is also provided on the arm of the boom or column.

La luminaria Titania 2G y su diseño registrado es una solución moderna de alumbrado público para el sector público y privado. La resistencia de la luminaria está asegurada por un cuerpo de aluminio en combinación con material de conexión inoxidable. Gracias a esto la lámpara Titania 2G puede hacer frente a cualquier circunstancia desfavorable del tiempo o los intentos de vandalismo. La tecnología moderna utilizada en esta luminaria permite el ajuste de la regulación AstroDIM+CLO. Titania 2G trae la luz hasta el rincón más oscuro y gracias a la versión CROSS cuida la seguridad de los peatones en los cruces de carreteras. Se puede pedir en versión de pared para instalar en fachadas. También se puede instalar en un brazo de pluma o una columna.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo
Difuzor / Diffuser / Difusor
Těsnění / Gasket / Sellado
Nosník elektro / Gear Tray
/ Soporte eléctrico

HLINÍK / ALU
PC
SILIKON / SILICON
HLINÍK / ALU

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module
LED čipy / LED chips
K / K
Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG / LG
3000K
80 000 H
70
OSRAM / MEANWELL



STANDARD / STANDARD

RoHS 50-60 Hz Frequency PC 220 - 240 V CE 5 YEARS WARRANTY IP65 ON / OFF MADE IN THOME LIGHTING

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

2700K 4000K 5000K 5700K Power DIM AstroDIM CLO

Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Přepětová ochrana Surge protection Protección al sobrevoltaje (1 pulse)	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TIT2023	TITANIA X 2G 1500lm 11W IP65 4K	11	1500	136	ON/OFF	740	65	154	S/V	6kV	540 x 100 x 185 mm / 3 kg		
TIT2013	TITANIA X 2G 3500lm 28W IP65 3K	28	3500	125	ON/OFF	730	65	154	S/V	6kV	540 x 100 x 185 mm / 3 kg		
TIT2011	TITANIA 2G 4700lm 37W IP65 4K	37	4700	127	A/C	740	65	139	S/V	6kV	420 x 235 x 185 mm / 4 kg		
TIT2010	TITANIA 2G 7800lm 57W IP65 4K	57	7800	137	A/C	740	65	139	S/V	6kV	500 x 235 x 185 mm / 5 kg		


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES / ACCESORIOS



Nástěnný držák
Wall holder
Soporte de pared

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

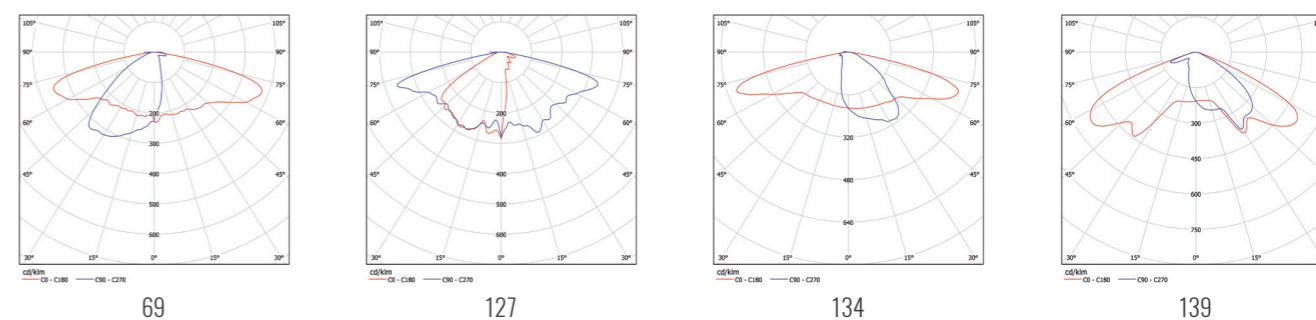

IK 08 3000K gesis®