


Toleda AV

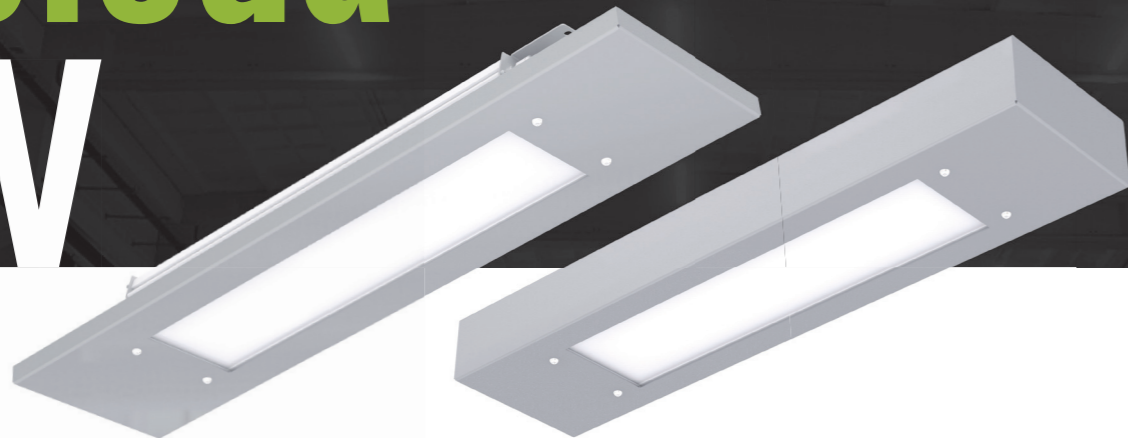

ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY S RIZIKEM VANDALISMU, GARÁŽE A DOPRAVNÍ TERMINÁLY
LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS
ÜBERDACHTE RÄUME, UNTERFÜHRUNGEN, RÄUME MIT DEM RISIKO VON VANDALISMUS, GARAGEN UND VERKEHRSTERMINALS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / ÜBER DAS PRODUKT

Toleda AV (antivandal) vychází z robustního hliníkového profilu Toleda. Díky optickému krytu z polykarbonátu s masivními bočnicemi z nerezů splňuje toto svítidlo mechanickou odolnost IK10. Toleda AV bylo vyvinuto do podchodů či přístřešků, kde hrozí riziko vandalismu.

Toleda AV (antivandal) is based on the massive aluminium profile Toleda. Thanks to the optical cover from polycarbonate and massive side walls from stainless steel this lighting satisfies the mechanical resistance IK10. Toleda AV was developed for the subways or porches with a high danger of vandalism.

Toleda AV (antivandal) aus dem robusten Aluprofil Toleda. Dank der optischen Deckung aus dem Polykarbonat und mit massiven Bordwänden aus Edelstahl erfüllt diese Leuchte mechanische Beständigkeit IK10. Toleda AV wurde für Beleuchtung von Unterführungen oder Überdach entwickelt, wo es erhöhtes Risiko von Vandalismus gibt.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / der Körper

NEREZOVÁ OCEL + HLINÍK
/ STAINLESS STEEL + ALU
/ DER EDELSTAHL + ALU

Difuzor / Diffuser / der Diffusor

PC

Těsnění / Gasket / der Dichtung

SILIKON / SILICON

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

LED čipy / LED chips

K / K

Životnost / Service life L80F10

CRI / CRI

Napájecí zdroj / Power supply

/ LED-Betriebsgeräte

LED modul THOME Lighting


SAMSUNG / LG

4000K

75000 H

80

BAG / TRIDONIC / OSRAM

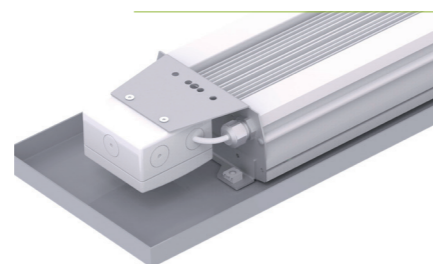

STANDARD / STANDARD



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / AUF ANFRAGE

DALI DIM 1-10 CRI95 min. 2700K 3000K gesis® IP54

Číslo Number die Nummer	Popis Description die Beschreibung	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Optika Optics die Optik	Montáž Montage die Montage	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Das Abmessung LxWxH mm
TOL20516	TOLEDA AV B 2M5 2500lm 19W IP65 4K tř.II	19	2500	132	A	840	65	4	B	760 x 180 x 78 mm		
TOL20613	TOLEDA AV B 2M5 3700lm 23W IP65 4K tř.II	23	3700	161	A	840	65	4	B	760 x 180 x 78 mm		
TOL20612	TOLEDA AV B 2M5 6000lm 40W IP65 4K tř.II	40	6000	150	A	840	65	4	B	760 x 180 x 78 mm		
TOL20517	TOLEDA AV N 2M5 2500lm 19W IP65 4K tř.II	19	2500	132	A	840	65	4	N	800 x 200 x 78 mm		
TOL20614	TOLEDA AV N 2M5 3700lm 23W IP65 4K tř.II	23	3700	161	A	840	65	4	N	800 x 200 x 78 mm		
TOL20615	TOLEDA AV N 2M5 6000lm 40W IP65 4K tř.II	40	6000	150	A	840	65	4	N	800 x 200 x 78 mm		

VARIANTA / VARIANT / VARIANTE

Pro další varianty výkonů kontaktujte info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Für andere Variationen kontaktieren Sie bitte info@thomelighting.com




Rámeček pro zapuštěnou montáž
Frame for recessed installation
Rahmen für die Unterputzmontage
N



Rámeček pro přisazenou montáž
Frame for attached installation
Rahmen für die aufgesetzte Montage
B

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / VERTEILUNG DER LICHTSTÄRKE

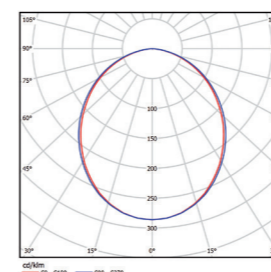

4