

TowerLED 2G



OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, INSTALACIÓN EN TORRES DE LUZ

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

Svítlidlo TowerLED 2G vyvinuté speciálně pro osvětlování rozsáhlých venkovních ploch a železničních kolejí. Těleso svítlidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu, doplněného komponenty odolné UV záření a s konstrukcí z nerezové oceli. Díky tomu se svítlidlo vyznačuje dlouhou životností a maximální odolností proti vlivům počasí i fyzickému působení. V základní konfiguraci s příkonem 200 W jsou tři řady světelných modulů. Svítlidlo je uchyceno pomocí polohovatelného třmenu z nerezové oceli. Svítlidla lze zakázkově násobit do libovolných sestav o maximálním výkonu 1000 W.

We introduce you a unique lighting TowerLED 2G developed especially for lighting of large outdoor areas and railways. The body of the lighting is made of an anodized aluminium profile supplemented with components resistant to UV and with the structure from stainless steel. Thanks to it the lighting has a long lifetime and maximal resistance to weather impacts and physical influences. In the basic configuration with a power input of 200 W there are three lines of light modules, likewise the whole lighting which is hung with the help of a positioning yoke from stainless steel. The lightings are possible to custom multiply into arbitrary combinations of a maximum power input of 1000 W.

Luminaria TowerLED 2G desarrollada especialmente para espacios exteriores amplios y vías ferroviarias. El cuerpo de la luminaria se fabrica con un perfil de aluminio anodizado, completado con componentes resistentes a la radiación UV y una estructura de acero inoxidable. Gracias a ello la luminaria se destaca por una larga vida útil y la máxima resistencia al clima y los efectos físicos. En la configuración básica con 200 W de potencia hay tres series de módulos luminosos. La luminaria se fija con un grillete ajustable de acero inoxidable. Las luminarias se pueden incrementar bajo pedido en cualquier conjunto hasta una potencia máxima de 1000 W.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing / Cuerpo

HLINÍK + ELOX + NEREZ
ALU + ELOX + STAINLESS STEEL
ALU + ELOX + INOXIDABLE

Difuzor / Diffuser / Difusor


PMMA

Těsnění / Gasket / Sellado

SILIKON / SILICON

Kryt / Cover / Cubrir

PVC

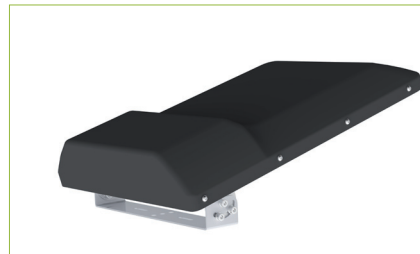

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module

LED modul THOME Lighting

K / K

4000K

Životnost / Service life L80F10
/ Vida útil L80F10

100 000 h

CRI / CRI

70

Napájecí zdroj / Power supply
/ Fuente de alimentación

MEANWELL / OSRAM

STANDARD / STANDARD

RoHS

50-60 Hz
Frequency

ON / OFF

220 - 240 V

⊕

40°C
-20°C

CE

5 YEARS
WARRANTY

IP65

gesis®

MADE IN
THOME
DESIGN 21310

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST / BAJO PEDIDO


DALI 3000K 5000K PWM CLO




Číslo Number Número	Popis Description Descripción	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming Sistema de control	CRI/K	IP	Optika Optics Óptica	Montáž Montage Instalación	Rozměr DxŠxV mm	Size LxWxD mm	Dimensiones L x AN. x AL. mm
TOW2005	TowerLED 2G 3M 15400lm 121W IP65 4K	121	15400	127	A	740	65	49	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		
TOW2004	TowerLED 2G 6M 22000lm 155W IP65 4K	155	22000	142	A	740	65	36	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		
TOW2003	TowerLED 2G 6M 34400lm 285W IP65 4K	285	34400	120	A	740	65	127	T	640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg		

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con:
info@thomelighting.com


SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ



49



36



127