

TUNELED AV




PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY, PODCHODY,
MÍSTA S MOŽNOSTÍ VANDALISMU, GARÁŽE, DOPRAVNÍ TERMINÁLY
INDOOR INDUSTRIAL SPACES, PRODUCING, OPERATION AND STORAGE AREAS, SUBWAYS,
AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo TuneLED AV bylo vyvinuto do vězeňských a detenčních zařízení nebo podchodů, kde hrozí riziko vandalismu. Díky optickému krytu z polykarbonátu a masivním bočnicím splňuje svítidlo TuneLED AV mechanickou odolnost IK10. Bočnice jsou ke svítidlu připevněny pomocí speciálních bezpečnostních šroubů s imbusem a kolíčkem. Připojení je možné 230VAC kabelem zakončeným konektorem Gesis nebo panelovým konektorem umístěným v bočnici svítidla.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing	HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser	PC
Konektor	GESIS
/ Fast connector	
Těsnění / Gasket	SILIKON / SILICONE

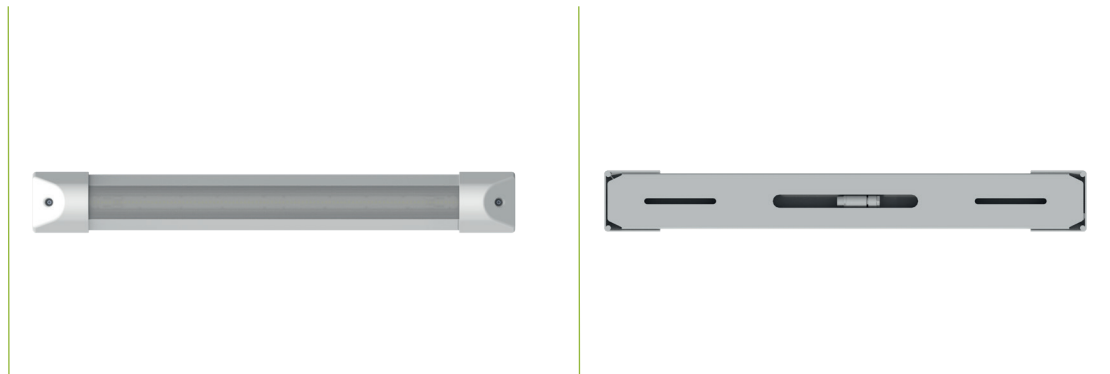

STANDARD / STANDARD

 **MADE IN THOME LIGHTING** **50-60 Hz Frequency** **220-240V 3000K** **CE** **CRi80 gesis®** **IK10 IP65 ON / OFF**

SCHVÁLENO



TuneLED AV was designed for use in prisons and detention facilities or underpasses where there is a high risk of vandalism. Thanks to the polycarbonate optical cover and robust side panels, it meets IK10 mechanical resistance. The side panels are secured with special security screws with an Allen key and pin. Connection is possible to a 230VAC power source via a cable terminated with a Gesis connector or a panel connector located in the luminaire's side panel.

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module	LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips	CREE / LUMILEDS
K / K	3000K
Životnost / Service life	100 000h L80B50
CRI / CRI	80
Napájecí zdroj	OSRAM / HELVAR / TCI
/ Power supply	

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST



2700K 4000K CLO DALI 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRi/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
TuneLED AV °590-2900lm 7-29W	7 až 29	590-2900	100	A	830	65	P	730 x 90 x 70		3 kg
TuneLED AV °2000-5100lm 20-51W	20 až 51	2000-5100	100	A	830	65	P	1290 x 90 x 70		5 kg
TuneLED AV °5000-6600lm 47-64W	47 až 64	5000-6600	107	A	830	65	P	1570 x 90 x 70		5,5 kg


Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES



Bit / Bit

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY



RoHS 5 YEARS WARRANTY **40°C 20°C** **Push DIM**