




INSTALACE A PROVOZ SVÍTIDLA

- Montáž svítidla smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací vydanou do 30.6.2022 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. nebo od 1.7.2022 dle Zákona č. 250/2021 Sb.
- údržbu a opravu svítidla lze provádět pouze v beznapěťovém stavu
- výrobce nenes zodpovědnost za modifikace svítidla a nesprávnou montáž a provozování
- svítidlo lze provozovat pouze nepoškozené
- svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky, nikoliv abrazivními prostředky a ředidly
- svítidlo je nutné provozovat v rozsahu a podmínkách stanovených výrobcem
- svítidla s DALI/DSI napájecím mohou být pod napětím, i když nesvítí (tzv. stand-by mód)




POSTUP MONTÁŽE

1. Montáž na strop/zeď přisazením nebo zavěšením pomocí přibalených spon. Rozteče dle obrázku níže

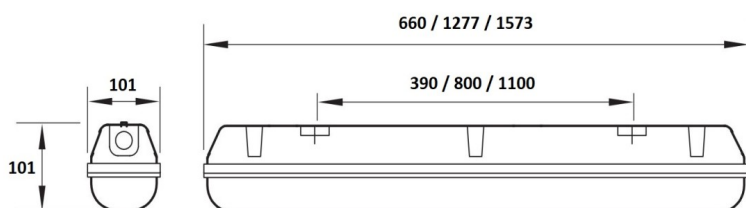


2. Protáhněte přívodní kabel skrz průchodku. V případě použití lankových vodičů opatřete konce lanek dutinkami pro lepší kontakt.

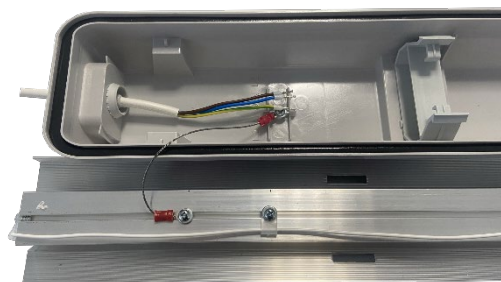


3. Jednotlivé vodiče upevněte do svorkovnice dle značení. V případě tř. II se připojte rovnou do předřadníku na označené pozice L/N (max. průřez plného vodiče 1,5mm²). V případě rozfázování použijte 2P svorkovnici, která je dodána zvlášť jako příbal.



4. Montážní plech nacvakněte do plastového korpusu tak, aby pojistky na obou koncích svítidla zapadly do výřezu jako na obrázku.

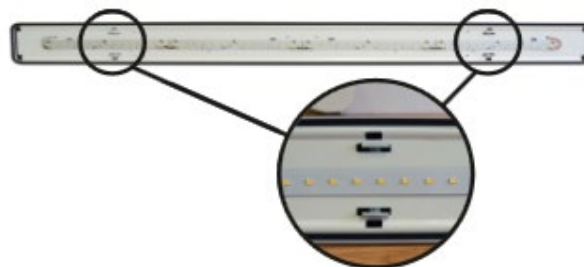

5. Nasadte na svítidlo difuzor a zajistěte sponami po obvodu svítidla.

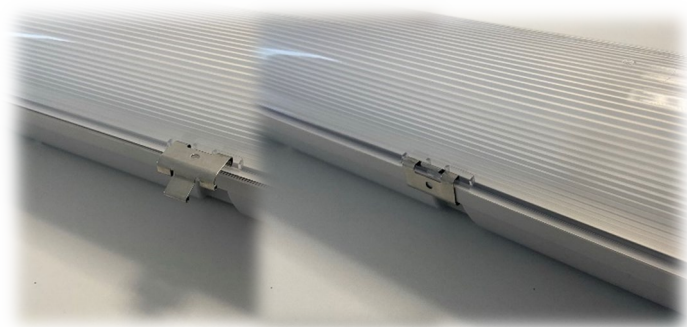

6. Na protilehlých označených pozicích prošroubujte plastovým krytem skrz nerezovou sponu 2x nerezový šroub 3,5x6,5 se špičkou (příbal).

