


AIR PANEL


Jemné a decentní, tak by se dalo charakterizovat interiérové svítidlo AIR LED s vylepšenými parametry pro životnost až 100 000h. Toto diskrétní svítidlo poskytne dostatečné množství příjemného světla pro vaši kancelář, chodby a další prostory, které díky němu získají zcela nový vzhled. Svítidlo je možné zavěsit na nerezová lanka, vložit do SDK nebo jej přisadit ke stropu pomocí hliníkového rámečku. Připojení bezhalogenovým kabelem s konktorem WAGO WINSTA 5P

Technická data	: SQL0078
Příkon svítidla	: 37W
Vstupní napětí	: 220-240VAC
Třída ochrany	: II
Světelný tok svítidla	: 4100lm při Ta 25°C
Měrný výkon svítidla	: 110lm/W
Řízení svítidla	: NE
Druh optiky	: UGR<19
Barva světla	: 4000K +/- 8%
Index CRI/Ra	: 80
Stupeň krytí	: IP20
Rozměry svítidla (mm) :	
Délka	: 595
Šířka	: 595
Výška	: 12
Váha	: 2,5 kg
Životnost driveru Ta 30°C	: 100 000h
L80B50 Ta 30°C	: 100 000h
Okolní teplota Ta	: 10°C až 40°C
Záruční doba	: 10let

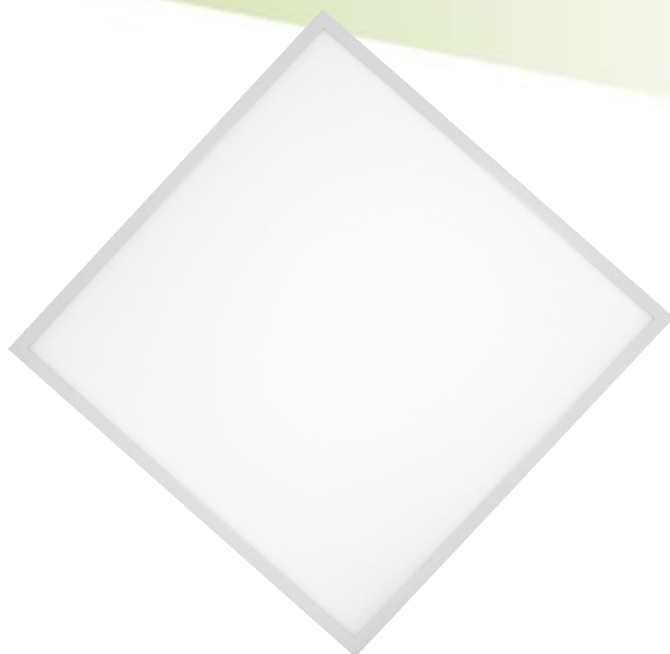

Rám pro přisazenou montáž

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA:

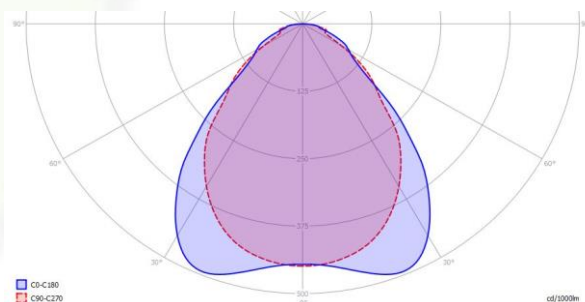

220-240 V

FREQUENCY
0-50/60Hz

Helvar

LG

WAGO
INNOVATIVE CONNECTIONS
WINSTA[®]