


## AIR PANEL


Jemné a decentní, tak by se dalo charakterizovat interiérové svítidlo AIR LED s vylepšenými parametry pro životnost až 100 000h. Toto diskrétní svítidlo poskytne dostatečné množství příjemného světla pro vaši kancelář, chodby a další prostory, které díky němu získají zcela nový vzhled. Svítidlo je možné zavěsit na nerezová lanka, vložit do SDK nebo jej přisadit ke stropu pomocí hliníkového rámečku. Připojení bezhalogenovým kabelem s konktorem WAGO WINSTA 5P

Technická data	: <b>SQL0077</b>
Příkon svítidla	: <b>37W</b>
Vstupní napětí	: <b>220-240VAC</b>
Třída ochrany	: <b>II</b>
Světelný tok svítidla	: <b>4100lm při Ta 25°C</b>
Měrný výkon svítidla	: <b>110lm/W</b>
Řízení svítidla	: <b>DALI</b>
Druh optiky	: <b>UGR&lt;19</b>
Barva světla	: <b>4000K +/- 8%</b>
Index CRI/Ra	: <b>80</b>
Stupeň krytí	: <b>IP20</b>
Rozměry svítidla (mm) :	
Délka	: <b>595</b>
Šířka	: <b>595</b>
Výška	: <b>12</b>
Váha	: <b>2,5 kg</b>
Životnost driveru Ta 30°C	: <b>100 000h</b>
L80B50 Ta 30°C	: <b>100 000h</b>
Okolní teplota Ta	: <b>10°C až 40°C</b>
Záruční doba	: <b>10let</b>

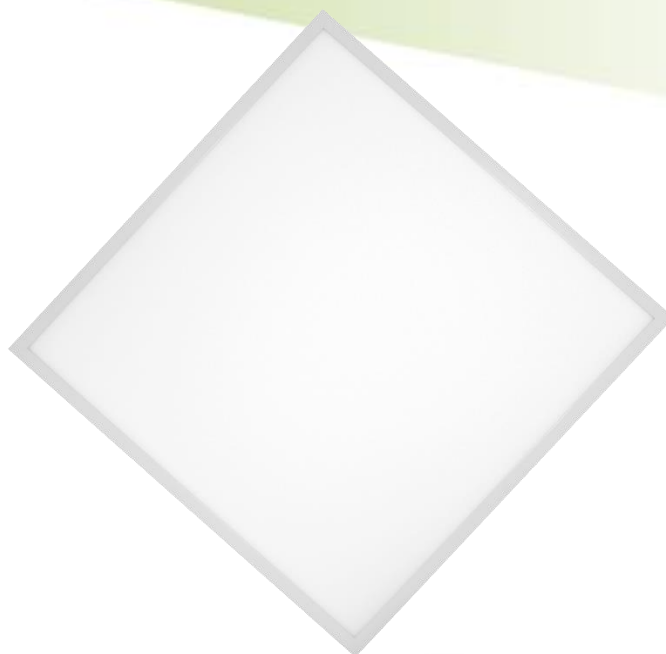

Rám pro přisazenou montáž

### SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA:

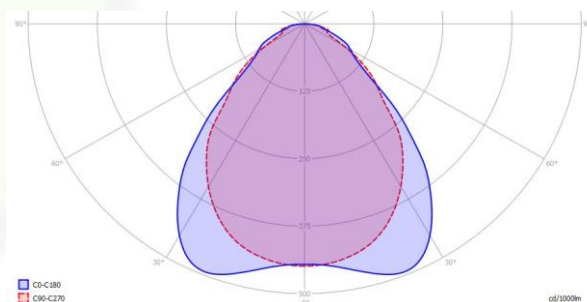

220-240 V

FREQUENCY  
0-50/60Hz

Helvar



WAGO<sup>®</sup>  
INNOVATIVE CONNECTIONS  
WINSTA<sup>®</sup>