

SINOPE

2G AIR





O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítlidlo SINOPE 2G AIR s 10ti letou zárukou je vybavené nejvalitnějšími komponenty na trhu. Je určené pro osvětlování výrobních, provozních či skladových prostor. Sinope 2G AIR je robustním a výkonným svítidlem klasického tvaru, které využívá nejnovější LED technologii. Konkurenční svítidla prachotěsného typu jsou standardně chlazená pouze hliníkovým plechem. SINOPE 2G AIR je chlazené robustním hliníkovým profilem, který zaručuje perfektní teplotní management celého svítidla. Samotné tělo svítidla je vyrobeno z vysoce odolného PC, které svým krytím IP66 odolává pronikání prachu a vody. Svítidlo lze ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě namontovat na kabelový žlab.

TECHNICKÉ ÚDAJE / SPECIFICATION

Příkon svítidla / Wattage	10 - 85W
Vstupní napětí / Input voltage	198-264VAC
Třída ochrany / Protection class	I
Světelný tok svítidla / Luminous flux	1300 - 9880 lm (Ta 25°C)
Měrný výkon svítidla / Efficiency	110 - 135 lm/W
Řízení svítidla / Dimming	ON/OFF / DALI
Druh optiky / Optics	PC
Barva světla / Light color	3000K / 4000K / 5000K
Index CRI/Ra / Color rendering index	CRI80
Stupeň krytí / Ingress protection	IP66
Rozměry svítidla (mm) / Dimensions	
Délka / Length	660 / 1277 / 1573 mm
Šířka / Width	101 mm
Výška / Height	101 mm
Váha / Weight	1,5 – 3,5 Kg
Life time – driver Ta 25°C	100 000h
L80B50 – LED Ta 25°C	100 000h
Okolní teplota / Ambient temp.	-20°C / + 40°C
Záruční doba / Warranty	10 let

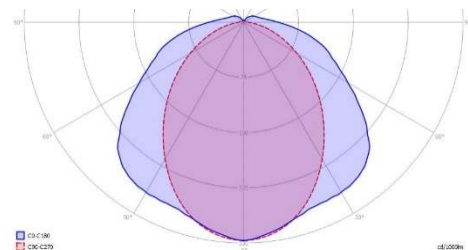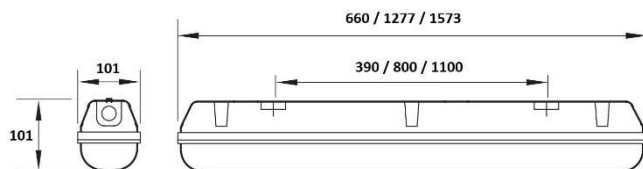

SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA
DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

RoHS 50-60 Hz Frequency **220 - 240 V** **CE**

VYRÁBÍ: THOME Lighting s.r.o., Prácheň 246, CZ 471 14 Kamenický Šenov
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tolerance hodnot je +/- 8%
The producer reserves the right to change. Value tolerance is +/- 8%



THOME[®]
LIGHTING