

DROP LED

U500 <7%



VEŘEJNÉ OSVĚTLĚNÍ, MĚSTSKÉ PARKY, NÁMĚSTÍ, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT

Svítidlo DropLED spojuje klasický design s moderní technologií LED osvětlení, což jej činí esteticky atraktivní a energeticky efektivní volbu. Napájecí zdroj s možností nastavení funkce ASTRODIM+CLO zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Svítidlo je možné vybavit různými typy optik, včetně systému BLC (back light control), který omezuje světlo směřující dozadu nebo dopředu a tím rušení okolí. Světelný tok je regulován tak, aby směřoval pouze tam, kde je potřeba, a neosvětloval přímo okolní budovy. Díky krytí IP65 a průhlednému spodnímu krytu z polykarbonátu je svítidlo DropLED odolné proti nepříznivému počasí i vandalismu. Tato kombinace tradičních designových prvků a LED efektivity dělá z tohoto svítidla atraktivní volbu pro ty, kteří chtějí zachovat historický vzhled a zároveň využít nejnovější technologie osvětlení.

DropLED combines classic design with modern LED lighting technology, making it an aesthetically attractive and energy-efficient choice. The power supply with the ASTRODIM+CLO function ensures long life and reliability. The luminaire can be equipped with various types of optics, including the BLC (back light control) system, which limits light directed backward or forward, thus reducing disturbance to the surroundings. The light flux is regulated to direct only where needed, without illuminating surrounding buildings. Thanks to the IP65 rating and the transparent polycarbonate bottom cover, the DropLED luminaire is weather and vandal-resistant. This combination of traditional design elements and LED efficiency makes this luminaire an attractive choice for those who want to preserve a historical look while using the latest lighting technology.

MATERIÁL / MATERIAL

Těleso / Housing HLINÍK / ALU
Difuzor / Diffuser PC
Těsnění / Gasket SILIKON / SILICON



LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Modul / Module LED modul THOME Lighting
LED čipy / LED chips CREE / LUMILEDS
K / K 2700K
Životnost / Service life 100 000h L90B50
CRI / CRI 70
Napájecí zdroj / Power supply OSRAM

STANDARD / STANDARD

⚡ ⚡ ⚡ MADE IN THOME LIGHTING 50-60 Hz Frequency 220 - 240 V 2700K AstroDIM CE CLO CRI 70 IP65 ON / OFF



NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST

☐ 2200K 3000K 4000K 10 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

Popis / Description	W	lm	lm/W	Řídicí systém Dimming	CRI/K	IP	Montáž Montage	Rozměr DxSxV mm	Size LxWxD mm	Váha Weight
DropLED °1250-7240lm 10-60W IP65 2700K	10 až 60	1250-7240	až 135	A/C	727	65	V	ø 580 x 510 mm		5 kg

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com.
For other performance variants please contact info@thomelighting.com.

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY

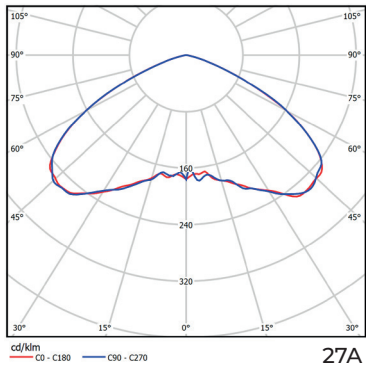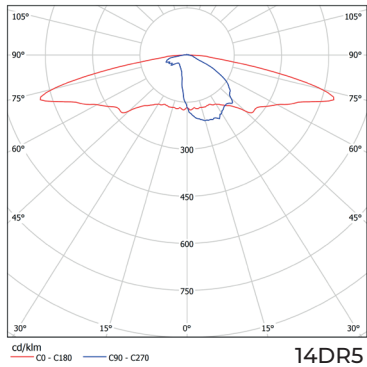

PC RoHS STUCCHI 5 YEARS WARRANTY

